



TIILERI-HORMIT

Tiilerin hormivalikoimasta löydät tulisijaasi ja kotiisi sopivan hormin.


- TIILIHORMI T600
- HARKKOHORMI T600
- TERÄSHORMI T600



Teräshormi T600, Mikael lämpiöuuni



Tiilihormi T600, Funkkis Lauri

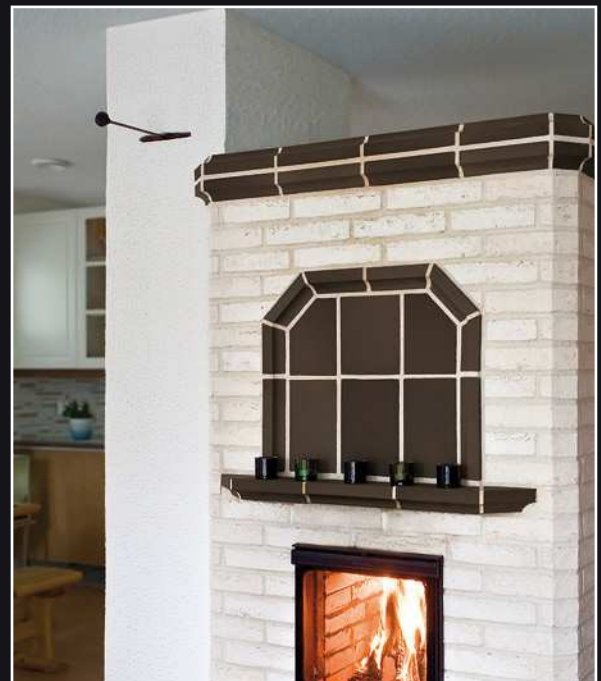

Harkkohormi T600, Tyne takkaleivinuuni

TIILERI-TIILIHORMI T600

TIILERI-HARKKOHORMI T600

TIILERI-TERÄSHORMI T600

WWW.TIILERI.FI

1. TIILERI-TIILIHORMI T600

Alaliittymä

Ominaisuudet:

- paloturvallinen
- massiivinen
- varastoi hyvin lämpöä
- matalat pintalämpötilat
- hyvät veto-ominaisuudet
- muunneltava
- pitkäikäinen
- edullinen rakentaa
- tunnetuin hormiratkaisu
- alaliittymämallit

Koko:

puolen kiven hormi 390x390 mm (PT ja PRT)
täyden kiven hormi 390x530 mm (PT ja PRT)
NRT ja RT tiilillä koko n. +20 mm

Varaava massa:

puolen kiven hormi n. 300 kg/m (PT tiilestä)
täyden kiven hormi n. 370 kg/m (PT tiilestä)


Suojaetäisyys palava-aineeseen
materiaaliin 100 mm.

Paketti sisältää:

Hormipaketti räätälöidään asiakkaan
tarpeiden mukaan.

Muuta:

Tiilen väri on asiakkaan valittavissa ja
tiilipiipun voi halutessaan myös pinnoittaa.

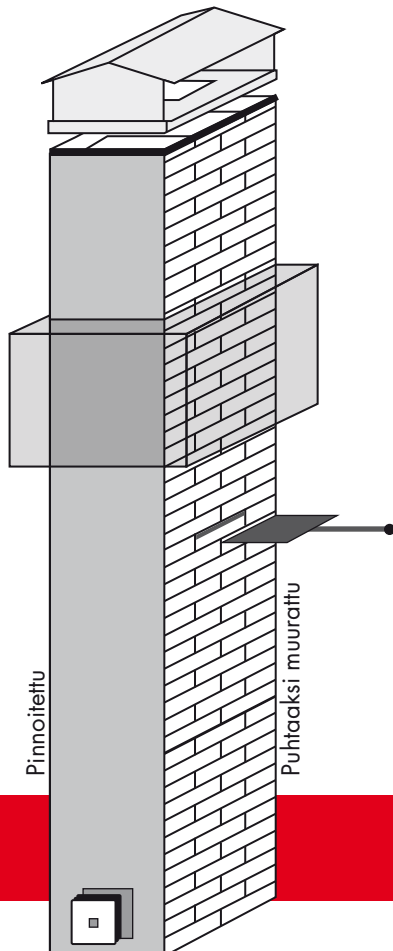

2. TIILERI-HARKKOHORMI T600 Ø 160 mm, Ø 180 mm

Alaliittymä, pääliliittymä

Ominaisuudet:

- nopea muurata
- paloturvallinen
- Saatavana on kaksi kokoa:
Ø 160 mm ja Ø 180 mm.
- sekä ala- että pääliliittymämallit

Koko: Ø 160 mm 360x360 mm
Ø 180 mm 400x400 mm

Paino: Ø 160 mm 105 kg/m
Ø 180 mm 120 kg/m


Suojaetäisyys palava-aineeseen
materiaaliin 20 mm.

Paketti sisältää:

- Piippuharkot 245 mm
- Eristekourut 600 mm
- Keraamiset sisäputket 330 mm
- Keraamiset päätypalat 60 mm
- Savupelti
- Liitos/muuntoadapteri
- Läpivientieristeet
- Tiivisteteippi välipohjaan
- Tulenkestävän valumassa ja
harkkomuurauslaasti
(alaliitosmallissa myös
nokiluukku ja keraaminen
liitoselementti,
suorakaide 660 mm)
- Pellityssarja
- Piipunhattu

Muuta:

Varmista hormin turvallisuus tilaamalla
vahvikekansi pääliliittymämalleihin.

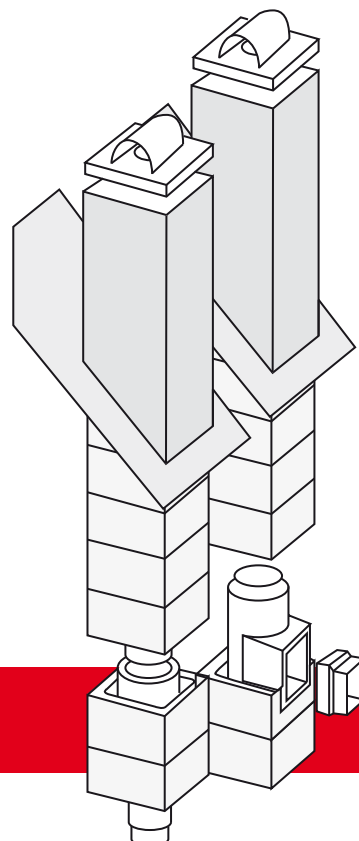

3. TIILERI-TERÄSHORMI T600 Ø 150 mm, Ø 175 mm

Pääliliittymä

Ominaisuudet:

- siro
- kevyt ja nopea rakentaa.
- yleensä pääliliittymämalleihin

Paino: 12 kg/m

Suojaetäisyys palava-aineeseen
materiaaliin

- 50 mm kun yläpohjan
eristevahvuus max 400 mm
- 70 mm kun yläpohjan
eristevahvuus 400-600 mm

Paketti sisältää:

- Sadesuoja
- Rikkisuoja
- Liitospaketti takkaan
- Peltinen läpivientisarja
- Aluskatetiiviste/höyrysulku 2 kpl
- Kiinnityspanta ruuviiliitos
- Välipohjan lisäeriste
(kork. 500mm)
- Peitelevy 0-18°+ tuentakumi
- Asennuspaketti (sis.palomassa,
Ce-merkintäkyltti ja
asennusohjeet)
- Suoramoduuli lyhyt 540 mm
- Suoramoduuli pitkä 1170 mm
- Suoramoduuli savup 1170 mm

Muuta:

Väri valkoinen tai RST harjattu. Pelti-
sen läpivientisarjan väri on
valittavissa viidestä perusväristä.

