


SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0020

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunniste:	MRT60 Liekkittumma
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPD-5414-03 .

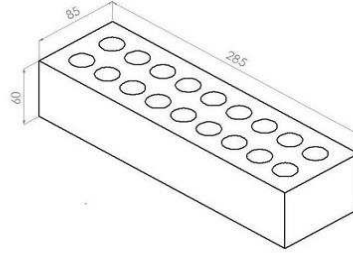

9. Ilmoitetut suoritusastot:								
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	85	Korkeus	60	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 4		± 3	Vedenimukyky	max 8 %
Hajontaluokka R1		10		6		5	Veden alkunopeus	max 1,5 kg/m ² /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Vesihöyryn läpäisevyys	5/10 EN 1747
Puristuslujuus N/mm ²						45	Bruttokuivatiheys	1 519 kg/m ³ D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus	0,37 EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus		≥ 0,16 N/mm ²	Weber M5-muurauslaastilla				Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2
Liukoinen suolamäärä						NPD		SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja