


SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0093

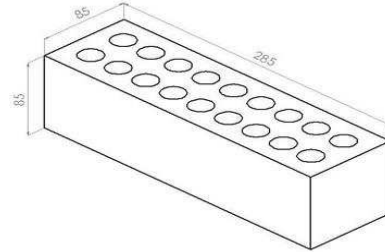

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunniste:	MRT 85 Laava
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin <i>SFS-EN 771-1</i> soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPD-5414-03 .

9. Ilmoitetut suoritusastot:									
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	85	Korkeus	85	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 4		± 4	Vedenimukyky	max	9 %
Hajontaluokka R1		10		6		6	Veden alkunopeus	max	1,9 kg/m ² /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä	2			Vesihöyryn läpäisevyys		5/10 EN 1747
Puristuslujuus N/mm ²						35	Bruttokuivatiheys		1 450 kg/m ³ D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus		0,34 EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus						≥ 16 N/mm ² Weber M5-muurauslaastilla	Pitkäaikaiskestävyys		Säänkestävä F2
Liukoinen suolamäärä						NPD			SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja