


# SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0026

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunnistus:	MRT85 Liekkivaalea
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos <b>Inspecta Sertifiointi Oy (0416)</b> on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen <b>0416-CPD-5414-03</b> .

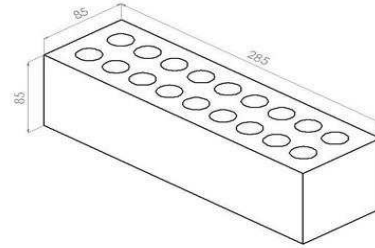

9. Ilmoitetut suoritusastot:						Palokäyttäytyminen		Euroluokka A1	
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	85	Korkeus	85	Vedenimukyky	max	8 %
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 4		± 4	Veden alkunopeus	max	1,9 kg/m <sup>2</sup> /min
Hajontaluokka R1		10		6		6	Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1747
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Bruttokuiva tiheys	1 561	kg/m <sup>3</sup> D1 (± 10%)
Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup>						35	Lämmönjohtavuus	0,37	EN 1745; A; P=50%
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2	
Tartuntalujuus		≥ 0,16 N/mm <sup>2</sup>	Weber M5-muurauslaastilla					SFS7001 liite 1, hyväksytty	
Liukoinen suolamäärä						NPD			

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja