SUORITUSTASOILMOITUS

No: **DoP K0050**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunniste:	NRT75 Safari
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin *SFS-EN 771-1* soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin **EN771-1:2011** perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos **Inspecta Sertifiointi Oy (0416)** on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen **0416-CPD-5414-03**.

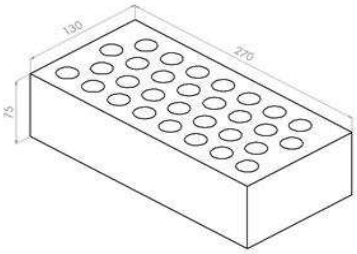

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Mitat (mm)	Pituus	270	Leveys	130	Korkeus	75	Palokäyttäytyminen		Euroluokka A1
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 5		± 3	Vedenimukyky	max	10 %
Hajontaluokka R1		10		7		5	Veden alkuimunopeus	max	1,2 kg/m2/min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili			Aukkoryhmä		2	Vesihöyryn läpäisevyys		5/10 EN 1747
Puristuslujuus N/mm2						30	Bruttokuivatiheys		1 375 kg/m3 D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus		0,3 EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus		≥ 0,16 N/mm2 Weber M5-muurauslaastilla					Pitkäaikaiskestävyys		Säänkestävä F2
Liukoinen suolamäärä						NPD			SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritustasot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja