


# SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0072

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunnistus:	RT85 Kpunainen
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos <b>Inspecta Sertifiointi Oy (0416)</b> on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen <b>0416-CPD-5414-03</b> .

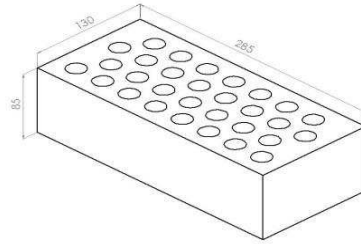

9. Ilmoitetut suoritusastot:										
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	130	Korkeus	130	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1		
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 5		± 4	Vedenimukyky	max	9	%
Hajontaluokka R1		10		7		7	Veden alkunopeus	max	2,3	kg/m <sup>2</sup> /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1747	
Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup>						25	Bruttokuivatiheys	1 520	kg/m <sup>3</sup>	D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus	0,30	EN 1745; A; P=50%	
Tartuntalujuus						≥ 16 N/mm <sup>2</sup> Weber M5-muurauslaastilla	Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävä F2		
Liukoinen suolamäärä						NPD		SFS7001 liite 1, hyväksytty		

Vahvistetaan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 30.06.2013

Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja