


# SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0073

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin
2. Tuotteen tunnistus:	RT 85 Laava
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin <i>SFS-EN 771-1</i> soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Keramia Oy Mjösundintie 1101 FI-25730 Mjösund
6. AVCP-menettely:	AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos <b>Inspecta Sertifiointi Oy (0416)</b> on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen <b>0416-CPD-5414-03</b> .

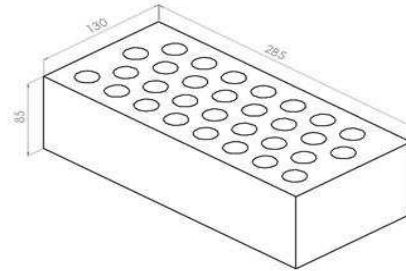

9. Ilmoitetut suoritusarvot:									
Mitat (mm)	Pituus	285	Leveys	130	Korkeus	85	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	
Mittapoikkeamat T1 (mm)		±7		±5		±4	Vedenimukyky	max	10 %
Hajontaluokka R1		10		7		7	Veden alkunopeus	max	2,1 kg/m <sup>2</sup> /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Vesihöyryn läpäisevyys		5/10 EN 1747
Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup>						20	Bruttokuivatiheys		1 350 kg/m <sup>3</sup> D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus		0,30 EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus						≥ 0,16 N/mm <sup>2</sup> Weber M5-muurauslaastilla	Pitkäaikaiskestävyys		Säänkestävä F2
Liukoinen suolamäärä						NPD			SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusarvot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja