


# SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP K0043

|  |   |
|--|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:                            | Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuuraksiin  |
| 2. Tuotteen tunnistus:   | RT85 Pusta  |
| 3. Aiottu käyttötarkoitus:                                     | Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan mukaisesti  |
| 4. Valmistaja:   | Keramia Oy<br>Mjösundintie 1101<br>FI-25730 Mjösund   |
| 6. AVCP-menettely:   | AVCP 2+   |
| 7. Harmonisoituun tuotestandardiin EN771-1:2011 perustuva DoP: | Laadunvalvonnan sertifiointilaitos <b>Inspecta Sertifiointi Oy (0416)</b> on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen <b>0416-CPD-5414-03</b> |

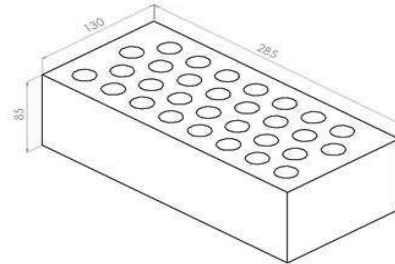

|                                  |                 |                          |                           |                    |         |               |  |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------|---------------|--|
| 9. Ilmoitetut suoritusastot:     |                 |                          |                           | Palokäyttäytyminen |         | Euroluokka A1 |  |
| Mitat (mm)                       | Pituus          | 285                      | Leveys                    | 130                | Korkeus | 85            |  |
| Mittapoikkeamat T1 (mm)          |                 | ± 7                      |                           | ± 5                |         | ± 4           | Vedenimukyky max 7 %                                 |
| Hajontaluokka R1                 |                 | 10                       |                           | 7                  |         | 6             | Veden alkunopeus max 1,8 kg/m <sup>2</sup> /min      |
| Kappaleen muoto                  | Pystyreikätiili |                          | Aukkoryhmä                |                    |         | 2             | Vesihöyryn läpäisevyys 5/10 EN 1747                  |
| Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup> |                 |                          |                           |                    |         | 35            | Bruttokuivatiheys 1 503 kg/m <sup>3</sup> D1 (± 10%) |
| Kosteusmuodonmuutos              |                 |                          |                           |                    |         | NPD           | Lämmönjohtavuus 0,37 EN 1745; A; P=50%               |
| Tartuntalujuus                   |                 | ≥ 0,16 N/mm <sup>2</sup> | Weber M5-muurauslaastilla |                    |         |               | Pitkäaikaiskestävyys Säänkestävä F2                  |
| Liukoinen suolamäärä             |                 |                          |                           |                    |         | NPD           | SFS7001 liite 1, hyväksytty                          |

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Mjösund, 28.06.2013 Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja