



SUORITUSTASOILMOITUS

No: DoP Y0028 v.02



1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Kategorian I poltettu HD-tiili sisä- ja ulkomuurauksiin
2. Tuotteen tunnistus:	NRT75 Ypunainen
3. Aiottu käyttötarkoitus:	Muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä standardin <i>SFS-EN 771-1:2011+A1:2015</i> soveltamisalan mukaisesti
4. Valmistaja:	Ylivieskan Tiili Oy Lentokentäntie 833 FI-84880 Ylivieska
5. AVCP-menettely:	AVCP 2+
6. Harmonisoituu tuotestandardiin SFS-EN 771-1:2011+A1:2015 perustuva DoP:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPR-5907-01 .

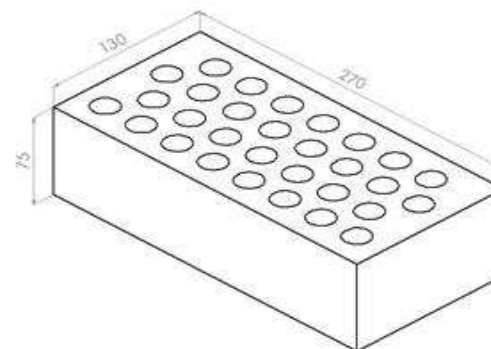

9. Ilmoitetut suoritusastot:									
Mitat (mm)	Pituus	270	Leveys	130	Korkeus	75	Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	
Mittapoikkeamat T1 (mm)		± 7		± 5		± 3	Vedenimukyky	max	20 %
Hajontaluokka R1		10		7		5	Veden alkuimunopeus	max	5,0 kg/m ² /min
Kappaleen muoto	Pystyreikätiili		Aukkoryhmä			2	Vesihöyryn läpäisevyys	5/10	EN 1747
Puristuslujuus N/mm ²						35	Bruttokuivatiheys	1 481	kg/m ³ D1 (± 10%)
Kosteusmuodonmuutos						NPD	Lämmönjohtavuus	0,34	EN 1745; A; P=50%
Tartuntalujuus			≥ 0,16 N/mm ² Weber M5-muurauslaastilla				Pitkäaikaiskestävyys		Säänkestävä F2
Liukoinen suolamäärä						NPD			SFS7001 liite 1, hyväksytty

Vahvistan, että edellä mainitun tuotteen suoritusastot ovat tämän ilmoituksen mukaiset

Raudaskylä, 13.10.2017

Heikki Ryöppy, toimitusjohtaja