


Asiakkaan velvollisuudet: kattoturvatuotteet

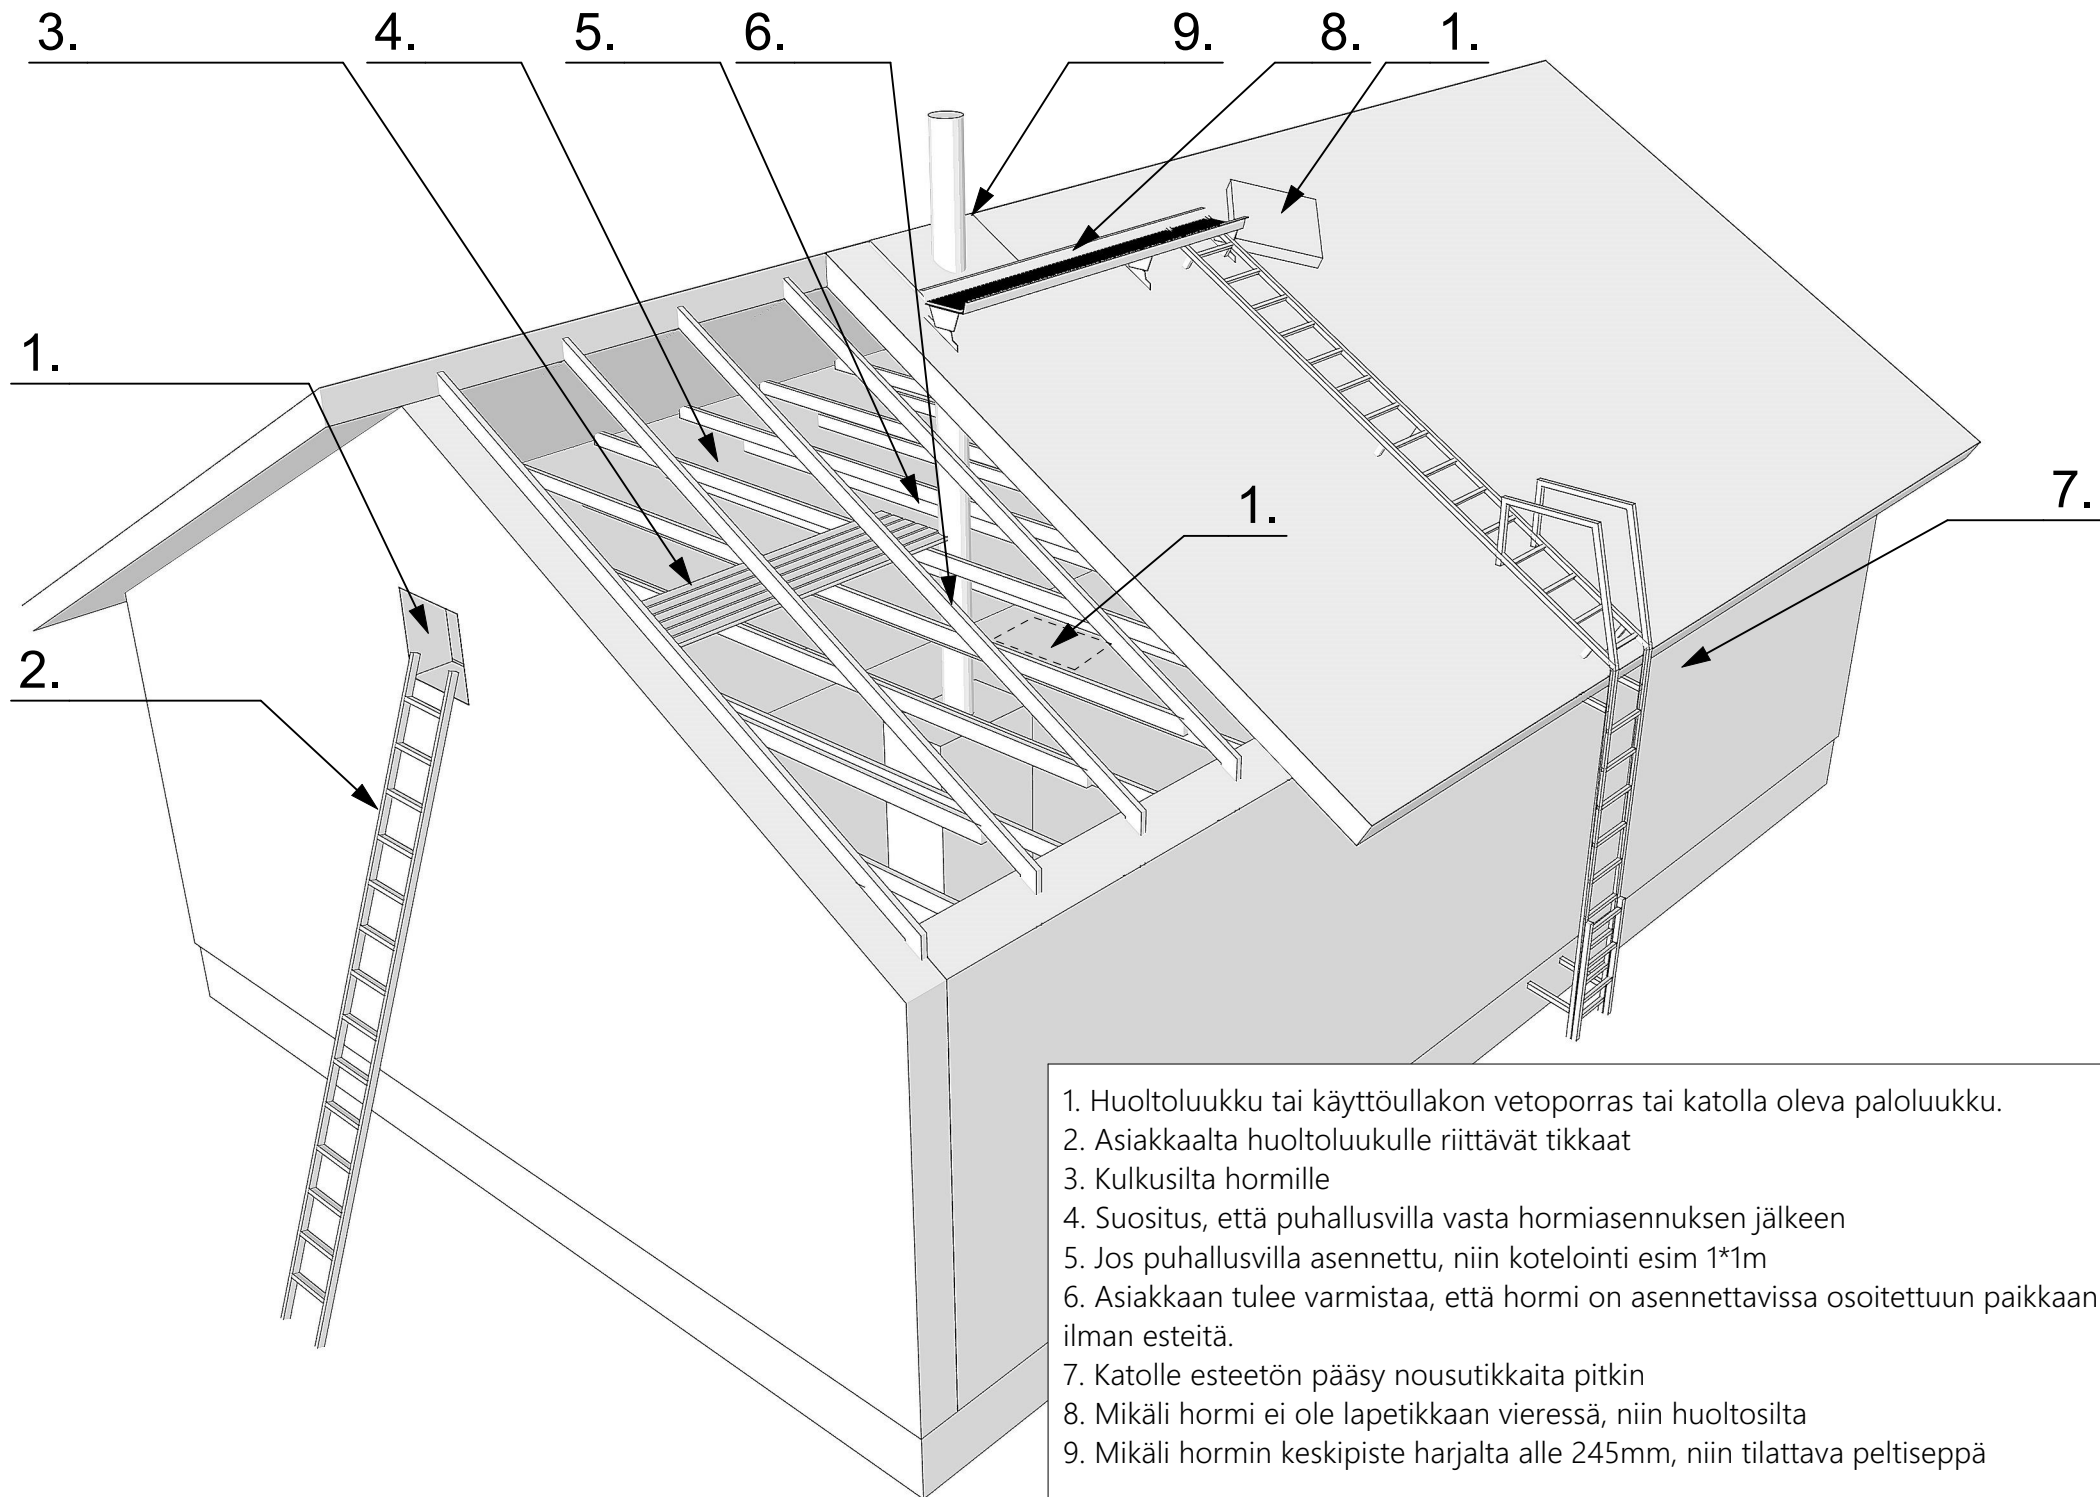

1. Huoltoluukku tai käyttöullakon vetoporras tai katolla oleva paloluukku.
2. Asiakkaalta huoltoluukulle riittävät tikkaat
3. Kulkusilta hormille
4. Suositus, että puhallusvilla vasta hormiasennuksen jälkeen
5. Jos puhallusvilla asennettu, niin kotelointi esim 1*1m
6. Asiakkaan tulee varmistaa, että hormi on asennettavissa osoitettuun paikkaan ilman esteitä.
7. Katolle esteetön pääsy nousutikkaita pitkin
8. Mikäli hormi ei ole lapetikkaan vieressä, niin huoltosilta
9. Mikäli hormin keskipiste harjalta alle 245mm, niin tilattava peltiseppä