

Tulisija- hinnasto

1.1.2026
ALV 25,5%





1. VALITSE TULISIJA 11
2. VALITSE HORMI 37
3. VALITSE TULISIJAN PINTA 3
4. CUSTOMOI TULISIJA 5
5. VALITSE TULISIJAN TEKNISET OMINAISUUDET 6
6. POIMI LISÄVARUSTEET 8
7. LISÄÄ PAKETTIIN ASENNUS 8
8. LISÄÄ RAKENNUSVALVONNAN LUPAKUVAPALVELU 8
9. TEKNINEN INFO 9
10. RAHTILUOKAT 9

info@tiileri.fi
+358 242 0000

Veeti Ateljee, Custom-kaakelit
Penkki, Custom-mitoitus

VALITSE TULISIJAN PINTA, PINNOITETTAVAT TULISIJAT, ATELJEE

ATELJEE



Alma Ateljee Bianco

1. VALITSE ATELJEE-LAATTA



1. Bianco, 75x300 mm
2. Antracite, 75x300 mm
3. Nordic White, 60x285 mm
4. Nordic Grey, 60x285 mm
5. Nordic Peat, 60x285 mm
6. Tundra sileä, 60x285 mm
7. Classic Red sileä, 60x285 mm
8. Kaamos Antiikki, 60x285 mm
9. Noir Robusti, 60x285 mm

2. VALITSE KULMALISTAT

Vaihtoehtoina musta teräs, valkoinen teräs ja harjattu rosteri. Kulmalistan koko 15x15 mm, korkeus max 2170 mm.

HUOM! Kulmalistat sisältyvät vain Bianco ja Antracite laattoihin.

ATELJEE-TULISIJAT

Tulisijan takaosan verhoilu Ateljee-laattalla saatavana lisähintaan. Myös päällisen laatoitus on saatavana lisähintaan. Voit valita haluamasi Ateljee-laatoituksen Tiilerin malleista tai hankkia laatat itse. Laatat työstetään työmaalla oikeisiin mittoihin muuraustyön toleranssien vuoksi. Ateljee-malleissa laatoitus kasvattaa tulisijan ulkomittoja seuraavasti:

Laatta: noin 10–15 mm / pinta

Tiililaatta: noin 25–30 mm / pinta

Normaali Ateljee-malli sisältää kolmen sivun laatoituksen. Lisäksi Bianco- ja Antracite-laatoissa käytetään hillittyjä, päälle asennettavia kulmalistoja, jotka viimeistelevät tulisijan.

Painoteknisistä syistä värit voivat hieman vaihdella.

FUNKKIS



Amanda Funkkis

1. PINNOITTEET



Valkoinen



Vanilja



Vaaleanharmaa



Kashmir, erikoisväri, +155 €



Harmaa



Tummanharmaa



Musta, erikoisväri, +155 €

2. MOSAIIKIT, HIILILAATTA, SISUSTUSTIILET




Mosaiikki
Harmaa



Mosaiikki
Luonnonvalkoinen



Mosaiikki
Ruskea



Mosaiikki
Musta



Hiililaatta, 300x300 mm
Lisähinta +50€/85€



Ruukintili Nordic White



Ruukintili Nordic Sienna



Ruukintili Nordic Fire



Ruukintili Nordic Peat



Ruukintili Nordic Shadow



Ruukintili Nordic Grey

Sisustustiili, lisähinta +50€/85€

FUNKKIS-TULISIJAT

Takaosan verhoilun funkkipinnoitus saatavana lisähintaan.

Voit valita haluamasi pinnoitteen Tiilerin pinnoitteista tai hankkia haluamasi pinnoitteen itse. Normaali Funkkis-malli sisältää kolmen sivun pinnoituksen. Lisäksi voit valita luukun ympärille halutun mosaiikin, hiilikaakelin tai tiililaatan. Mosaiikkeihin toimitetaan laatan väriin sopiva saumalaasti. Voit myös customoida etuosan laatoituksen lisähintaan Trendi-kaaleleilla.


Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat hieman vaihdella.

TRENDI



Sara Trendi


1. VALITSE LAATTA



Royal White, kiiltävä, 1200x300 mm



Monaco Light Pearl, 1200x300 mm



Royal White, matta, 1200x300 mm



Monaco Grey, 1200x300 mm



Royal Black, matta, 1200x300 mm



Monaco Black, 1200x300 mm

2. VALITSE KULMALISTAT

Vaihtoehtoina musta teräs, valkoinen teräs ja harjattu rosteri. Kulmalistan koko 15x15 mm, korkeus max 2170 mm.

TRENDI-TULISIJAT

Takaosan verhoilun trendi-laattalisä saatavana lisähintaan. Päällisen ja kannen laatoitus saatavana lisähintaan.

Voit valita haluamasi laatoituksen Tiilerin laattamalleista tai hankkia haluamasi laatat itse. Laatat työstetään työmaalla oikeisiin mittoihin, muuraustyön toleranssista johtuen. Trendi malleissa laatoitus kasvatetaan tulisijan ulkomittoja n. 8-15 mm / per pinta riippuen valitusta laatasta.

Normaali Trendi-malli sisältää kolmen sivun laatoituksen. Lisäksi nurkissa on hillityt, päälle asennettavat kulmalistat, jotka viimeistelevät tulisijan.

Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat hieman vaihdella.

ORIGINAL



Pikku-Lauri Original

1. KUOREN TIILIVAIHTOEHDOT, ORIGINAL JA CLASSIC



Ruukintili Nordic White



Ruukintili Nordic Grey



Ruukintili Nordic Shadow



Ruukintili Nordic Sienna



Ruukintili Nordic Fire



Ruukintili Nordic Peat



Tundra, sileä



Vaalea kuviopinta




Classic Red



Liekki, sileä




Kaamos, antiikki



Noir, Robusti

2. SAUMAN VÄRIVAIHTOEHDOT, ORIGINAL JA CLASSIC



Tundra



Harmaa



Pallas



Ropis




Mutus

CLASSIC



Pikku-Lauri Classic

3. HYLLYTITILET, ORIGINAL



Fenix

Tuhka

Pusta

Noir



Classic Red

Liekin-kirjava

Suora hyllytili.

3. HYLLYTITILET, CLASSIC



Fenix

Pusta

Classic Red

Liekin-kirjava


Koverrettu reuna.

4. ETU-, YLÄ- JA SIVUKUVIO, CLASSIC-TULISIJAT

ETUKUVIO
sisältyy hintaan



Kaari
Kaikki takkamallit




Korkea kaari,
Lauri, Jussi

SIVUKUVIO
lisähinta



Lydia, Pikku-Lydia
Hinta: 85 €

YLÄKUVIO
lisähinta



Kaari: Kaikki mallit
Hinta: 55 €



Tuplakaari:
Kaikki mallit
Hinta: 65 €

ORIGINAL- JA CLASSIC-TULISIJAT

Tiilipintaiset eli puhtaaksi muuratut tulisijat valittavissa yllä kuvatuin tiilin, saumoin ja koristein. Original -malli on virtaviivaistettu puhtaaksi muurattu tulisija, saatavana myös ilman hyllyjä ja koristeita, kysy lisää myynnistä! Classic -malli on perinteikäs ja koristeellinen puhtaaksi muurattu tulisija.

Paino- ja polttoteknisistä syistä tiilien värit voivat hieman vaihdella.

Takkaluukun alle saatavana suojapelti, 35 €.

CUSTOMOI TULISIJA

CUSTOM 1: KOTELOINTI



Custom tulisija
Kotelointi 0 - 1000 mm

	Korkeus (mm)	Tarvehinta
Hormin kotelointi	0 - 1000	990 €
Hormin kotelointi	1000 - 2000	1490 €
Erikoiskorkeus	kysy myynnistä!	

KOTELOINTI

Kustomoi varaavasta tulisijastasi kodin katseen-
vangitsija – Yhtenäinen ja näyttävä, kattoon asti
ulottuva kokonaisuus mittatilaustyönä!
Saatavana vakiona Funkkis -malleihin, kysy mui-
den pintaratkaisujen saatavuutta myynnistä! Hor-
min tulee olla testattu koteloituun rakenteeseen
ja koteloinnin tulee olla tuulettuva. Muista myös
tilata hormin sulkupellin jatkovarret! Kysy muut
pintavaihtoehdot myynnistä ja lisää myös muut
kustomoinnit tulisijakokonaisuuteesi!

CUSTOM 2: PENKKI



Veeti Original, tiililaatta
Penkki 2-osainen

	Tarvike- hinta	Korkeus ~ mm	Leveys ~ mm	Paino ~ kg
Penkki 1-osainen	270 €	465	400 - 585	150
Penkki 2-osainen	420 €	465	590 - 1175	250
Penkki 3-osainen	540 €	465	1180 - 1765	350
Erikoismalli	kysy myynnistä!			

PENKKI

Valitse tulisijasi viereen lämmin rentoutumispaikka
– Penkki, joka korostaa tulisijasi ilmettä ja jonka alla
säilytät seuraavien käyttökertojen puut. Näyttävää,
kaunista ja käytännöllistä!

Penkki toteutetaan saman syvyyseksi tulisijan kanssa
valittujen ratkaisujen mukaisesti. Saatavana vakiona
Funkkis -mallisena rapatulla pinnalla. Penkin päälli-
nen on laatoitettu hiiliakaalein.

Muista mainita penkin haluttu leveys, vakiotoimitus
on maksimileveys!

Kysy muut pintavaihtoehdot myynnistä!

CUSTOM 3: PUUTILA



Custom -tulisija Funkkis,
puutila

Leveys (mm)	405
Syvyys (mm)	450
Korkeus (mm)	1600-2050
Rahtiluokka	1
Hinta	390 €

PUUTILA

Valitse takan yhteyteen puutila, kun haluat läm-
mitykseen sekä käytännöllisyyttä että näyttä-
vyyttä – kaikki puut siististi esillä, aina valmiina
seuraavaan pesälliseen.

Puut pysyvät kuivina ilman jatkuvaa juoksemista
ulkovajaan, kuivien puiden ansiosta myös tulisijasi
toimii paremmin ja tehokkaammin!

Saatavana vakiona Funkkis -mallisena rapatulla
pinnalla. Puutilan sisäosat ovat pinnoitettu hiili-
kaalein. Vakiotoimitus tulisijan korkeuden mu-
kaisesti 1600 – max. 2050 mm!

VALITSE TULISIJAN TEKNISET OMINAISUUDET

1. TULISIJALUUKUT

Malli



Teräsluukku, pinta



Teräsluukku, upotettu



Valurauta

1. LEIVINUUNIN JA LÄMPIÖUUNIN LUUKUT

Malli



Teräsluukku, pinta



Teräsluukku, upotettu



Valurauta

Väri



Musta



Grafiitti



Satiinikromi/Silver



Valurauta

Upotetun luukun lisähinta on +85€ ja värilisa +85€. Luukkujen vakioväri on musta ja luukkujen vakiomallit ovat pintaluukku ja valurautaluukku. Tulisijan luukun koko määräytyy mallikohtaisesti. Valurautaluukku on saatavana vain koossa 410x410mm. Leivinuunin ja lämpiöuunin luukun koko 410 x 230 / 180 mm Luukuissa voi esiintyä mallikohtaisia eroja. Vakiotoimitukseen kuuluu aina vasenkätinen luukku, missä kahva on oikealla (kts. viereinen kuva). Kysy poikkeukset myynnistä.

1. KAAREVAT TERÄSLUUKUT PÖNTTÖUUNEIHIN 280 X 320 MM



Moderni, pinta



Moderni, upotettu
vain musta tai silver



Perinteinen



Valurauta (+85 €)


1. KAAREVA, LEVEÄ TERÄSLUUKKU ALEKSANDRA KAAKELIUUNIIN




VÄRIVAIHTOEHDOT KAAREVIIN TERÄSLUUKKUIHIN



Musta
(vakioimitus)



Satiinikromi/Silver



Kiiltävä kromi



Grafiitti



Messinki



Antiikkimessinki



Antiikkikupari



Pronssi

Värilisa +85€

2. NUOHOSLUUKUT JA TUHKALAATIKON KANSI

Nuohosluukut ja tuhkalaatikon kansi määräytyvät tulisijavallin mukaisesti. Edellä mainitut luukut toimitetaan lähtökohdaisesti tulisijan luukun värin mukaisesti pois lukien pönttöuunit. Luukuissa on tulisijamallikohtaisia eroja ja osassa malleista nuohosluukut ovat integroitu tulisijan sisään.



Nuohosluukku, teräs
130x130 mm

Matilda Original
Ruukintili Nordie Fire

3. TIILERI AIRBOX - HALLITTU PALOILMAN TUONTI TULISIJAAN



Tiileri Airboxilla tuodaan paloilma ulkoa hallitusti suoraan tulisijaan. Näin ulkoa tuotava kylmä ilma ei sekoitu huoneilmaan. Ilmamäärä on säädettävissä tai se voidaan kokonaan sulkea. Tiilerin Airbox sopii lähes kaikkiin Tiilerin takkamalleihin.

Ei saatavilla: Pikku-Henna paistouunilla ja Hemmo. Paketti sisältää kaikki tarvittavat osat tulisijan liittämiseksi korvausilmaputkeen.

Muista valita Airbox myös korvausilmahormiin.

Hinta, takan mukana	230 €
Hinta, erikseen ostettuna	270 €

4. TAKKOJEN KOROTUS



Normaali



Korotus alas
7,5 cm / +85€



Korotus ylös
15 cm / +130 €



Korotus ylös
30 cm / +260 €

TAKKOJEN KOROTUS

Yläosan korotus tulee aina sisäosassa yläpalotilaan ja kuoressa kuoren yläosaan. Tulisijan korotus parantaa hyötysuhdetta! Alaosan korotus nostaa liitoskorkeutta korotuksen verran.

Kysy muista korotusmahdollisuuksista myyjältä, saatavana myös erikoiskorkeuksia!

5. TULISIJAN KUOREN ERILAISET VAIHTOEHDOT

Normaalitoteutus




Vakiona mallit:
Tiilerin varaavat tulisijat ja hellat.


Tulisijan tausta verhoiltu.
Kuori kiertää ympäri (50 mm).

Suojaetäisyydet:
kuorirakenne 50 mm
runkorakenne 150 mm

Poikkeustoteutus



Vakiona mallit:
Pikku-Lauri, Lauri, Olivia,
Emilia, Pikku-Lyydia, Lyydia
Tulisijan tausta ei verhoiltu.
Kuori ei kierrä ympäri
(150 mm).



Vakiona mallit:
Pikku-Jussi, Jussi, Titta
Tulisijan tausta ei verhoiltu.
Kuori ei kierrä ympäri
(150 mm).

Tulisijan takaosan verhoilu

Kaikki Tiileri tulisijat ovat muurattavissa palomuuriseinästä vasten. Osassa Tiileri -tulisijoista tulisijan takaosassa kuori ei kierrä tulisijan ympäri. Kaikki Tiileri -tulisijat ovat saatavissa tulisijan tausta verhoiltuna. Mallikohtaiset tiedot tulisijan taustan verhoilusta löydät alkaen sivulta 11.

Huom! Takaosan verhoilu lisää tulisijan ulkomittoja ja painoa.

6. PALOMUURIT

Palomuuriseinä, ei taustan verhoilua.

- Tuulettuva ilmarako min. 20 mm
- A1-luokan palamaton seinärakenne, min. 130 mm


Palomuurin ja tulisijan väliin asennetaan 10 mm palovilla



Kysy myynnistä hinta muuratulle palomuuriseinälle!

Integroitu palomuuuri 1 tausta verhoiltu


- Palava-aineinen seinärakenne
- Ilmarako min. 50 mm
- Lämpökivi



Hinta 85 €

Integroitu palomuuuri 2 tausta verhoiltu


- Palava-aineinen seinärakenne
- Kalsiumsilikaattilevy, min. 50 mm



Hinta 190,00 €
Kalsiumsilikaattilevyt tulisijan taustaa vasten.

A1 palamaton seinärakenne tausta verhoiltu

- A1-luokan palamaton seinärakenne, min. 50 mm



Seinärakenteena esim. 85 mm harkkoseinä

Palomuurin ja tulisijan väliin asennetaan 10 mm palovilla

POIMI LISÄVARUSTEET



Hinnastossa on esitetty tuotekategoroiden alkaen hinnat. Kysy tulisijamallikohtaiset lisävarusteet Tiileri -myyjältäsi! Lisävarusteissa voi esiintyä mallikohtaisia eroja (esim. eduspellit).

Hinnat alkaen

Eduspellit	69,00 €	Puunkantoteline, Honka	119,00 €
Eduslasit	89,00 €	Kalsiumsilikaattilevy	123,00 €
Takkavälinesarja, Honka	74,00 €	Pohja-arina, Tiileri	19,00 €
Liitosputket	45,00 €	Sivu-arina, Tiileri	25,00 €
Nuohousluukut	36,00 €	Tulisija käsineet, Tiileri	24,90 €
Peltirenki	19,90 €	Uunin lämpömittari, irrallinen	8,90 €

LISÄÄ PAKETTIIN ASENNUS




Tiilerin tuotteet saat vaivattomasti avaimet käteen palveluna – säästät mielenrauhassa ja rahassa! Tiilerin kokonaistoimituksessa välttyt turhalta säätämiseltä: ei urakkarajapintoja, vastuu kokonaisuudesta on selkeästi yhdellä toimijalla ennen ja jälkeen asennuksen!

Ammattitaitoiset, koulutetut Tiileri -muurarit tuntevat muuraamansa tuotteet, ohjeet ja määräykset – turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä. Lisäksi Tiileri huolehtii vuosittain muurarien koulutuksesta tuotteiden kehittyessä!

Tiilerin asennuspalvelu on myös taloudellisesti järkevin ratkaisu, työnosuus on kotitalousvähennykselpoinen verottajan ehtojen mukaisesti. Säästät silkkaa rahaa tuloverotuksessa! Yhdistämällä laadukkaan Tiileri-tuotteen, ammattiasennuksen ja kotitalousvähennyksen saat turvallisen ja pitkäikäisen lämmitysratkaisun, joka on sekä vaivaton että kustannustehokas.

LISÄÄ RAKENNUSVALVONNAN LUPAKUVAPALVELU

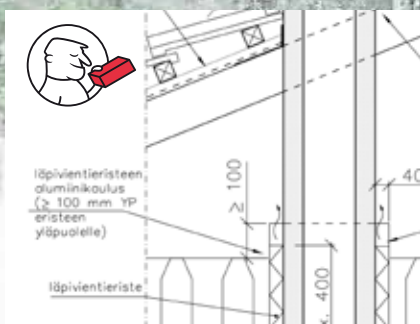


Tulisija- ja hormisuunnitelma	395 €
Julkisivu, asema- ja pohjapiirroksen päivitys	115 €
Alapohjan vahvistussuunnitelma	115 €

Tiilerin lupakuvapalvelu tekee tulisija- ja hormihankinnasta huomattavasti helpomman. Saat tuotteiden lisäksi kokonaisuuden, jossa lupakuvat hoidetaan puolestasi. Edellytämme lupakuvien piirtämiseksi olemassa olevia pääpiirustuksia. Lisäksi alapohjan vahvistusta suunniteltaessa tulee asiakkaan varmistaa maaperän kantavuus. Varmista paikkakunta-kohtainen lupien tarve projektille asuinkuntasi rakennusvalvonnasta!

Hinnat ovat vain suunnittelun hintoja, materiaalit ja toteutus Tiileri -myynnistä. Hinnat eivät sisällä vastaavaa työnjohtajaa.


CUSTOM – TULISIJAT

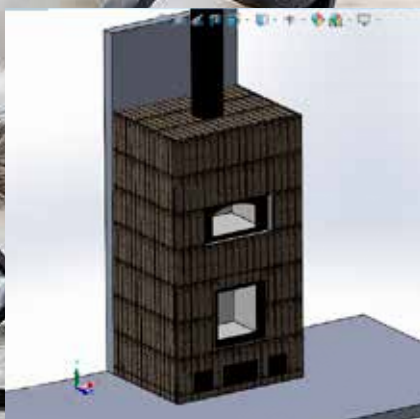

Tiilerin Custom-tulisijat ovat ratkaisu silloin, kun valmiit mallit eivät riitä. Lopputuloksena on kokonaisuus, joka istuu täydellisesti kotiisi. Teknisesti Custom-tulisijat suunnitellaan aina määräysten, paloturvallisuuden ja rakenteiden ehdoilla. Suunnittelussa huomioidaan hormiratkaisut, kantavuus, ala- ja yläpohjarakenteet, suojaetäisyydet ja ilmanvaihto. Näin varmistetaan, että näyttäväkin erikoisratkaisu on täysin toteuttamiskelpoinen, turvallinen ja toimiva. Tiilerin Custom-palvelussa saat koko prosessin hallitusti saman katon alta: ideoinnin, 2D- ja 3D-luonnokset, teknisen suunnittelun, tuoteratkaisun ja asennuksen. Tehtäväsi on kertoa haaveesi – me teemme sen todeksi.


LIITOSTAVAT

Alaliittymä

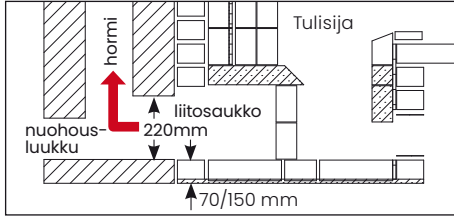


Alaliittymä saatavana kaikkiin varaaviin Tiileri – tulisijoihin, pois lukien Alma. Liitoskorkeus vakiona 70 mm.
Poikkeusliitoskorkeus 150 mm: Sara, Viivi Air, Victoria, Veronika.
Poikkeusliitoskorkeus 370 mm: Hilma.
Muista että alapuolinen korotus nostaa liitoskorkeutta korotuksen verran.

Pääliliittymä

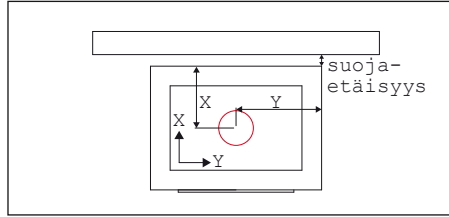


Tulisijan pääliliittymän sijainti on siirrettävissä tulisijakohtaisesti X-Y –suunnissa. Kysy aina Tiileri –myynnistä!
Huomioi suunnittelussa myös tulisijakohtaiset suojaetäisyydet!
Valitse harkkohormille aina vahvikekansi (+100€).

Ylätakaliittymä

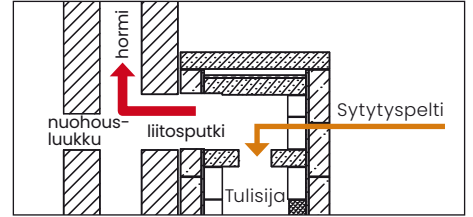


Ylätakaliittymä on erikoisliittymätyyppi, kun alai- tai pääliliittymä ei ole mahdollinen. Kysy mitoitus aina erikseen tiileri myynnistä.
Hormissa tai liitoksessa on aina oltava sulkupelti. Liitokseen on asennettava liitosputki ja nuohous-luukku. Tulisijaan suositellaan lisävarusteeksi sytytyspeltiä.

PERUSTUKSET JA KANTAVUUS

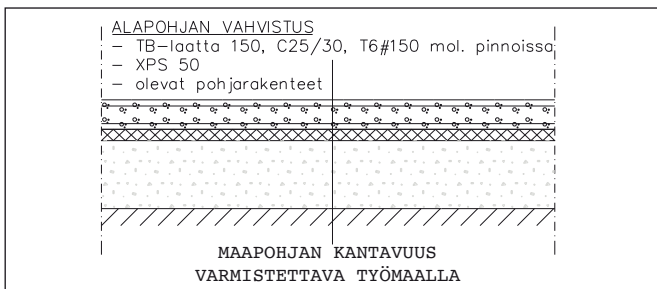

Varaava tulisija ja hormi ovat rakenteellisesti raskaita kokonaisuuksia, joten varmistathan aina, että maaperän ja lattiarakenteen kantavuus ovat riittävät suunnittelulle toteutukselle.
Asiakas vastaa kohteen rakenteiden soveltuvuuden varmistamisesta (esim. rakennesuunnittelijan tai talotoimittajan lausunto).
Mikäli olet epävarma lattian kantavuudesta tai perustusten riittävydestä, kysythän asiasta Tiileri-myyjältäsi. Autamme mielellämme oikeiden tietojen ja ratkaisujen löytämisessä (ks. sivu 8).

2D- JA 3D-MITOITUKSET

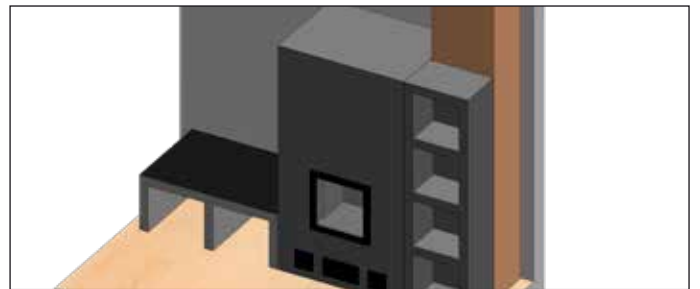

Laadimme pyynnöstä tarjouslaskennan yhteydessä tulisija- ja hormikonkaisuksista selkeät 2D- tai 3D-mitoitukset. Näiden avulla näet jo etukäteen, miten takka ja hormi sijoittuvat tilaan, paljonko ne vaativat tilaa ja miten liitokset, suojaetäisyydet ja läpiviennit toteutuvat käytännössä.
Mitoitukset helpottavat sekä asiakkaan omaa päätöksentekoa että suunnittelijoiden ja rakentajien työtä: pohja- ja leikkauskuvista sekä 3D-näkymistä hahmotat kokonaisuuden nopeasti.
Tiileri-myyjiä auttaa valitsemaan juuri sinulle sopivan ratkaisun!

TIILERI RAHTIVYÖHYKKEET JA RAHTILUOKAT

TULISIJAT	VYÖHYKE A	VYÖHYKE B	**VYÖHYKE C
RAHTILUOKKA 1	198€	250€	alk. 298€
RAHTILUOKKA 2	250€	298€	alk. 340€
RAHTILUOKKA 3	298€	350€	alk. 398€
* PÖNTTÖUUNIT AINO / AIDA / ALEKSANDRA	370€	420€	alk. 470€

GRILLIT	VYÖHYKE A	VYÖHYKE B	**VYÖHYKE C
RAHTILUOKKA GRILLI 1	108€	138€	alk. 168€
RAHTILUOKKA GRILLI 2	198€	250€	alk. 298€

Hinnat sisältävät pakkaus -ja kierrätysmaksun sekä arvonlisäveron. ** Kysy hinta


* Aino, Aida ja Aleksandra sisältävät kaksi toimitusta: runko + teräskuori.

RAHTILUOKAT:

1. Pikku-Henna, Hilla, Helmi, Preston, Oxford, Hilma, Oscar, Alma, Manchester, penkki, puutila
 2. Pikku-Jussi, Pikku-Lauri, Hemmo, Maija, Teemu, Veeti, Venla, Wilma, Sara, Veronika, Victoria, Viivi Air
 3. Jussi, Lauri, Emilia, Olivia, Pikku-Lyydia, Sofia, Amanda, Matilda, Lydia, Titta
- GRILLI 1.** Turo, Louisiana, Virginia, Oklahoma, Alabama
GRILLI 2. Matti, Teppo, Otto, Tennessee, Napoli

RAHTIVYÖHYKKEET:

- A. Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo
- B. Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu
- C. Lappi, Ahvenanmaa + muu saaristo alue

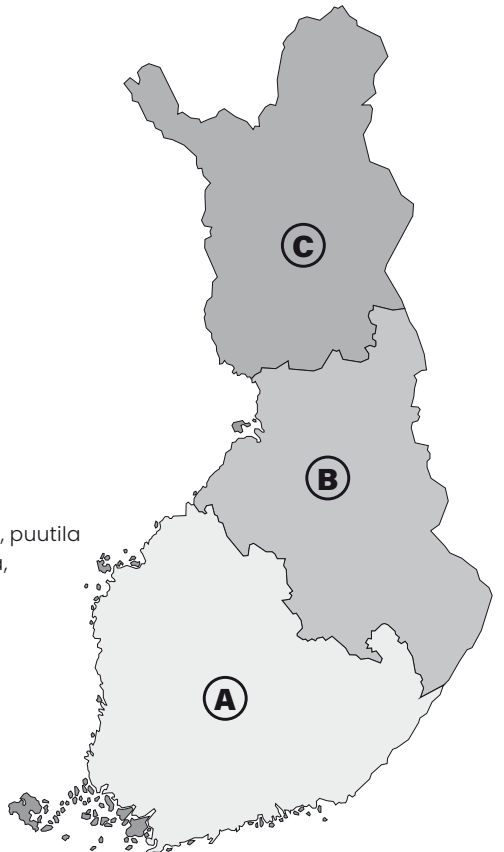

MERKKIEN SELITYKSET



91%

HYÖTYSUHDE

kertoo miten hyvin tulisijasi ottaa energian talteen polttopuusta. Heikommassakin tulisijassa voi olla hyvä hyötysuhde jos siinä poltetaan vain vähän puuta. Varmista hyötysuhteen lisäksi, että poltettava puumäärä tuottaa lämpöä riittävästi. Lämmöntuotosta kertoo kWh-luku.



68h

LÄMMÖNLUOVUTUSAIKA

Tiimalasissa oleva arvo kuvaa tuota 25% arvoa eli se kertoo tuntimäärän, jolloin kuoren lämpötila on 25% maksimilämpötilasta.

25% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuorella on neljännes lämmöstä jäljellä.

50% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren lämpötilasta on puolet maksimilämmöstä jäljellä.

100% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuori on saavuttanut maksimilämmön.

Tämä arvo kertoo Tiileri takan ominaisuudesta hyvänä lämmön varaajana ja sen poikkeuksellisesta kyvystä luovuttaa lämpöä pitkään ja tasaisesti. Huippuarvot ovat yli 68h (25%).

Jos tulisija luovuttaa lämmön nopeasti, niin se aiheuttaa yllämpöä, joka on johdettava ulos tai jäähdytettävä, jolloin tulisijan kokonaishyötysuhde huononee.



76kWh

KWH - LÄMMÖNTUOTTO

Luku kertoo, paljonko puusta saadaan yhdellä lämmityskerralla energiaa talteen. Hyvässä tulisijassa on korkea kokonaishyötysuhde ja mahdollisimman suuri lämmöntuotto (kWh).



1450kg

PAINO

Tulisijaa hankittaessa kannattaa panostaa painoon. Mitä painavampi tulisija, sitä suurempi on sen lämmönvarauskyky. Materiaaliominaisuuksista riippuu miten tulisija luovuttaa lämmön.



PUHDAS PALAMINEN

Lehti kertoo siitä, että kaikki Tiileri-tulisijat palavat erittäin puhtaasti. Häkäkaasun päästöarvo on monella mallilla alle 0,10 %, jota voi pitää huippuarvona kun rajana on 0,30%



KIERTOILMATULISIJA

Varaavan takan ja kiertoilmatakan yhdistelmästä kertoo Air-kuvake. Air-toiminnon ansiosta huonetilaan saadaan nopeaa lämpöä metalliputken avulla ja varaava massa huolehtii siitä, että lämpöä riittää pitkään.



VARAAVA

Logosta tunnistat aidon varaavan tulisijan. Kaikki tiilitulisijamme ovat varaavia, joten saat jokaisesta tulisijasta irti kaiken mahdollisen hyödyn. Mitä painavamman tulisijan valitset sitä paremman varauskyvyn saat. Tiileri-tulisija luovuttaa lämmön hitaasti ja siksi tulisijan pintalämpötila pysyy maltillisena ja turvallisena. Pienikokoinenkin Tiileri-tulisija luovuttaa lämpöä yli 40 tuntia.



PALOMUURI

Logolla merkityt tulisijat eivät tarvitse erillistä palomuuria ja tulisijassa kuori kiertää ympäri. Tulisijan suojaetäisyys puurakenteisesta seinästä on 50 mm.

TURVALLISUUS on vielä eräs Tiileritulisijojen suunnittelun lähtökohta. Matala pintalämpötila on ominaista Tiileri tulisijoille. Se tuo turvaa erityisesti lapsiperheille ja toisaalta mahdollistaa tulisijan pinnoittamisen lähes millä tavalla tahansa: puhtaaksi muuraus, funkkis rappaus, laatoitus tai maalaus. Tulisijan voi myös pinnoittaa myöhemmin uudelleen.

CE-MERKINTÄ kertoo, minkälaisia erilaisten tulisijojen ominaisuudet ovat. CE- merkityt tulisijat valmistetaan valvotusti ja ovat turvallisia käyttää. Monet nykypäivän tulisijat ovat keskenään melko samannäköisiä, mutta valmistusmateriaalista johtuen kuoren alla saattavat ominaisuudet vaihdella melkoisesti. Ensimmäisen kerran varaavat takat on testattu samalla standardilla ja eri ominaisuudet ovat siksi vertailukelpoisia. Enää ei tarvitse tyytyä pelkkään arvailuun montako neliötä tämä takka lämmittää. Itse asiassa nuo neliömäärät eivät ole vertailukelpoisia lainkaan, eivätkä kuulu mihinkään standardiin.

Tiileri tulisijat



ALEKSANDRA BIANCO, UNIQUE COLLECTION



1800 mm

2100 mm

TIILERI IvanaHelsinki

moderni varaava kaakeliuuni.

ALALIITYMÄ



PÄÄLIITYMÄ



pääliliitymä saatavana vain teräshormilla



MITAT	alaliitymä	pääliliitymä
HALKAISIJA	700 mm	700 mm
TULIPESÄ (MM)	235x430	235x430
LUUKKU (MM)	280x320	280x320
HORMI	1/2	150 mm
KORKEUS (MM)	1800, 2100	1800, 2100
HINTA	4 990€	4 990€

MUURAUSTYO alk. 1290€, saatavana vain muurattuna

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipinta henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin. Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

ALEKSANDRA ANTRACITE, UNIQUE COLLECTION



1800 mm

2100 mm


TIILERI IvanaHelsinki

moderni varaava kaakeliuuni.

ALALIITYMÄ



PÄÄLIITYMÄ



pääliliitymä saatavana vain teräshormilla



MITAT	alaliitymä	pääliliitymä
HALKAISIJA	700 mm	700 mm
TULIPESÄ (MM)	235x430	235x430
LUUKKU (MM)	280x320	280x320
HORMI	1/2	150 mm
KORKEUS (MM)	1800, 2100	1800, 2100
HINTA	4 990€	4 990€

MUURAUSTYO alk. 1290€, saatavana vain muurattuna

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipinta henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin. Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

ALEKSANDRA GLITTER BLACK, UNIQUE COLLECTION



1800 mm

2100 mm


TIILERI IvanaHelsinki

moderni varaava pönttöuuni.

ALALIITYMÄ



PÄÄLIITYMÄ



pääliliitymä saatavana vain teräshormilla



MITAT	alaliitymä	pääliliitymä
HALKAISIJA	700 mm	700 mm
TULIPESÄ (MM)	235x430	235x430
LUUKKU (MM)	280x320	280x320
HORMI	1/2	150 mm
KORKEUS (MM)	1800, 2100	1800, 2100
HINTA	3 790€	3 790€

MUURAUSTYO alk. 878 €, saatavana vain asennettuna

Suorat linjat ja viimeistelty peltikuori henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin. Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

ALEKSANDRA GLITTER GOLD, UNIQUE COLLECTION

TIILERI  IvanaHelsinki

moderni varaava pönttöuuni.



1800 mm

2100 mm

ALALIITYMÄ



HORMILIITOSALUE



PÄÄLIITYMÄ



pääliliitymä saatavana vain teräshormilla

MITAT	alaliitymä	pääliliitymä
HALKAISIJA	700 mm	700 mm
TULIPESÄ (MM)	235x430	235x430
HORMI	1/2	150 mm
LUUKKU (MM)	280x320	280x320
KORKEUS (MM)	1800, 2100	1800, 2100
HINTA	3 790€	3 790€
MUURAUSTYO	alk. 878 €, saatavana vain asennettuna	

Suorat linjat ja viimeistelty peltikuori henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin. Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

OSCAR GLITTER BLACK, UNIQUE COLLECTION


TIILERI  IvanaHelsinki

Kiertoilmataikka tuottaa nopeasti lämpöä huonetilaan.



- Hissiluukku
- Ilmahuuhtelu lasille
- Paloilman tuonti suoraan tulisijaan
- Keraaminen tulipesä
- Pääliliitymä (tai ylhäältä takaa väliputkella)
- kivitaso (musta graniitti)

PÄÄLIITYMÄ



Pääliliitymä saatavana vain teräshormilla

SUOJAETÄISYYS

ylös 400 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm
luukusta 1000 mm

	pääliliitymä
LEVEYS (MM)	1010
SYVYYS (MM)	760
KORKEUS (MM)	1 680
PAINO (KG)	375
HORMI	175 mm
RAHTILUOKKA	1
FUNKKIS	5 990 €

Asennustyö alkaen 1240€.

OSCAR GLITTER WHITE, UNIQUE COLLECTION


TIILERI  IvanaHelsinki

Kiertoilmataikka tuottaa nopeasti lämpöä huonetilaan.



- Hissiluukku
- Ilmahuuhtelu lasille
- Paloilman tuonti suoraan tulisijaan
- Keraaminen tulipesä
- Pääliliitymä (tai ylhäältä takaa väliputkella)
- kivitaso (musta graniitti)

PÄÄLIITYMÄ



Pääliliitymä saatavana vain teräshormilla

SUOJAETÄISYYS

ylös 400 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm
luukusta 1000 mm

	pääliliitymä
LEVEYS (MM)	1010
SYVYYS (MM)	760
KORKEUS (MM)	1 680
PAINO (KG)	375
HORMI	175 mm
RAHTILUOKKA	1
FUNKKIS	5 990 €

Asennustyö alkaen 1240€.



GABRIEL KUNGÄLV

LEVEYS (MM)	960
KORKEUS (MM)	2 350 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 400
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,5
HORMI	150 mm
HINTA	8 177 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



GABRIEL STRÖMSRUM

LEVEYS (MM)	960
KORKEUS (MM)	2 410 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 400
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,5
HORMI	150 mm
HINTA	8 177 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



GABRIEL STUDIO VALKOINEN

LEVEYS (MM)	720
KORKEUS (MM)	2 350 - 2 400 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 300
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,5
HORMI	150 mm
HINTA	8 908 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



GABRIEL KARL JOHAN

LEVEYS (MM)	770
KORKEUS (MM)	2 340 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 300
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,9
HORMI	150 mm
HINTA	8 915 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



GABRIEL KUNGSHOLM

LEVEYS (MM)	770
KORKEUS (MM)	2 300 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 300
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,9
HORMI	150 mm
HINTA	8 915 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



GABRIEL DUVEMÅLA

LEVEYS (MM)	770
KORKEUS (MM)	2 290 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 300
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,9
HORMI	150 mm
HINTA	8 915 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



GABRIEL STUDIO MATTA MUSTA

LEVEYS (MM)	720
KORKEUS (MM)	2 350 - 2 400 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 300
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,5
HORMI	150 mm
HINTA	9 809 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



GABRIEL STUDIO PUNAINEN

LEVEYS (MM)	720
KORKEUS (MM)	2 350 - 2 400 (säädettävissä)
PAINO (KG)	1 300
NIMELLISTEHO MIN. (KW)	4,5
HORMI	150 mm
HINTA	11 712 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.



Kaikki Gabriel -tulisiijat saatavana pääliliittymänä vain teräshormilla.

AIDA - VARAAVA PÖNTTÖUUNI TERÄSKUORELLA



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.



Saatavana myös erikoiskorkeuksia - Kysy lisää Tiileri myynnistä!

TIILERI-AIDASSA ON

- markkinoiden paras hyötysuhde 91%
 - paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kestää kovaakin käyttöä
 - tehokas Tiileri-arina polttaa puun puhtaasti
 - suojaetäisyys vain 50 mm
 - monta luukku- ja kuorivaihtoehtoa
 - erinomaisesti lämpöä varaava massatulitiili ulkokehässä
 - aito tulitiili sisäosissa
- Aidan teräskuori kiertää uunin ympäri ja siinä on lähes huomaamaton plasmasauma, jonka ansiosta Aida voidaan sijoittaa keskelle huonetta.

MITAT	alaliittymä	pääliittymä
HALKAISIJA	700 mm	700 mm
TULIPESÄ (MM)	235x430	235x430
LUUKKU (MM)	280x320	280x320
HORMI	1/2	150 mm

KORKEUSVAIHTOEHDOT

KORKEUS	alaliitos	paino (kg)	pääliitos	paino (kg)
1 650	2 990 €	1 020	3 090 €	1 070
1 800	3 090 €	1 080	3 190 €	1 130
1 950	3 190 €	1 140	3 290 €	1 190
2 100	3 240 €	1 200	3 340 €	1 250
2 250	3 290 €	1 260	3 390 €	1 310
RAHTILUOKKA	pönttöuunit			
MAALAAMATON	- 85 € ovh. hinnasta			
MUURAUSTYÖ	alk. 889 €, saatavana vain muurattuna			



HYÖTYSUHTEET: ALALIITYMÄ



91% 30h 33kWh

HORMILIITOSALUE



PÄÄLIITYMÄ pääliittymä saatavana vain terähormilla



91% 30h 33kWh



AINO - VARAAVA PÖNTTÖUUNI TERÄSKUORELLA



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.



Saatavana myös erikoiskorkeuksia - Kysy lisää Tiileri myynnistä!

TIILERI-AINOSSA ON

- markkinoiden paras hyötysuhde 91%
 - paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kestää kovaakin käyttöä
 - tehokas Tiileri-arina polttaa puun puhtaasti
 - suojaetäisyys vain 20 mm
 - monta luukku- ja kuorivaihtoehtoa
 - erinomaisesti lämpöä varaava massatulitiili ulkokehässä
 - aito tulitiili sisäosissa
- Ainon teräskuori kiertää uunin ympäri ja siinä on lähes huomaamaton plasmasauma, jonka ansiosta Aino voidaan sijoittaa keskelle huonetta.

MITAT	alaliittymä	pääliittymä
HALKAISIJA	700 mm	700 mm
TULIPESÄ (MM)	235x430	235x430
LUUKKU (MM)	280x320	280x320
HORMI	1/2	150 mm

KORKEUSVAIHTOEHDOT

KORKEUS	alaliitos	paino (kg)	pääliitos	paino (kg)
1 650	2 990 €	1 020	3 090 €	1 070
1 800	3 090 €	1 080	3 190 €	1 130
1 950	3 190 €	1 140	3 290 €	1 190
2 100	3 240 €	1 200	3 340 €	1 250
2 250	3 290 €	1 260	3 390 €	1 310
RAHTILUOKKA	pönttöuunit			
MAALAAMATON	- 85 € ovh. hinnasta			
MUURAUSTYÖ	alk. 889 €, saatavana vain muurattuna			



HYÖTYSUHTEET: ALALIITYMÄ



91% 30h 33kWh

HORMILIITOSALUE




PÄÄLIITYMÄ

PÄÄLIITYMÄ
SAATAVANA VAIN
TERÄSHORMILLA



91% 30h 33kWh



PÖNTTÖUUNIENTEN VÄRIVAIHTOEHDOT



LUMI
MATT

LUMI

LILJA

PILVI

KALLIO

KELO

ARONIA

ARONIA

RYPSI

RUUSU

MUSTIKKA

SAMMAL

MÄNTY



ALMA

varaava takka.



FUNKKIS

TRENDI

ATELJEE

SUOJAETÄISYYS

sivuille 50 mm
taakse 50 mm

HUOM!

Alma saatavana vain
pääliittoksena tai ylätakaliittoksena
(h + 150 mm).
Nuohousluukku vakiona
vasemmalla (siirrettävissä
oikealle).



LEVEYS (MM)	585
SYVYYS (MM)	535
KORKEUS (MM)	1950
PAINO (KG)	700
TULIPESÄ (MM)	345 x 300
LUUKKU (MM)	410x410
HORMI	1/2
RAHTILUOKKA	1
LIITOSKORKEUS (MM)	1560 - 1780
FUNKKIS	2390€
TRENDI	2690€
ATELJEE	2790€

ylätakaliitos	pääliittymä
585	585
535	535
1950	1800
700	700
345 x 300	345 x 300
410x410	410x410
1/2	150 mm
1	1
1560 - 1780	
2390€	2390€
2690€	2690€
2790€	2790€

YLÄTAKALIITOS



PÄÄLIITYMÄ



SARA

varaava takka.



FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

ATELJEE

SUOJAETÄISYYS

taakse 50 mm
sivuille 50 mm

HUOM!

Integroidulla
palomuurilla
suojaetäisyys takse
0mm.


Original -kuori
pääliittymällä
ei ole saatavana
harkkohormilla.

LEVEYS (MM)	740 (760)
SYVYYS (MM)	535 (555)
KORKEUS (MM)	1690 (1740)
PAINO (KG)	950 (1000)
TULIPESÄ (MM)	280 x 310
LUUKKU (MM)	410x410
HORMI	1/2
RAHTILUOKKA	2
FUNKKIS	1 990 €
ORIGINAL	2 120 €
TRENDI	2 290 €
ATELJEE	2 390 €


alaliittymä (mitat original)	pääliittymä (mitat original)
740 (760)	740 (760)
535 (555)	535 (555)
1690 (1740)	1690 (1740)
950 (1000)	1000 (1050)
280 x 310	280 x 310
410x410	410x410
1/2	150/160 mm
2	2
1 990 €	2 180 €
2 120 €	2 310 €
2 290 €	2 480 €
2 390 €	2 580 €

ALALIITYMÄ

Liitoskorkeus 160 - 350 mm



PÄÄLIITYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi
vaadittavan Eco Design direktiivin.

VICTORIA

varaava takka, vakiona upotettu 2D-luukku



FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

ATELJEE

SUOJAETÄISYYS

taakse 50 mm

HUOM!

Integroidulla
palomuurilla
suojaetäisyys takse
0mm.

Original -kuori
pääliittymällä
ei ole saatavana
harkkohormilla.

LEVEYS (MM)	740 (760)
SYVYYS (MM)	535 (555)
KORKEUS (MM)	1690 (1740)
PAINO (KG)	950 (1000)
TULIPESÄ (MM)	345 x 300
LUUKKU (MM)	435/385x410
HORMI	1/2
RAHTILUOKKA	2
FUNKKIS	3 090 €
ORIGINAL	3 220 €
TRENDI	3 390 €
ATELJEE	3 490 €


alaliittymä (mitat original)	pääliittymä (mitat original)
740 (760)	740 (760)
535 (555)	535 (555)
1690 (1740)	1690 (1740)
950 (1000)	970 (1020)
345 x 300	345 x 300
435/385x410	435/385x410
1/2	150/160 mm
2	2
3 090 €	3 280 €
3 220 €	3 410 €
3 390 €	3 580 €
3 490 €	3 680 €






Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi
vaadittavan Eco Design direktiivin.

ALALIITYMÄ

Liitoskorkeus 160 - 350 mm



PÄÄLIITYMÄ



VERONIKA

FUNKKIS



TRENDI



varaava takka, vakiona upotettu 3D-luukku

SUOJAETÄISYYS


taakse 50 mm

HUOM!


Integroidulla palomuurilla
suojaetäisyys taakse 0mm.

ALALIITYTMÄ

Liitoskorkeus 160 – 350 mm




86% 26h 34kWh 930kg



PÄÄLIITYTMÄ



86% 26h 34kWh 950kg



	alaliittymä	pääliittymä
LEVEYS (MM)	740	740
SYVYYS (MM)	535	535
KORKEUS (MM)	1690	1690
PAINO (KG)	930	950
TULIPESÄ (MM)	220 x 440	220 x 440
LUUKKU (MM)	740/190x410	740/190x410
HORMI	1/2	150/160 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	3 640 €	3 830 €
TRENDI	3 940 €	4 130 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

OXFORD 600/800


kiertoilmataikka hissiluukulla.



OXFORD 600 FUNKKIS




Pääliittymä saatavana
vain teräshormilla



OXFORD 800 FUNKKIS



Pääliittymä saatavana
vain teräshormilla



LEVEYS (MM)	760	OXFORD 600	OXFORD 800
SYVYYS (MM)	760	760	1010
KORKEUS (MM)	1 680	1 680	1 680
PAINO (KG)	330	370	370
HORMI	175 mm	175 mm	175 mm
RAHTILUOKKA	1	1	1
FUNKKIS	5 340 €	5 440 €	5 440 €
ORIGINAL	5 470 €	5 570 €	5 570 €
KIVITASO (MUSTA GRANIITTI)	490 €	490 €	490 €

TAKAN TOIMITUSSISÄLTÖ

3-lasinen hissiluukullinen kiertoilmatakkasydän, luukun reunus musta metalli, tulipesän sisäkiivet tasaisen vaalea, silikaattilevyt, konventioritilät 4 kpl sekä laastit. Liitos: päältä tai takaa

SUOJAETÄISYYS ylös 400 mm, taakse 50 mm, sivuille 50 mm, luukusta 1000 mm

OXFORD 660 STEEL

kiertoilmataikka metallikuorella.



TERÄS, VALKOINEN



Pääliittymä saatavana
vain teräshormilla



TERÄS, MUSTA



Pääliittymä saatavana
vain teräshormilla

SUOJAETÄISYYS

ylös 400 mm
taakse 100 mm
sivuille 100 mm
luukusta 1000 mm



LEVEYS (MM)	842	pääliittymä
SYVYYS (MM)	603	
KORKEUS (MM)	1 780	
PAINO (KG)	430	
HORMI	150 mm	
RAHTILUOKKA	1	
HINTA	5 440 €	

Helposti koottava metallikuori. Väri valkoinen tai musta.

MANCHESTER 600/1000


kiertoilmataikka.



MANCHESTER 600, FUNKKIS




Pääliittymä
saatavana
vain teräshormilla



MANCHESTER 1000, FUNKKIS



Pääliittymä
saatavana
vain teräshormilla



LEVEYS (MM)	850	MANCHESTER 600	MANCHESTER 1000
SYVYYS (MM)	550	550	1375
KORKEUS (MM)	1500	1600	1600
PAINO (KG)	280	425	425
HORMI	175 mm	175 mm	175 mm
RAHTILUOKKA	1	1	1
FUNKKIS	3 250 €	5 255 €	5 255 €
ORIGINAL	3 380 €		
FUNKKIS, LUUKUT MOLEMMIN PUOLIN	3 500 €		

TAKAN TOIMITUSSISÄLTÖ

Kiertoilmatakan runko, pintalevyt, levyjen kiinnitystarvikkeet, pohja- ja pintalaasti, verkko ja ilmanohjauksoritilät


SUOJAETÄISYYS ylös 400 mm, taakse 50 mm, sivuille 50 mm, luukusta 1000 mm

PRESTON 610/430

kiertoilmataikka hissiluukulla.



PRESTON 610/430, VASEN FUNKKIS



PRESTON-kiertoilmataikat saatavissa myös tiililaatalla pinnoitettuna Original-mallina.

SUOJAETÄISYYS

ylös 400 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm
luukusta 1000 mm

TAKAN TOIMITUSSISÄLTÖ:

2-lasinen hissiluukullinen kiertoilmataikkasydän, luukun reunus musta metalli, tulipesän sisäkiivet tasaisen vaalea, silikaattilevyt, konventioritilät 2 kpl sekä laastit. Liitos: päältä tai takaa

LEVEYS (MM)	830
SYVYYS (MM)	750
KORKEUS (MM)	1500
PAINO (KG)	340
HORMI	175 mm
RAHTILUOKKA	1
FUNKKIS	3740 €
ORIGINAL	3870 €
KIVITASO (MUSTA GRANIITTI)	390 €

Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

PRESTON 787 STEEL

kiertoilmataikka metallikuorella. **Helposti koottava metallikuori.**



TERÄS, VALKOINEN




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla


TERÄS, MUSTA



Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

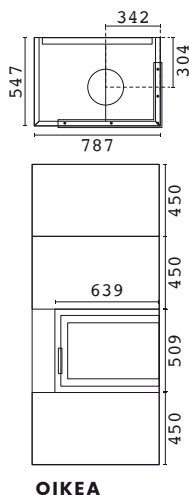

OIKEA

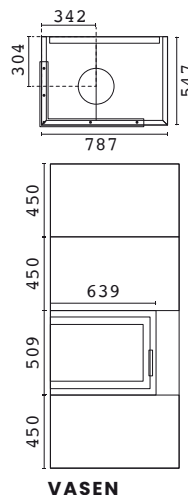

VASEN

LEVEYS (MM)	787
SYVYYS (MM)	547
KORKEUS (MM)	1874
PAINO (KG)	330
PAINO (KG)	330
HORMI	175 mm
RAHTILUOKKA	1
HINTA	3190 €

SUOJAETÄISYYS

ylös 400 mm
taakse 100 mm
sivuille 100 mm
luukusta 1000 mm

VIIVI AIR

varaava kiertoilmataikka.



FUNKKIS



TRENDI



ATELJEE



SUOJAETÄISYYS

ylös 300 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm

HUOM!

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm.

Ilmapuhalluksella saadaan nopeasti lämmintä ilmaa huonetilaan heti palamisen alettua. Puhalluslämpötila on maksimissaan noin 100 astetta. Viivi Air luovuttaa lämpöä hyvän varauskykynsä vuoksi noin 26 h.


	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	740	740
SYVYYS (MM)	535	535
KORKEUS (MM)	1690	1690
PAINO (KG)	950	1000
TULIPESÄ (MM)	280 x 310	280 x 310
LUUKKU (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/2mm	150/160 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	2490 €	2680 €
TRENDI	2790 €	2980 €
ATELJEE	2890 €	3080 €

ALALIITTYMÄ

Liitoskorkeus 160 – 350 mm



PÄÄLIITTYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

VENLA AIR

varaava kiertoilmatakkia.



FUNKKIS




TRENDI





Ilmapuhalluksella saadaan nopeasti lämmintä ilmaa huonetilaan heti palamisen alettua. Puhalluslämpötila on maksimissaan noin 150 astetta. Venla Airissa on myös varaavaa massaa pidempää lämmönluovutusta varten. Huolehdi riittävästä suojaetäisyydestä (min. 400 mm) takan päällä, johon ilmakehä ohjaa kuumaa ilmaa. Ilmankiertokanavat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Venla Air on saatavana vain verhoiltuna, nuohousluukku edessä. Airbox korottaa tulisijaa 75 mm ja nuohousluukut siirtyvät sivuille.

	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	730	730
SYVYYS (MM)	730	730
KORKEUS (MM)	1 640	1 640
PAINO (KG)	1 250	1 300
TULIPESÄ (MM)	400 x 400	400 x 400
LUUKKU (MM)	410 x 410	410 x 410
HORMI	1/2	150 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	2 790 €	2 980 €
TRENDI	3 090 €	3 280 €

ALALIITYMÄ



PÄÄLILIITYMÄ



pääliliittymä saatavana vain teräshormilla



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

WILMA AIR

varaava kiertoilmatakkia.



FUNKKIS




TRENDI





Ilmapuhalluksella saadaan nopeasti lämmintä ilmaa huonetilaan heti palamisen alettua. Puhalluslämpötila on maksimissaan noin 150 astetta. Wilma Airissa on myös varaavaa massaa pidempää lämmönluovutusta varten. Huolehdi riittävästä suojaetäisyydestä (min. 400 mm) takan päällä, johon ilmakehä ohjaa kuumaa ilmaa. Ilmankiertokanavat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Wilma Air on saatavana vain verhoiltuna, nuohousluukku edessä. Airbox korottaa tulisijaa 75 mm ja nuohousluukut siirtyvät sivuille.

	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	730	730
SYVYYS (MM)	730	730
KORKEUS (MM)	1640	1640
PAINO (KG)	1200	1250
TULIPESÄ (MM)	400x400	400x400
LUUKKU (MM)	740/300x410	740/300x410
HORMI	1/2	150 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	3 990 €	4 180 €
TRENDI	4 390 €	4 580 €

ALALIITYMÄ



PÄÄLILIITYMÄ



pääliliittymä saatavana vain teräshormilla



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

TEEMU

varaava takka.



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI




Original -kuori pääliliittymällä ei ole saatavana harkkohormilla.

	alaliittymä (mitat classic ja original)	pääliliittymä (mitat classic ja original)
LEVEYS (MM)	850 (870)	850 (870)
SYVYYS (MM)	555 (575)	555 (575)
KORKEUS (MM)	1 600	1 900
PAINO (KG)	1 300	1 540
TULIPESÄ (MM)	300 x 410	300 x 410
LUUKKU (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/2	150/160 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	2 390 €	2 580 €
ORIGINAL	2 520 €	2 710 €
TRENDI	2 790 €	2 980 €
CLASSIC	2 720 €	2 910 €

ALALIITYMÄ



PÄÄLILIITYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

TEEMU 550 LUUKULLA

varaava takka, vakiona upotettu luukku.



FUNKKIS



ORIGINAL





TRENDI





Original -kuori
pääliiitymällä
ei ole saatavana
harkkohormilla.

	alaliittymä	pääliiitymä
LEVEYS (MM)	1045	1045
SYVYYS (MM)	555	555
KORKEUS (MM)	1900	1900
PAINO (KG)	1620	1620
TULIPESÄ (MM)	460x400	460x400
LUUKKU (MM)	550x410	550x410
HORMI	1/2	150/160 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	3 290 €	3 480 €
ORIGINAL	3 420 €	3 610 €
TRENDI	3 690 €	3 880 €

ALALIITYMÄ



PÄÄLIITYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäi-
syys taakse 0mm!

TEEMU TUNNELI

varaava takka, luukut molemmilla puolilla.



FUNKKIS



toinen
puoli

ORIGINAL



toinen
puoli

TRENDI




toinen
puoli


Original -kuori
pääliiitymällä ei ole
saatavana harkkohormilla.

	alaliittymä	pääliiitymä
LEVEYS (MM)	850 (870)	850 (870)
SYVYYS (MM)	555 (575)	555 (575)
KORKEUS (MM)	1600	1900
PAINO (KG)	1260	1500
TULIPESÄ (MM)	300x580	300x580
HORMI	1/2	150/160 mm
LUUKUT (MM)	410x410	410x410
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	2 890 €	3 080 €
ORIGINAL	3 020 €	3 210 €
TRENDI	3 490 €	3 680 €
CLASSIC	3 220 €	3 410 €

ALALIITYMÄ



PÄÄLIITYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäi-
syys taakse 0mm!

VEETI

varaava takka, vakiona upotettu 2D-luukku.



FUNKKIS, OIKEA



TRENDI, OIKEA



ATELJEE, OIKEA



Veeti kulmaluukkutakat on
mahdollista saada sekä
oikea- ja vasenkätisenä.

HUOM! Veeti on saatavana
pääliiitymänä ainoastaan
teräshormilla.


Integroidulla palomuurilla
suojaetäisyys taakse 0mm!





Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi
vaadittavan Eco Design direktiivin.

	alaliittymä	pääliiitymä
LEVEYS (MM)	960	960
SYVYYS (MM)	560	560
KORKEUS (MM)	1740	1740
PAINO (KG)	1200	1250
TULIPESÄ (MM)	570 x 400	570 x 400
LUUKKU (MM)	560/400x410	560/400x410
HORMI	1/2	150 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	3 840 €	4 030 €
TRENDI	4 240 €	4 430 €
ATELJEE	4 340 €	4 530 €

ALALIITYMÄ



PÄÄLIITYMÄ



PIKKU-LAURI

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.



FUNKKIS




ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ




86% 46h 45kWh 1600kg



PÄÄLILIITTYMÄ



86% 46h 45kWh 1650kg



	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	975	975
SYVYYS (MM)	580	580
KORKEUS (MM)	1 825	1 825
PAINO (KG)	1 600	1 650
TULIPESÄ (MM)	345 x 410	345 x 410
LUUKKU (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/2	150/160 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	2 640 €	2 830 €
ORIGINAL	2 770 €	2 960 €
TRENDI	3 040 €	3 230 €
CLASSIC	2 970 €	3 160 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

LAURI

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.



FUNKKIS



ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ




91% 54h 56kWh 2050kg



PÄÄLILIITTYMÄ



84% 68h 53kWh 2150kg



	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	1 065	1 065
SYVYYS (MM)	680	680
KORKEUS (MM)	1 900	1 900
PAINO (KG)	2 050	2 150
TULIPESÄ (MM)	390 x 450	320 x 450
LUUKKU (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/1	150/160 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	2 990 €	3 180 €
ORIGINAL	3 120 €	3 310 €
TRENDI	3 390 €	3 580 €
CLASSIC	3 320 €	3 510 €
LEVEÄ LUUKKU, 550	+200 €	ei valikoimassa



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

OLIVIA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.



FUNKKIS




ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ




89% 60h 63kWh 2250kg



PÄÄLILIITTYMÄ



89% 60h 63kWh 2700kg



	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	1 270	1 270
SYVYYS (MM)	775	775
KORKEUS (MM)	1 620	1 900
PAINO (KG)	2 250	2 700
TULIPESÄ (MM)	550 x 450	550 x 450
LUUKKU (MM)	550x410	550x410
HORMI	1/1	175/180 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	3 240 €	3 690 €
ORIGINAL	3 370 €	3 820 €
TRENDI	3 640 €	4 090 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Valikoimiimme kuuluu myös korotettu Olivia. Mahdolliset korotukset +15 cm ja +30 cm.

EMILIA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.




FUNKKIS




TRENDI



ALALIITTYMÄ



PÄÄLILIITTYMÄ



	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	1 270	1 270
SYVYYS (MM)	775	775
KORKEUS (MM)	1 620	1 900
PAINO (KG)	2 250	2 700
TULIPESÄ (MM)	550 x 450	550 x 450
LUUKKU (MM)	700x410	700x410
HORMI	1/1	175/180 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	3 540 €	3 990 €
TRENDI	3 940 €	4 390 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Valikoimiimme kuuluu myös korotettu Emilia. Mahdolliset korotukset +15 cm ja +30 cm.

SOFIA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.



FUNKKIS




ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ



PÄÄLILIITTYMÄ



	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	1 070	1 070
SYVYYS (MM)	775	775
KORKEUS (MM)	1 900	1 900
PAINO (KG)	1 950	1 980
TULIPESÄ (MM)	410 x 460	410 x 460
LUUKKU (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/1	150/160 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	3 090 €	3 280 €
ORIGINAL	3 220 €	3 410 €
TRENDI	3 490 €	3 680 €
LEVEÄ LUUKKU, 550	+ 200 €	+ 200 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

SOFIA PILARILUUKKULLA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.



FUNKKIS




ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ



PÄÄLILIITTYMÄ



	alaliittymä	pääliliittymä
LEVEYS (MM)	1 070	1 070
SYVYYS (MM)	775	775
KORKEUS (MM)	1 900	1 900
PAINO (KG)	1 950	1 980
TULIPESÄ (MM)	410 x 460	410 x 460
LUUKKU (MM)	410x550	410x550
HORMI	1/1	150/160 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	3 390 €	3 580 €
ORIGINAL	3 520 €	3 710 €
TRENDI	3 790 €	3 980 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

SOFIA TUNNELI

varaava takka, luukut molemmilla puolilla.



FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI



toinen
puoli




toinen
puoli




toinen
puoli

ALALIITTYMÄ



PÄÄLILIITTYMÄ



LEVEYS (MM)	1 070	1 070
SYVYYS (MM)	775	775
KORKEUS (MM)	1 900	1 900
PAINO (KG)	1 850	1 880
TULIPESÄ (MM)	410 x 770	410 x 770
LUUKUT (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/1	150/160 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	3 890 €	4 080 €
ORIGINAL	4 020 €	4 210 €
TRENDI	4 490 €	4 680 €
(LAATAT YMPÄRI)		
LUUKUT 550x410	+ 400 €	+ 400 €

alaliittymä	pääliliittymä
1 070	1 070
775	775
1 900	1 900
1 850	1 880
410 x 770	410 x 770
410x410	410x410
1/1	150/160 mm
3	3
3 890 €	4 080 €
4 020 €	4 210 €
4 490 €	4 680 €
+ 400 €	+ 400 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

PIKKU-JUSSI

varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta.





FUNKKIS

ORIGINAL



TRENDI



ALALIITTYMÄ



PÄÄLILIITTYMÄ



KULMA (MM)	805 x 805	805 x 805
KORKEUS (MM)	1 620	1 900
PAINO (KG)	1 600	1 700
TULIPESÄ (MM)	310 x 460	310 x 390
LUUKKU (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/2	150/160 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	2 690 €	2 880 €
ORIGINAL	2 820 €	3 010 €
TRENDI	3 090 €	3 280 €
CLASSIC	3 020 €	3 210 €

alaliittymä	pääliliittymä
805 x 805	805 x 805
1 620	1 900
1 600	1 700
310 x 460	310 x 390
410x410	410x410
1/2	150/160 mm
2	2
2 690 €	2 880 €
2 820 €	3 010 €
3 090 €	3 280 €
3 020 €	3 210 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

JUSSI

varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta.




FUNKKIS

ORIGINAL


TRENDI



ALALIITTYMÄ



PÄÄLILIITTYMÄ



KULMA (MM)	910 x 910	910 x 910
KORKEUS (MM)	1 900	2 050
PAINO (KG)	2 100	2 200
TULIPESÄ (MM)	390 x 580	390 x 535
LUUKKU (MM)	410x410	410x410
HORMI	1/1	150/160 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	3 240 €	3 430 €
ORIGINAL	3 370 €	3 560 €
TRENDI	3 640 €	3 830 €
CLASSIC	3 570 €	3 760 €

alaliittymä	pääliliittymä
910 x 910	910 x 910
1 900	2 050
2 100	2 200
390 x 580	390 x 535
410x410	410x410
1/1	150/160 mm
3	3
3 240 €	3 430 €
3 370 €	3 560 €
3 640 €	3 830 €
3 570 €	3 760 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Takkaleivinuunit, lämpiöuunit, leivinuunit ja hellat



AMANDA

takkaleivinuuni, takka ja leivinuuni samalla puolella.



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



LEVEYS (MM)	1 070
SYVYYS (MM)	775
KORKEUS (MM)	1 900
PAINO (KG)	2 110
TULIPESÄ (MM)	410 x 365
LEIVINUUNI (MM)	410 x 440
TAKKALUUKKU (MM)	410 x 410
LEIVINUUNIN LUUKKU (MM)	410 x 230/180
HORMI	1/1
RAHTILUOKKA	3

FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN,
550x410

UPOTETUT LUUKUT
410x410, musta


upotetut luukut 410x410,
satiinikromi

alaliittymä	pääliliittymä
1 070	1 070
775	775
1 900	2 050
2 110	2 240
410 x 365	410 x 365
410 x 440	410 x 440
410 x 410	410 x 410
410 x 230/180	410 x 230/180
1/1	150/160 mm
3	3
4 340 €	4 530 €
4 470 €	4 660 €
4 740 €	4 930 €
+ 200 €	+ 200 €
+ 170 €	+ 170 €
+ 340 €	+ 340 €

ALALIITYMÄ



PÄÄLILIITYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse
0mm!

AMANDA 180

takkaleivinuuni, takka ja leivinuuni eri puolilla, .



EDESTÄ FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



LEVEYS (MM)	1 070
SYVYYS (MM)	775
KORKEUS (MM)	1 900
PAINO (KG)	2 110
TULIPESÄ (MM)	410 x 365
LEIVINUUNI (MM)	410 x 440
TAKKALUUKKU (MM)	410 x 410
LEIVINUUNIN LUUKKU (MM)	410 x 230/180
HORMI	1/1
RAHTILUOKKA	3

FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN,
550x410

UPOTETUT LUUKUT
410x410, MUSTA

UPOTETUT LUUKUT
410x410, SATIINIKROMI

alaliittymä	pääliliittymä
1 070	1 070
775	775
1 900	2 050
2 110	2 240
410 x 365	410 x 365
410 x 440	410 x 440
410 x 410	410 x 410
410 x 230/180	410 x 230/180
1/1	150/160 mm
3	3
4 440 €	4 630 €
4 570 €	4 760 €
5 040 €	5 230 €
+ 200 €	+ 200 €
+ 170 €	+ 170 €
+ 340 €	+ 340 €

TAKAA FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ALALIITYMÄ



PÄÄLILIITYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi
vaadittavan Eco Design direktiivin.



FUNKKIS




ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ



PÄÄLIITTYMÄ



Pääliittymä saatavana vain teräshormilla



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI
CLASSIC

alaliittymä	pääliittymä
910 x 910	910 x 910
1 975	2 200
2 200	2 450
390 x 580	390 x 580
400 x 380	400 x 380
410x410	410x410
410x230/180	410x230/180
1/1	150/160 mm
3	3
3 990 €	4 380 €
4 120 €	4 510 €
4 390 €	4 780 €
4 320 €	4 710 €

MAIJA

varaava takka lämpiöuunilla, lämpiöuuni takan kanssa samalla puolella.



FUNKKIS





ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ



PÄÄLIITTYMÄ



FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI

alaliittymä (mitat original)	pääliittymä (mitat original)
850 (875)	850 (875)
555 (580)	555 (580)
1 750	1 900
1 450	1 510
300 x 410	300 x 410
425 x 320	425 x 320
410 x 410	410 x 410
410 x 230/180	410 x 230/180
1/2	150 mm
2	2
3 140 €	3 330 €
3 270 €	3 460 €
3 540 €	3 730 €



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

MAIJA 180

varaava takka lämpiöuunilla, lämpiöuuni takan vastakkaisella puolella.



EDESTÄ FUNKKIS



TAKAA LÄMPIÖUUNI



ORIGINAL



LÄMPIÖUUNI



TRENDI



LÄMPIÖUUNI



	alaliittymä (mitat original)	pääliittymä (mitat original)
LEVEYS (MM)	850 (875)	850 (875)
SYVYYS (MM)	555 (580)	555 (580)
KORKEUS (MM)	1 750	1 900
PAINO (KG)	1 450	1 510
TULIPESÄ (MM)	300 x 410	300 x 410
LÄMPIÖUUNI (MM)	425 x 320	425 x 320
TAKKALUUKKU (MM)	410x410	410x410
LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM)	410x230/180	410x230/180
HORMI	1/2	150 mm
RAHTILUOKKA	2	2
FUNKKIS	3 240 €	3 430 €
ORIGINAL	3 370 €	3 560 €
TRENDI (LAATAT YMPÄRI)	3 840 €	4 030 €




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

ALALIITTYMÄ




87% 38h 44kWh 1450kg



PÄÄLIITTYMÄ



87% 38h 44kWh 1510kg



MATILDA

varaava takkalämpöuuni.



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI




	alaliittymä	pääliittymä
LEVEYS (MM)	1 070	1 070
SYVYYS (MM)	775	775
KORKEUS (MM)	1 830	1 980
PAINO (KG)	2 100	2 100
TULIPESÄ (MM)	410 x 460	410 x 460
LÄMPIÖUUNI (MM)	400 x 600	400 x 600
TAKKALUUKKU (MM)	410x410	410x410
LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM)	410x230/180	410x230/180
HORMI	1/1	150/160 mm
RAHTILUOKKA	3	3
FUNKKIS	3 890 €	4 080 €
ORIGINAL	4 020 €	4 210 €
TRENDI	4 290 €	4 480 €
LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN, 550x410	+ 200 €	+ 200 €

ALALIITTYMÄ




91% 54h 56kWh 2100kg



PÄÄLIITTYMÄ



84% 68h 53kWh 2100kg



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Matilda on lämpiöuuni ja eroaa leivinuunista sillä, ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni lämmitetään takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli 300 asteen lämpötiloihin ei päästä. Monet ruoat ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matildassa aivan erinomaisesti.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

MATILDA 90 OIKEA/VASEN

varaava takkalämpöuuni.



FUNKKIS OIKEA



ORIGINAL OIKEA



TRENDI OIKEA




ALALIITTYMÄ




91% 54h 56kWh 2100kg

VASEN



OIKEA




PÄÄLIIITTYMÄ




84% 68h 53kWh 2100kg

VASEN



OIKEA



LEVEYS (MM)	1070
SYVYYS (MM)	775
KORKEUS (MM)	1830
PAINO (KG)	2100
TULIPESÄ (MM)	410 x 460
LÄMPIÖUUNI (MM)	450 x 740
TAKKALUUKKU (MM)	410x410
LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM)	410x230/180
HORMI	1/1
RAHTILUOKKA	3

FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN,
550x410

alaliittymä	pääliliittymä
1070	1070
775	775
1830	1980
2100	2100
410 x 460	410 x 460
450 x 740	450 x 740
410x410	410x410
410x230/180	410x230/180
1/1	150/160 mm
3	3
3 890 €	4 080 €
4 020 €	4 210 €
4 290 €	4 480 €
+ 200 €	+ 200 €

Matilda on lämpöuuni ja eroaa leivinuunista sillä, ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni lämmitetään takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli 300 asteen lämpötiloihin ei päästä. Monet ruoat ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matildassa aivan erinomaisesti.



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys takse 0mm!

MATILDA 180

varaava takkalämpöuuni.



EDESTÄ FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



TAKAA LEIVINUUNI



LEIVINUUNI




LEIVINUUNI



ALALIITTYMÄ




91% 54h 56kWh 2100kg



PÄÄLIIITTYMÄ



84% 68h 53kWh 2100kg



LEVEYS (MM)	1070
SYVYYS (MM)	775
KORKEUS (MM)	1830
PAINO (KG)	2100
TULIPESÄ (MM)	410 x 460
LÄMPIÖUUNI (MM)	400 x 600
TAKKALUUKKU (MM)	410x410
LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM)	410x230/180
HORMI	1/1
RAHTILUOKKA	3

FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN,
550x410

alaliittymä	pääliliittymä
1070	1070
775	775
1830	1980
2100	2100
410 x 460	410 x 460
400 x 600	400 x 600
410x410	410x410
410x230/180	410x230/180
1/1	150/160 mm
3	3
3 990 €	4 180 €
4 120 €	4 310 €
4 590 €	4 780 €
+ 200 €	+ 200 €

Matilda on lämpöuuni ja eroaa leivinuunista sillä, ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni lämmitetään takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli 300 asteen lämpötiloihin ei päästä. Monet ruoat ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matildassa aivan erinomaisesti.



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

PIKKU-LYYDIA

varaava leivinuuni.



FUNKKIS



ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ



2500kg



LYYDIA

varaava leivinuuni.



FUNKKIS



ORIGINAL




TRENDI



ALALIITTYMÄ



3500kg



LEVEYS (MM)	1175
SYVYYS (MM)	885
KORKEUS (MM)	1620
PAINO (KG)	2500
LEIVINUUNI (MM)	445 x 570
LEIVINUUNIN LUUKKU (MM)	410x230/180
HORMI	1/1
RAHTILUOKKA	3
FUNKKIS	3440 €
ORIGINAL	3570 €
TRENDI	3840 €
CLASSIC	3770 €

LEVEYS (MM)	1175
SYVYYS (MM)	1180
KORKEUS (MM)	1620
PAINO (KG)	3500
LEIVINUUNI (MM)	445 x 860
LEIVINUUNIN LUUKKU (MM)	410x230/180
HORMI	1/1
RAHTILUOKKA	3
FUNKKIS	3640 €
ORIGINAL	3770 €
TRENDI	4040 €
CLASSIC	3970 €

HILLA

hella teräksisellä kehyksellä johon vaihtoehtona keraaminen tai valurautainen taso. Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ALALIITTYMÄ



Saatavana myös Airbox!

LEVEYS (MM)
SYVYYS (MM)
KORKEUS (MM)
PAINO (KG)
HORMI
RAHTILUOKKA

FUNKKIS 2 240 €
ORIGINAL 2 370 €
TRENDI 2 440 €

alaliittymä (mitat original)

690 (710)
510 (533)
900
480
1/2 ☒
1

HORMILIITOS
OIKEALLA



HORMILIITOS
VASEMMALLA



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

PIKKU-HENNA PAISTOUUNILLA

hella paistouunilla ja valurautatasolla. Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ALALIITTYMÄ



Suosittelme kivitasoa varsin vaaleista tiilistä muurattaviin helloihin puhtaanapidon helpottamiseksi.


LEVEYS (MM)
SYVYYS (MM)
KORKEUS (MM)
PAINO (KG)
PAISTOUUNI (MM)
HORMI
RAHTILUOKKA

FUNKKIS 2 540 €
ORIGINAL 2 670 €
TRENDI 2 740 €
KIVITASO (MUSTA) 170 €


alaliittymä

875
580
920
750
270 x 470
1/2 ☒
1

HORMILIITOS
OIKEALLA



HORMILIITOS
VASEMMALLA



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

HELMI

hella teräksisellä kehyksellä johon vaihtoehtona keraaminen tai valurautainen taso. Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ALALIITTYMÄ



Saatavana myös Airbox!


LEVEYS (MM)
SYVYYS (MM)
KORKEUS (MM)
PAINO (KG)
TULIPESÄ (MM)
HORMI
RAHTILUOKKA

FUNKKIS 2 740 €
ORIGINAL 2 870 €
TRENDI 2 940 €


alaliittymä

980
680
920
850
450 x 180
1/2 ☒
1

HORMILIITOS
OIKEALLA



HORMILIITOS
VASEMMALLA



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

HEIDI

hellatakka teräksisellä kehyksellä johon vaihtoehtona keraaminen tai valurautainen taso.



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ALALIITTYMÄ



Saatavana myös Airbox!


LEVEYS (MM)
SYVYYS (MM)
KORKEUS (MM)
PAINO (KG)
TULIPESÄ (MM)
HORMI
RAHTILUOKKA

FUNKKIS 2 440 €
ORIGINAL 2 570 €
TRENDI 2 640 €

alaliittymä (mitat original)

690 (710)
510 (533)
900
450
368x210
1/2 ☒
1

ALALIITTYMÄ



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

HILMA

hella valurautaisella tasolla ja luukulla.
Hormiliitos vain takana keskellä.

FUNKKIS



ORIGINAL



ALALIITTYMÄ



350kg

Siro, varaava ja tehokas hella tiloihin joissa tarvitaan nopeasti lämpöä.

LEVEYS (MM)	545
SYVYYS (MM)	595
KORKEUS (MM)	890
PAINO (KG)	350
TULIPESÄ (MM)	215 x 290
HORMI	1/2
RAHTILUOKKA	1
FUNKKIS	990 €
ORIGINAL	1120 €

alaliittymä	545
	595
	890
	350
	215 x 290
	1/2
	1
	990 €
	1120 €

HORMILIITOS KESKELLÄ

Liitoskorkeus 370 – 530 mm

HORMILIITOSALUE



HEMMO

hella valurautaluukuilla, jossa leivinuunin luukussa on lasi. Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).



FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ALALIITTYMÄ



1300kg

Suosittelimme kivitasoa varsinkin vaaleista tiilistä muurattaviin helloihin puhtaana-
pidon helpottamiseksi.

LEVEYS (MM)	1240
SYVYYS (MM)	740
KORKEUS (MM)	920
PAINO (KG)	1300
LEIVINUUNI (MM)	435 x 585
HORMI	1/1
RAHTILUOKKA	2
FUNKKIS	2890 €
ORIGINAL	3020 €
TRENDI	3090 €
MODERNIT TERÄSLUUKUT	250 €
KIVITASO (MUSTA)	220 €

alaliittymä	1240
	740
	920
	1300
	435 x 585
	1/1
	2
	2890 €
	3020 €
	3090 €
	250 €
	220 €

HORMILIITOS OIKEALLA



HORMILIITOS VASEMMALLA



Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

TIILERI TAKKAVARAAJA - LISÄHYÖTYÄ TULISIJASTASI



Voidaan käyttää vesikiertoisen lämmitys-järjestelmän lisänä, tai vaihtoehtoisesti käyttöveden lämmittämiseen. Voidaan asentaa kaikkiin Tiilerin alaliitosmalleihin (pois lukien mallit Venla Air, Wilma Air, Veeti, Veronika, Sara, Maija, ja Matilda). Toimitukseen sisältyy ainoastaan takkavaraja tulisijan sisälle. Takkavarajan mitat määräytyvät tulisijan mittojen mukaan.

HINTA | **1650 €**

TIETOA GRILLIPAKETEISTA

Grillipaketit sisältävät: valmiiksi sahatut ja numeroidut tiilet, laastit, tarkat pystytysohjeet, valupesän ja ruostumattoman grilliritolän sekä tuhkalaitikon. Turo sisältää myös pohjalaatan (ei Maxi-versioissa). **Grilleissä vakiona Classic Redtiili ja Ropis laasti. Jäkälä tiili ja harmaa laasti +85€.**

TURO

CLASSIC RED



JÄKÄLÄ



PIENI SUOJAKANSI

LEVEYS (MM)	670 (615)
SYVYYS (MM)	670 (615)
HINTA	99 €



LEVEYS (MM)	580
SYVYYS (MM)	580
KORKEUS (MM)	n. 980
GRILLAUSALA MM (LXS)	340 x 400
PAINO (KG)	n. 430
RAHTILUOKKA	G1
CLASSIC RED	590 €
JÄKÄLÄ	675 €

TURO MAXI

CLASSIC RED



JÄKÄLÄ



ISO SUOJAKANSI

LEVEYS (MM)	1150 (1095)
SYVYYS (MM)	670 (615)
HINTA	119 €



LEVEYS (MM)	880
SYVYYS (MM)	580
KORKEUS (MM)	n. 980
GRILLAUSALA MM (LXS)	640 x 400
PAINO (KG)	n. 480
RAHTILUOKKA	G1
CLASSIC RED	840 €
JÄKÄLÄ	925 €

MATTI

CLASSIC RED



JÄKÄLÄ



ISO SUOJAKANSI

LEVEYS (MM)	1150 (1095)
SYVYYS (MM)	670 (615)
HINTA	119 €



LEVEYS (MM)	1035
SYVYYS (MM)	580
TASON KORKEUS (MM)	n. 780
PAINO (KG)	n. 680
GRILLAUSALA MM (LXS)	340 x 400
PIIPUN KORKEUS	n. 1500
TASON PÄÄLTÄ	mm
RAHTILUOKKA	G2
CLASSIC RED	1140 €
JÄKÄLÄ	1225 €

MATTI MAXI

CLASSIC RED



JÄKÄLÄ



MAXI SUOJAKANSI

LEVEYS (MM)	1610 (1560)
SYVYYS (MM)	670 (615)
HINTA	149 €



LEVEYS (MM)	1335
SYVYYS (MM)	580
TASON KORKEUS (MM)	n. 780
PAINO (KG)	730
GRILLAUSALA MM (LXS)	640 x 400
PIIPUN KORKEUS	n. 1500
TASON PÄÄLTÄ	mm
RAHTILUOKKA	G2
CLASSIC RED	1390 €
JÄKÄLÄ	1475 €

TEPPO

CLASSIC RED



JÄKÄLÄ



LEVEYS (MM)	1375
SYVYYS (MM)	580
TASON KORKEUS (MM)	n. 780
PAINO (KG)	n. 980
GRILLIUSALA MM (LXS)	340 x 400
PIIPUN KORK. TASON PÄÄLTÄ	n. 1200 mm
RAHTILUOKKA	G2
CLASSIC RED	1140 €
JÄKÄLÄ	1225 €

TEPPO MAXI

CLASSIC RED



JÄKÄLÄ



KAKSIOSAINEN SUOJAKANSI

HINTA

189 €



LEVEYS (MM)	1675
SYVYYS (MM)	580
TASON KORKEUS (MM)	n. 780
PAINO (KG)	n. 980
GRILLIUSALA MM (LXS)	640 x 400
PIIPUN KORK. TASON PÄÄLTÄ	n. 1200 mm
RAHTILUOKKA	G2
CLASSIC RED	1390 €
JÄKÄLÄ	1475 €

LOUISIANA GRILLI BLACK SERIES



LEVEYS (MM)	860
SYVYYS (MM)	585
KORKEUS (MM)	n. 1020
PAINO (KG)	480
GRILLIUSALA (MM, LXS)	640 x 400
RAHTILUOKKA	G1
HINTA	790 €

TENNESSEE, GRILLI PIZZAUNILLA BLACK SERIES



LEVEYS (MM)	1455
SYVYYS (MM)	585
KORKEUS (MM)	n. 1020
PAINO (KG)	830
GRILLIUSALA (MM, LXS)	640 x 400
RAHTILUOKKA	G2
PIZZAUUNI (MM)	430x430
HINTA	1180 €

VIRGINIA PIZZAUNI BLACK SERIES



LEVEYS (MM)	585
SYVYYS (MM)	585
KORKEUS (MM)	1003
PIZZAUUNI (MM)	430x430
PAINO (KG)	350
RAHTILUOKKA	G1
HINTA	490 €

OKLAHOMA BLACK SERIES



LEVEYS (MM)	545
SYVYYS (MM)	595
KORKEUS (MM)	890
PAINO (KG)	350
TULIPESÄ (MM)	215 x 290
HORMI	1/2
RAHTILUOKKA	G1
HINTA	990 €

alaliittymä

ALABAMA EASY



LEVEYS (MM)	580
SYVYYS (MM)	580
KORKEUS (MM)	n. 980
PAINO (KG)	430
GRILLIUSALA (MM, LXS)	340x400
RAHTILUOKKA	G1
HINTA	490 €

TIILERI ETNA VALURAUTAKAMIINA



LEVEYS (MM)	536
SYVYYS (MM)	413
KORKEUS (MM)	557
PAINO (KG)	79
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	5
HINTA	800 €

Väri: Musta Materiaali: Valurauta
Hormiliitántä päältä ja takaa, Ø 130 mm,
suojaetäisyys sivuille ja taakse 500 mm, ylös
1000 mm, eteen 1000 mm

TIILERI TORREVIEJA VALURAUTAKAMIINA



LEVEYS (MM)	578
SYVYYS (MM)	490
KORKEUS (MM)	630
PAINO (KG)	118
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	7
HINTA	1210 €

Väri: Musta Materiaali: Valurauta
Hormiliitántä vain päältä, Ø 150 mm
suojaetäisyys sivuille ja taakse 500 mm,
ylös 1000 mm, eteen 1000 mm

TIILERI TINTO VALURAUTAKAMIINA



LEVEYS (MM)	388
SYVYYS (MM)	330
KORKEUS (MM)	814
PAINO (KG)	102
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	6
HINTA	890 €

Väri: Musta Materiaali: Valurauta
Hormiliitántä vain päältä, Ø 130 mm
suojaetäisyys sivuille 600 mm, taakse 500
mm, ylös 600 mm, eteen 1000 mm

TIILERI MONDA KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	526
SYVYYS (MM)	406
KORKEUS (MM)	976
PAINO (KG)	103
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	5,5
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	10,5
HINTA, MUSTA	1290 €

Väri: Musta
Hormiliitántä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös
500 mm, taakse ja sivuille 200 mm, eteen 1000 mm
Saatavilla myös Black Line versiona missä mustat pesäkievet

TIILERI ALICANTE KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	528
SYVYYS (MM)	422
KORKEUS (MM)	1 086
PAINO (KG)	108
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	5,5
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	10,5
HINTA, MUSTA	1 590 €

Väri: Musta
Hormiliitántä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm,
taakse ja sivuille 200 mm, eteen 1000 mm

TIILERI GRANADA KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	452
SYVYYS (MM)	452
KORKEUS (MM)	1 357
PAINO (KG)	159
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	5,5
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	10
HINTA, MUSTA	2 190 €

Väri: Musta Hormiliitántä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500
mm, taakse 200 mm, sivuille teräskuoresta 200 mm, lasiluukusta 1000 mm

TIILERI PALMA KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	521
SYVYYS (MM)	438
KORKEUS (MM)	1224
PAINO (KG)	140
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	5
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	10
HINTA, MUSTA	2 390 €

Väri: Musta Hormiliitántä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys
ylös 500 mm, taakse 200 mm, sivuille 1000 mm, eteen 1000 mm

TIILERI BALERMA KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	589
SYVYYS (MM)	500
KORKEUS (MM)	1 262
PAINO (KG)	161
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	6
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	10
HINTA, MUSTA	1 990 €

Väri: Musta Hormiliitántä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys
ylös 500 mm, taakse ja sivuille 200 mm, eteen 1000 mm

TIILERI LEÓN KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	522
SYVYYS (MM)	522
KORKEUS (MM)	1 528
PAINO (KG)	186
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	6
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	12
HINTA, MUSTA	2 590 €

Väri: Musta Hormiliitántä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös
500 mm, taakse ja sivulle 200 mm, eteen 1000 mm

TIILERI CANNES, KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	528
SYVYYS (MM)	422
KORKEUS (MM)	1027
PAINO (KG)	109
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	2,5
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	8,5
HINTA	2 300 €

Väri: Musta Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, eteen 1000 mm, taakse 200 mm, sivuille 200 mm

TIILERI CORDOBA, KIERTOILMATAKKA



LEVEYS (MM)	435
SYVYYS (MM)	435
KORKEUS (MM)	1 643
PAINO (KG)	153
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	5,5
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	10
HINTA	2 220 €

Väri: Musta Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse 200 mm, sivuille 200 mm, lasiluukusta 1000 mm

HETA SCAN-LINE 7D



LEVEYS (MM)	462
SYVYYS (MM)	415
KORKEUS (MM)	1 063
PAINO (KG)	102
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	2
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	6
HINTA	2 230 €

Väri: Musta Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys taakse ja sivuille 100 mm, ylös 500 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

HETA SCAN-LINE 8



LEVEYS (MM)	445
SYVYYS (MM)	445
KORKEUS (MM)	1 011
PAINO (KG)	126
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	2
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	8
HINTA, MUSTA	2 580 €

Väri: Musta Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys taakse 120 mm ja sivuille 350 mm, ylös 500 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

HETA SCAN-LINE 7B



LEVEYS (MM)	454
SYVYYS (MM)	407
KORKEUS (MM)	880
PAINO (KG)	97
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	2
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	6
HINTA	2 020 €

Väri: Musta Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse 100 mm ja sivuille 100 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

HETA SCAN-LINE 820B PAISTOUUNILLA



LEVEYS (MM)	548
SYVYYS (MM)	440
KORKEUS (MM)	1 325
PAINO (KG)	165
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	2
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	8
HINTA	3 860 €

Väri: Musta Paistouuni Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys taakse 125 mm ja sivuille 300 mm, ylös 500 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

HETA SCAN-LINE 900 SIVULASEILLA



LEVEYS (MM)	515
SYVYYS (MM)	421
KORKEUS (MM)	1 191
PAINO (KG)	184
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	3
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	5
HINTA	3 440 €
BLACKWOOD KIVET	+1040 €

Kivi: Blackwood Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 390 mm, taakse 125 mm, sivuille 400 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

HETA SCAN-LINE 830XL-B PAISTOUUNILLA



LEVEYS (MM)	548
SYVYYS (MM)	440
KORKEUS (MM)	1 639
PAINO (KG)	190
LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW)	3
LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW)	11
HINTA	4 400 €

Väri: Musta maali Hormiliitانتä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, eteen 1000 mm, taakse 125 mm ja sivuille 300 mm

Made in Denmark

TULISIJOJEN MITAT

Johtuen erilaisista tulisijojen pintamateriaaleista ja siitä, että ne asennetaan käsityönä, saattaa tulisijojen todelliset mitat poiketa esitteessä annetuista mitoista +/- 40 mm. Hinnaston kaikki mitat ovat ns. pohjamittoja kuoritiilien pinnasta, hyllytiilet / koristetiilet tulevat näiden mittojen lisäksi.

HORMILIITOKSEN MITOITUS

Normaaleissa tulisijamalleissa (ei pääliiliittymämallit) hormiliitos on tulisijan alaosa takana tai sivulla. Hormiaukon alareuna on lattiapinnasta n. 70 mm (pois lukien Sara, Viivi Air, Victoria ja Veronika joissa korkeus n. 150 mm). Hormiaukon korkeus 3 tiilikerrosta (n. 220 mm). Hormiaukon leveys määräytyy hormikoon mukaan.

Tulisijan hormiaukko tehdään muuraustyön yhteydessä.

Pääliiliittymämalleissa on käytettävä teräs- tai harkkohormia. Harkkohormin kanssa on käytettävä mallista riippuen vahvikekantta. Osa malleista on perusmallejaan korkeampia. Malleissa on vakiona liitännäsholkki 150 mm tai 175 mm teräspiipulle. Tarkista hinnastosta mallikohtainen hormikoko.

Tiileri tulisijan lämpötilaluokka on T400 tai suurempi.

HUOMIOITAVA ENNEN TILAUSTA

TULISIJAN SIOITTAMINEN

Tiileri -tulisijat ovat suunniteltu muurattaviksi joko palomuuriseinää vasten, keskelle tilaa tai palava-aineista seinärakennetta vasten tietyin ehdoin. Osassa Tiileri -tulisijoissa takaosan kuoritiiliverhoilu sisältyy vakioitoimitukseen, osassa ei. Varmista tulisijan taustan verhoilu Tiilerin myynnistä, riippuen tulisijamallista! Kaikki Tiileri -tulisijamallit ovat saatavissa taustaverhoiluina ja voidaan sijoittaa min. 50 mm suojaetäisyydellä palava-aineisesta seinärakenteesta. Integroidulla palomuurilla tulisija voidaan muurata seinärakennetta vasten 0 mm suojaetäisyydellä (lisävaruste). Tiileri -tulisijat valmistetaan korkean tiheyden omaavista, kestävästä tiilistä, jonka vuoksi Tiileri -tulisijat painavat jopa 3500 kg. Varmista rakennuksen lattiarakenteiden kantavuus ennen tulisijan muuraamista. Lisäksi, tulisijan perustusten tulee olla kosteuseristetyt. Hormiliitosalue on määritelty erikseen jokaiselle tulisijalle. Huolehdi jo tilausvaiheessa siitä, että tulisija voidaan liittää hormiin oikein. Mikäli hormia ei ole, eikä hormille ole varattu omaa perustusta, voi pääliiliittymä olla ainoa vaihtoehto. Muista siis selvittää hormiasiat kuntoon ennen tulisijan tilaamista. Vanhoihin hormoneihin liitettäessä on muurarin tai nuohoojan varmistettava hormin kunto, veto-ominaisuudet sekä hormiliitäntä.

SUOJAETÄISYYDET

Paloturvallisuuden vuoksi kaikkia tulisijoja koskevat suojaetäisyydet on huomioitava ennen tulisijan tilaamista. Muurattujen tulisijojen suojaetäisyyksiä ovat: tulisijan kuorellisen osan pinnasta palavaan materiaaliin 50 mm vaakaan ja 150 mm ylös. Kuorettoman osan osalta (palomuuria vasten olevat osat) 150 mm vaakaan, 150 mm ylös ja lisäksi 50 mm alas. Valurautaisen hellatason suojaetäisyys ylös 1000 mm ja vaakaan 500 mm. Lattialla tulipesän luukun edessä tulee olla palamatonta materiaalia niin, että se on vähintään 100 mm sivusuunnassa ohi luukun reunoista ja vähintään 400 mm eteenpäin luukkuun nähden. Palo-muurin taakse on jätettävä tuulettuva ilmapäli. Varmista suoja-etäisyydet paikallisilta palo-/rakennus-viranomaisilta. Varmista myös mallikohtaiset erot.

Tulisijan muurauksessa on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman, osa E8 Muuratut tulisijat, ohjeita ja määräyksiä. Käytä aina alan ammattilaista muuraustyössä!

Pelkät rakenteelliset suojaetäisyydet eivät riitä, koska tulisijassa on aina vaarallisen kuumia pintoja. Muista erityisesti, että nykyisten lasiluukkujen säteilylämpö on erittäin korkea. Esim. lapsille kuuma lasiluukku on erittäin vaarallinen. Varoita lapsia asiasta ja huolehdi siitä, etteivät lapset vahingossakaan mene liian lähelle tulisijaa. Samoin huonekalujen tekstiilit ovat usein erittäin paloarkoja, joten älä laita huonekaluja ja muuta helposti syttyvää liian lähelle tulisijaa.

TOIMITUSSISÄLTÖ

Tiileri-tulisija on pakattu kuormalavoille ja toimitukseen sisältyvät; kuori- ja sydäntiilet sahattuina ja kerroksittain numeroituina, tulenkestävät kannet ja ylityspalkit, muuraukseen tarvittavat laastit, valurautaosat, tulisijaeristeet sekä käyttö- ja muurausohjeet. Paketti ei sisällä muuraustyötä eikä mitoitus- ja mittoja. Tulisijaa hankittaessa on huomioitava muurattujen tulisijojen suojaetäisyydet ja muut tulisijaa koskevat määräykset.

Valmistus- ja toimitus hinnat vapaasti tehtäällä Tarvasjoki, Seppälän Tiili Oy. Hinnastossa esitettyihin tulisijoihin voidaan hinnaston painatuksen jälkeen tehdä teknisiä muutoksia, joihin valmistaja pidättää itselleen oikeudet. Mallikuvat ovat viitteellisiä.

HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI, PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

TAKUUEHDOT

Seppälän Tiili Oy:n valmistamien Tiileri -tulisijojen takuu-aika on 5 vuotta. Takuu kattaa Tiilerin osien valmistus- ja materiaalivirheet. Tulisijojen luukut ja valurautaosat tulevat ulkopuoliselta toimittajalta, joille niiden valmistaja myöntää 2 vuoden takuun toimituspäivästä lukien.

Takuu ei kata poltetulle tiilelle ominaisia väri- ja kokovaihteluita, eikä tulisijan pinnassa, laattasaumoissa tai tulipesän sisällä esiintyviä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen ja toimintaan. Takuu ei kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheestä aiheutuneita vahinkoja.

Muuraus- ja asennusvirheistä sekä niiden aiheuttamista vahingoista vastaa työn suorittaja.

Tiileri -tulisijojen toiminnallinen takuu on 5 vuotta, mikäli tulisija on muurattu oikein tulisijatoimituksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Toimintatakuu ei kata asennus-, muuraus- ja käyttövirheitä. Toiminnallisen takuun ehtona on, että savuhormi, johon tulisija on liitetty, täyttää Seppälän Tiili Oy:n asettamat vaatimukset. Huonetilan alipaineen aiheuttamista toiminnallisista ongelmista takuu ei vastaa. Tulisijan läheisyyteen on johdettava riittävästi palamisilmaa.

Tiileri ei vastaa rakenteisiin ilman valmistajan valtuutusta ja hyväksyntää tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä.

Käytä vain Tiilerin hyväksymiä lisä- ja varaosia.

Tiileri hormit



TIILERI VARAAVA TIILIHARKKOHORMI T600



Yhteensopiva 1/2 ja 1/1 kiven hormin vaativien tulisijojen kanssa.

ALALIIKES	1-hormi 1 x Ø180mm n. 300 435x435	Tupla-hormi 2 x Ø180mm n. 500 435x730	Tripla-hormi 3 x Ø180mm n. 700 435x1020	AIR-HORMI -lisä KORVAUSILMA TAKKAAN
PAINO KG / M				
KOKO (MM)				
3000 MM	657 €	1 139 €	1 584 €	+ 992 €
3500 MM	715 €	1 229 €	1 716 €	-
4000 MM	768 €	1 319 €	1 843 €	+ 1 144 €
4500 MM	816 €	1 414 €	1 976 €	-
5000 MM	873 €	1 509 €	2 108 €	+ 1 295 €
5500 MM	927 €	1 605 €	2 246 €	-
6000 MM	980 €	1 695 €	2 372 €	+ 1 457 €
6500 MM	1 032 €	1 785 €	2 505 €	-
7000 MM	1 091 €	1 880 €	2 638 €	+ 1 609 €
7500 MM	1 139 €	1 976 €	2 770 €	-
8000 MM	1 197 €	2 071 €	2 897 €	+ 1 761 €
8500 MM	1 250 €	2 156 €	3 029 €	-
9000 MM	1 303 €	2 251 €	3 162 €	+ 1 913 €
9500 MM	1 361 €	2 346 €	3 294 €	-
10000 MM	1 419 €	2 441 €	3 427 €	+ 2 075 €
10500 MM	1 468 €	2 526 €	3 553 €	-
11000 MM	1 520 €	2 621 €	3 686 €	-
11500 MM	1 578 €	2 717 €	3 819 €	-
12000 MM	1 626 €	2 801 €	3 956 €	-

RAHTI	PITUUS	VYÖHYKE A	VYÖHYKE B	**VYÖHYKE C
1-hormi	3 - 6 m	250 €	298 €	alk. 350 €
	6,5 - 12 m	298 €	350 €	alk. 398 €
2-hormia	3 - 6 m	290 €	340 €	alk. 390 €
	6,5 - 12 m	340 €	380 €	alk. 398 €
3-hormia	3 - 6 m	320 €	370 €	alk. 420 €
	6,5 - 12 m	370 €	420 €	alk. 470 €
				vyöhykekartta s. 9 ** kysy hinta

LISÄVARUSTEET			
nokiluukku, sateinikromi	16 €	32 €	48 €
lisäsavupelti/kpl	185 €	-	-
piipunhattu	225 €	295 €	345 €
välipohjan läpivientieristesarja 120 mm	50 €	70 €	90 €

Tulisijatoimituksen yhteydessä alennus hormipaketin rahdista 50 €


Piipunhatun väri on musta.

PAKETTI SISÄLTÄÄ


Muototiilet, piippulaastin (n. 2,5 - 3,0 m sisätiloihin), muurauslaastin, mustan valurautaisen nuohousluukun, RST savupellin, läpivientien tiivistysteipit, läpivientien palovillat ja tiilitasoitteen kylmätilaan.

HUOM! Tasoite ja pinnoitelaasti eivät sisälly vakiotoimitukseen. Kysy myynnistä.



1-HORMI



TUPLA-HORMI



TRIPLA-HORMI

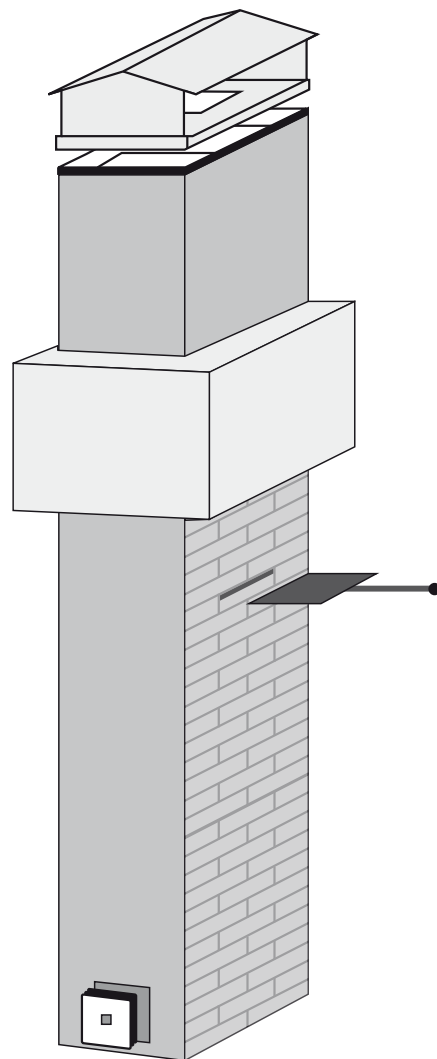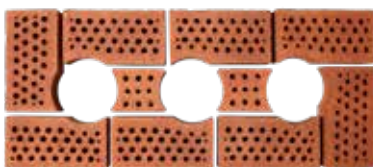

Kuva on viitteellinen.

TIILERI TIILIHARKKOHORMI T600

- lisää varaavaa massaa
- pyöreä savukanava
Suojaetäisyys yläpohjan läpiviennissä 120 mm kun yläpohjaneriste paksuus on yli 300 mm. Suojaetäisyys palava-aineiseen seinään 50 mm kun ilmarako on tuulettuva. Korvausilmahormi edellyttää yhden lisäkerroksen lisäämistä harkkohormin alle.



Tiileri Solo: suojaetäisyys 100 mm (eriste max 800 mm)

Pituus (mm)	Tiileri Solo 150/250
2 610	930 €
2920	950 €
3110	970 €
3550	990 €
3860	1 050 €
4050	1 100 €
4490	1 140 €
4990	1 190 €
5430	1 270 €
5800	1 330 €
6370	1 390 €
6870	1 470 €
7310	1 510 €
7620	1 550 €
8060	1 590 €

RAHTI / PAKETTI	137 €
-----------------	-------

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun.

Rahti **137 €**

Huom. Ei koske erikoisalueita (saaristo-alueet)

PIIPPUPAKETIN SISÄLTÄMÄT OSAT:

- aloituskappale takkaan, sulkupelti korkeudella 200 mm
- savupeltijakso 1000 mm
- liukupanta
- tarvittava määrä eristettyjä hormijaksoja
- sisäkaton peitelevy, vakiona 0-15 astetta
- höyrynsulkutiiviste
- yläpohjan läpivientieriste, max 800 mm yläpohjaeristepaksuuksiin saakka
- vesikaton sadekaulus huopakatonle
- yläpohjan kattotuki
- päätöskappale
- sadehattu

MUUTOKSET:

2-kerroksisen talon välipohjan läpivientipaketti (lisäeriste + peitelevyt) **+165 €**

2-kerroksisen talon välipohjan peitelevyt (ilman lisäeristettä) **+75 €**

Vesikaton läpivienti profiilipelti- ja tiilikatolle (aluskatteen tiiviste, piippuläpivienti pellityksineen) **300 €**

Vesikaton läpivientipaketti konesaumakatteelle (kiinnityslistat lisätty) **+345 €**

Jatkopelti profiilipelti- ja tiilikatteelle (hyötypituus 1000 mm) **75 €**

Jatkopelti konesaumakatonle (sisältää kiinnityslistat) **85 €**

Läpiviennin lisäeriste, jos vino yläpohja **95 €**

Pellityssarjojen värit: Musta RR33, tummanharmaa RR23 (ei muita väri vaihtoehtoja)

Piipun vakiovärit: Musta, valkoinen, tummanharmaa, kiiltävä RST

HUOM! Tilausvärit lisähinnasta (tiedustele hintaa myynnistä).



TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:

Sisäpiipun väri ja pinta

Mitta takan päältä sisäkattoon

Sisäkaton kaltevuus

Vesikaton materiaali ja väri

Vesikaton kaltevuus 10° - 45°

Yläpohja vino vai suora

Vesikaton yläpuolisen osan pituus

Piipun etäisyys harjalta

TIILERI TERÄSHORMI PRIME T600 JA UNIQUE T600

PRIME: suojaetäisyys 110 mm (eriste max 800 mm)

UNIQUE: suojaetäisyys 40 mm (eriste max 800 mm)

MODUULIT (1170, 540)	Pituus mm	PRIME Ø150/ 238 mm	PRIME Ø175/ 265 mm	UNIQUE Ø150/ 238 mm	UNIQUE Ø175/ 290 mm
2 PITKÄÄ	2490	1 396 €	1 467 €	1 484 €	1 579 €
2 PITKÄÄ / 1 LYHYT	3030	1 543 €	1 633 €	1 668 €	1 757 €
3 PITKÄÄ	3660	1 597 €	1 692 €	1 733 €	1 851 €
3 PITKÄÄ / 1 LYHYT	4200	1 750 €	1 851 €	1 916 €	2 059 €
4 PITKÄÄ	4830	1 805 €	1 911 €	1 987 €	2 128 €
4 PITKÄÄ / 1 LYHYT	5370	1 951 €	2 076 €	2 171 €	2 330 €
5 PITKÄÄ	6000	2 006 €	2 136 €	2 236 €	2 407 €
5 PITKÄÄ / 1 LYHYT	6540	2 153 €	2 300 €	2 419 €	2 608 €
6 PITKÄÄ	7170	2 205 €	2 360 €	2 484 €	2 679 €
6 PITKÄÄ / 1 LYHYT	7710	2 360 €	2 526 €	2 668 €	2 880 €
7 PITKÄÄ	8340	2 415 €	2 640 €	2 735 €	2 940 €
RAHTI / PAKETTI		137 €	137 €	137 €	137 €

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun

11 vakiovärillä ja savupellillä pitkä 1170 mm 05 suoramoduuli pitkä 1170 mm

PIIPPUPAKETIN SISÄLTÄMÄT OSAT:

- 60P** liitospaketti takkaan,
- 09** kiinnityspanta (ruuviliitos)
- 11** vakiovärillä ja savupellillä pitkä 1170 mm
- 05** suoramoduuli pitkä 1170 mm
- 02** suoramoduuli lyhyt 540 mm
- 25 L** peitelevy 0°- 34°
- 85 L** höyrysulkutiiviste ja aluskatetiiviste
- 35 AL** yläpohjan läpivientieriste / alumiinipelti holkki
- 67 P** peltinen läpivientisarja etäisyys harjasta 245 mm - 1350 mm piipun keskelle, sis. yhden jatkoniskalevyn 67 J ja kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja liimamassa)
- 15** sadesuoja ja päatekappale

MUUTOKSET

2-kerroksisen talon välipohjan läpivientipaketti (sis. lisäeriste / holkki + peitelevyt) **+213 €**

2-kerroksisen talon välipohjaan peitelevyt 2 kpl (ei lisäeristettä / holkkia) **+88 €**

Jatkoniskalevy (950 mm hyötypituus) **+77 €**

Läpiviennin päatekappale lappeelle (ei sovellu konesauma- eikä classic-katoille) **+149 €**

Konesaumakaton ja classickaton peltisen läpivientisarjan asennuskiskot pituus 1000 mm, 4 kpl **+44 €**

Pyramiditiiviste paketti: pyramidi tiiviste, päatekappale ja sadesuoja (ei sis. peltistä läpivientisarjaa) **-202 €**

VÄRIT PELLITYSSARJOILLE:

Musta RR33, Tumma harmaa RR23, Ruskea RR32, Punainen RR29 ja Tiilenpunainen RR750


VAKIOVÄRIT SISÄLLÄ:

Valkoinen kiiltävä / matta, vaalea harmaa matta, tumma harmaa matta, musta matta, RST harjattu

Paketti sisältää yhden värillisen savupeltimoduulin 1170 mm, muista värillisistä moduuleista lisähinta **41 €/moduuli** (erikoisvärit **124 €/moduuli**)

Rahti **137 € / paketti**, sisältäen pakkaus ja kierrätysmaksun (pientoimitus **51 € / nouto Kauhavalta 35 €**)

Teräshormin voi asentaa tulisijan päältä lähteväksi ilman vahvikekantta.

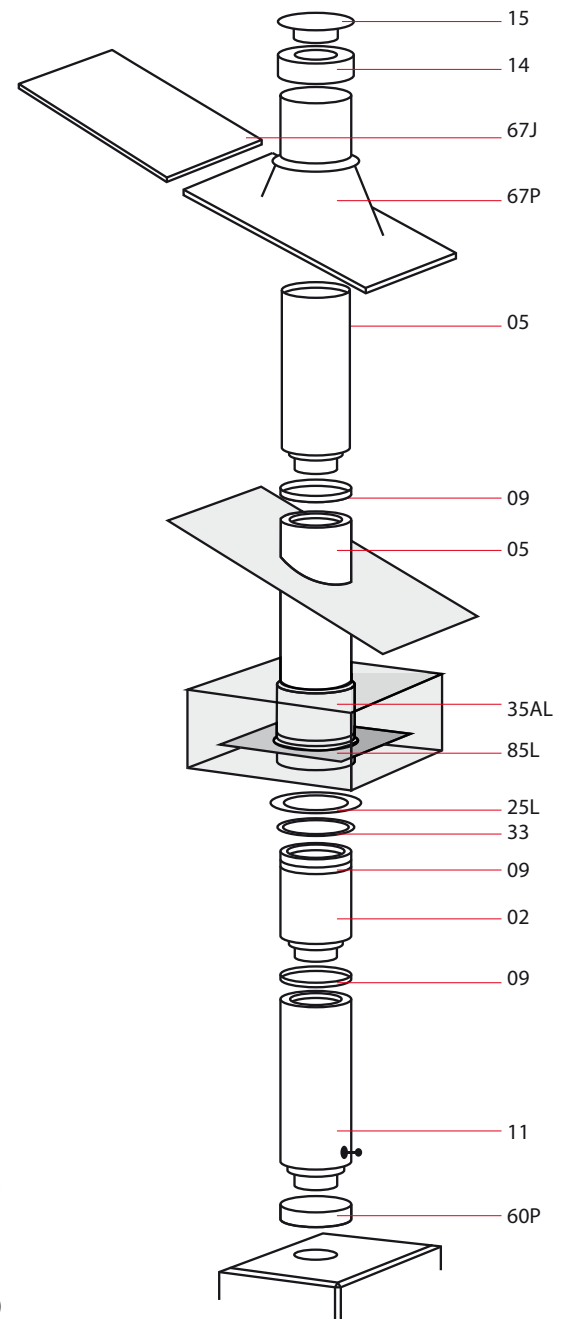

Kuva on viitteellinen.

TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:

- Sisäpiipun väri ja pinta
- Mitta takan päältä sisäkattoon
- Sisäkaton kaltevuus, jos on jyrkempi kuin 40°
- Katon materiaali ja pellityssarjan väri
- Vesikaton kaltevuus 10°- 40° (huopa 0°-10° tai 10°-40°)
- Piipun etäisyys harjasta

TERÄSPIIPPU suojaetäisyys 40 mm (eriste max 800mm)

MODUULIT	Pituus mm	Ø 150/265	Ø 175/314
2 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS	3 030	2 114 €	2 328 €
2 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS / 1 LYHYT	3 570	2 339 €	2 593 €
3 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS	4 200	2 421 €	2 689 €
3 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS / 1 LYHYT	4 740	2 647 €	2 953 €
4 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS	5 370	2 727 €	3 049 €
4 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS / 1 LYHYT	5 910	2 954 €	3 314 €
5 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS	6 540	3 035 €	3 410 €
5 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS / 1 LYHYT	7 080	3 261 €	3 674 €
6 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS	7 710	3 342 €	3 770 €
6 PITKÄÄ / 1 ILMANOHAUS / 1 LYHYT	8 250	3 568 €	4 035 €
RAHTI / PAKETTI		137 €	137 €

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun

HUOM. Katso periaatekuva hormisisällöstä sivulta 35

HUOM. Valitessa Tiileri teräshormi AIR, tulee Tiileri -tulisijaan valita aina AIRBOX.

PIIPPUPAKETIN SISÄLTÄMÄT OSAT:

60P liitospaketti takkaan

09 kiinnityspanta (ruuviliitos)

05 suoramoduuli pitkä 1170 mm vakiovärillä

02 suoramoduuli lyhyt 540 mm

11 ilmanohjausmoduuli AIR in 540mm vakiovärillä

Korvausilmakanava säädettävä, vakioväri

25 L peitelevy 0°- 34°

85 L höyrysulkutiiviste ja aluskatetiiviste

35 AL yläpohjan läpivientieriste / alumiinipelti holkki

67 P peltinen läpivientisarja etäisyys harjasta 245 mm - 1350 mm piipun keskelle, sis. yhden jatkonsisäkalevyn **67 J** ja kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja liimamassa)

15 sadesuoja ja päätekappale

Korvausilmakanava - Airbox -adapteri

MUUTOKSET

2-kerroksisen talon välipohjan läpivientipaketti (sis. lisäeriste / holkki + peitelevyt)

+213 €

2-kerroksisen talon välipohjaan peitelevyt 2 kpl (ei lisäeristettä / holkkia) **+88 €**

Jatkonsisäkalevy (950 mm hyötöpituus) **+77 €**

Läpiviennin päätekappale lappeelle (ei sovellu konesauma- eikä classic-katoille)

+149 €

Konesaumakaton ja classickaton peltisen läpivientisarjan asennuskiskot pituus

1000 mm, 4 kpl **+44 €**

Pyramiditiiviste paketti: pyramidi tiiviste, päätekappale ja sadesuoja (ei sis.

peltistä läpivientisarjaa) **-202 €**

VÄRIT PELLITYSSARJOILLE:

Musta RR33, Tumma harmaa RR23, Ruskea RR32, Punainen RR29 ja Tiilenpunainen RR750


VAKIOVÄRIT SISÄLLÄ:

Valkoinen kiiltävä / matta, vaalea harmaa matta, tumma harmaa matta, musta matta, RST harjattu.

Paketti sisältää yhden värillisen ilmanohjausmoduulin savupellillä, sekä yhden värillisen 1170 mm suoran moduulin, muista värillisistä moduuleista lisähinta **41 €** / moduuli (erikoisvärit **124 €**/moduuli).

Rahti **137 €** / paketti, sisältäen pakkaus ja kierrätysmaksun (pientoimitus **51 €** / nouto Kauhavalta **35 €**).

Teräshormin voi asentaa tulisijan päältä lähteväksi ilman vahvikekantta.

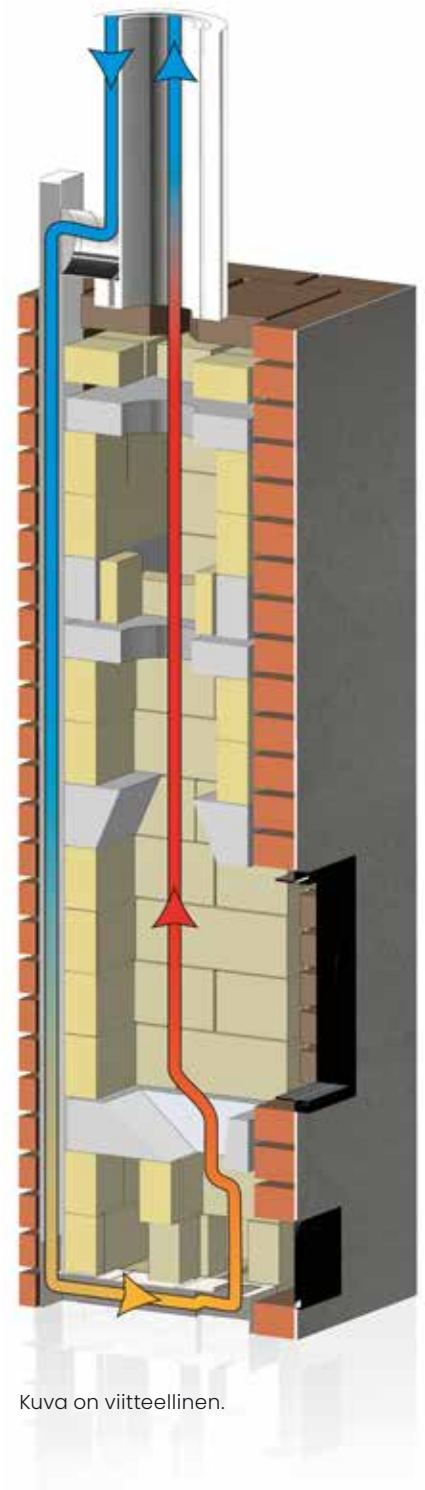

Kuva on viitteellinen.

TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:

Sisäpiipun väri ja pinta

Mitta takan päältä sisäkattoon

Sisäkaton kaltevuus, jos on jyrkempi kuin 40°

Katon materiaali ja pellityssarjan väri

Vesikaton kaltevuus 10°- 40°(huopa 0°-40°)

Piipun etäisyys harjasta

pituus (mm)	paino	pääliliitos		alaliitos	
	n. 96 kg/m ø150 / ø180	ø 150mm 350x350	ø 180mm 380x380	ø 150mm 350x350	ø 180mm 380x380
3000	310 / 330	691 €	700 €	738 €	747 €
3250	330 / 350	719 €	727 €	766 €	776 €
3500	360 / 380	746 €	756 €	795 €	805 €
3750	380 / 400	774 €	785 €	821 €	832 €
4000	410 / 430	858 €	869 €	905 €	917 €
4250	430 / 450	884 €	898 €	933 €	946 €
4500	460 / 480	913 €	925 €	961 €	973 €
4750	480 / 500	941 €	955 €	988 €	1003 €
5000	510 / 530	968 €	982 €	1016 €	1031 €
5250	530 / 560	996 €	1011 €	1044 €	1059 €
5500	560 / 590	1023 €	1039 €	1072 €	1087 €
5750	580 / 610	1085 €	1101 €	1133 €	1150 €
6000	610 / 640	1113 €	1130 €	1161 €	1178 €
6250	630 / 660	1211 €	1229 €	1260 €	1277 €
6500	660 / 690	1239 €	1258 €	1287 €	1307 €
6750	680 / 710	1267 €	1287 €	1315 €	1334 €
7000	710 / 740	1294 €	1315 €	1342 €	1362 €
7250	730 / 760	1323 €	1342 €	1371 €	1392 €
7500	760 / 790	1349 €	1372 €	1398 €	1420 €
7750	780 / 820	1378 €	1400 €	1425 €	1447 €
8000	810 / 850	1406 €	1428 €	1455 €	1477 €
8250	830 / 870	1433 €	1458 €	1482 €	1506 €
8500	860 / 900	1462 €	1485 €	1509 €	1533 €
8750	880 / 920	1488 €	1514 €	1536 €	1563 €
9000	910 / 950	1516 €	1543 €	1565 €	1590 €
9250	930 / 970	1544 €	1571 €	1592 €	1619 €
9500	960 / 1000	1572 €	1598 €	1619 €	1648 €
9750	980 / 1020	1599 €	1629 €	1648 €	1676 €
10000	1010 / 1050	1628 €	1656 €	1676 €	1703 €
10250	1030 / 1080	1655 €	1684 €	1702 €	1733 €
10500	1060 / 1110	1682 €	1714 €	1731 €	1762 €
RAHTI / PAKETTI		220 €	220 €	220 €	220 €

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun.

LISÄVARUSTEET:

Pellityssarja ja piipunhattu **+522 €**

Välipohjan läpivientieristesarja **+52 €**

Vahvikekansi, piipun paino max 700 kg **+101 €**

Vahvikekansi korvaa tulisijan ylimmän tiilikerroksen osittain tai kokonaan.

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

Hormiharkot (h: 250mm) valitun korkeuden mukaisesti, harkkomuurauslaastin, tasotuslaastin, yläpohjan läpivientieristesarjan 50 mm (1-kerroksinen rakennus), tiivisteteipin yläpohjaan (höyrynsulkuun ja aluskatteeseen), savupellin. Yli 4000mm piiput sisältävät piipuntukiraudan. Lisäksi alaliitosmalleissa on nuohousluukku.

MUUTOKSET


2-Pellityssarja ja piipunhattu vesikatolle, etäisyys harjasta 0,15 - 1,20 m.

Pellityssarjan värit: Vaalean harmaa (RR21), Tumman harmaa (RR23),

Punainen (RR29), Musta (RR33), Tumman ruskea (RR32)

Jatkoniskalevy (hyötypituus 800mm) **63 €**.

HUOM! Huopakatteella tulee aina erikseen ilmoittaa vesikatteen astekulma.

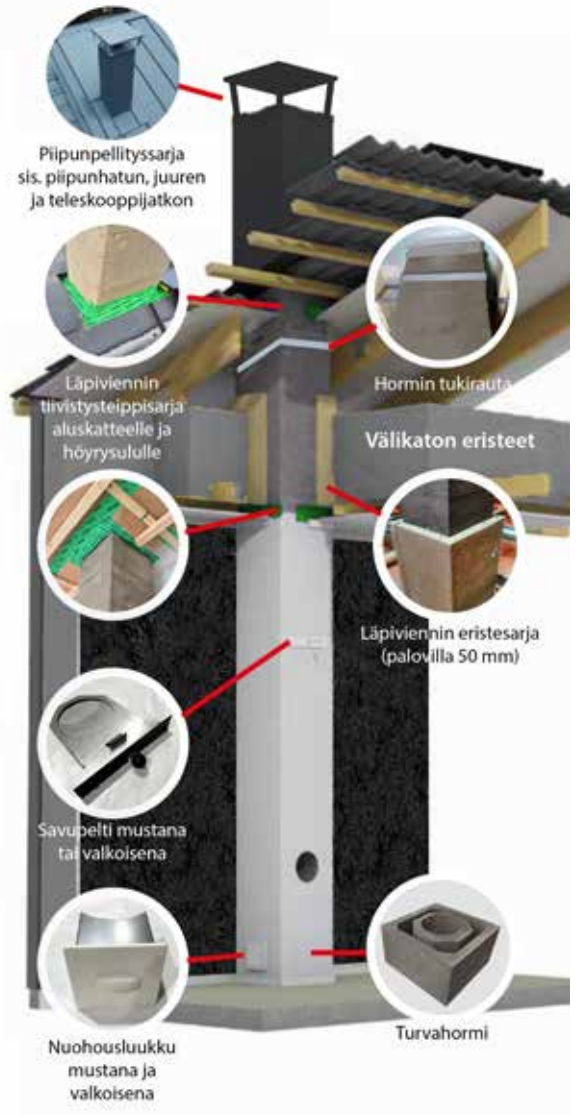

Kuva on viitteellinen.

- Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 50 mm väli- / yläpohjassa.
- Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin tuulettuvassa huonetilassa 50 mm.
- Suojaetäisyys seuraaviin materiaaleihin 20mm CE-testin mukaisesti: Kattopaneelit, höyrynsulku, aluskate.
- Kiinnitettävä mukana tulevalla SITKO -teipillä tai vastaavat ominaisuudet täyttävällä teipillä.
- Yli 4000 mm pitkiin piippuihin sisältyy piipun tukirauta.
- Max 1500mm ylitys vesikattopinnasta ilman erillistä tuentaa.

Piippu voidaan koteloida min. 20mm etäisyydellä piipusta A1-luokan palamattomalla materiaalilla. Koteloinnin oltava tuulettuva ja tarkastettavissa.

Saatavissa myös tuplahormina, kysy tarjous erikseen Tiileriltä.

Mikäli tulisija liitetään Tiileri - tulisijaan päältä, on tulisijaan tilattava erikseen vahvikekansi.

PAINO KG/M KOKO MM	Pääliiotos		Alaliitos	
	Ø 160mm	Ø 200mm	Ø 160mm	Ø 200mm
	72 320x320	84 360x360	72 320x320	84 360x360
3000 MM	713 €	782 €	852 €	928 €
3660 MM	793 €	875 €	939 €	1 021 €
4000 MM	835 €	916 €	947 €	1 063 €
4660 MM	916 €	1 015 €	1 063 €	1 162 €
5000 MM	951 €	1 057 €	1 097 €	1 202 €
5660 MM	1 027 €	1 144 €	1 167 €	1 289 €
6000 MM	1 063 €	1 185 €	1 208 €	1 331 €
6660 MM	1 150 €	1 284 €	1 289 €	1 424 €
7000 MM	1 196 €	1 337 €	1 337 €	1 477 €
7660 MM	1 266 €	1 424 €	1 413 €	1 564 €
8000 MM	1 308 €	1 465 €	1 447 €	1 605 €
8660 MM	1 384 €	1 546 €	1 523 €	1 692 €
9000 MM	1 418 €	1 593 €	1 559 €	1 734 €
9660 MM	1 512 €	1 698 €	1 652 €	1 844 €
10000 MM	1 546 €	1 740 €	1 692 €	1 886 €
10660 MM	1 622 €	1 827 €	1 763 €	1 973 €
11000 MM	1 658 €	1 867 €	1 804 €	2 014 €
11660 MM	1 745 €	1 967 €	1 886 €	2 113 €
12000 MM	1 780 €	2 019 €	1 932 €	2 160 €
330 MM LISÄ	36 €	45 €	37 €	45 €
RAHTI	VYÖHYKE A	VYÖHYKE B	VYÖHYKE C	
1-HORMINEN	220 €	270 €	390 €	

Kts. vyöhykekartta s. 9

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun.

LISÄVARUSTEET

Pellityssarja (10-45°) huopakatolle **+475 €**
Pellityssarja (10-45°) profiilikatolle **+695 €**
Pellityssarja (10-45°) konesaumakatolle **+745 €**
Piipunhattu **+235 €**
Välipohjan läpivientieristesarja 100mm **+110 €**
Hormin tuentapaketti **+215 €**

Mikäli harkkopiippu liitetään Tiileri -tulisijaan päältä, on tulisijaan tilattava erikseen vahvikekansi **+101 €**. Hormin maksimi paino saa olla 700 kg. Vahvikekansi korvaa tulisijan ylimmän tiilikerroksen osittain tai kokonaan.

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

Hormiharkot 330 mm, harkkomuurauslaastin, eristeputket 330 mm, keraamiset hormiputket 330 mm, tulenkestävän asennusmassan, yläpohjan läpivientieristesarjan 100 mm (1-kerroksinen rakennus, tiivisteteipin yläpohjaan (höyrynsulkuun ja aluskatteeseen) sekä savupellin (valkoinen). Lisäksi alaliitosmallissa on pohjalaatta, nuohousluukku (valkoinen) ja keraaminen suorakaideliitoselementti 660 mm.

MUUTOKSET:

Pellityssarja ja piipunhattu vesikatolle, etäisyys harjasta 0,20 m- 1,05 m. Pellityssarjan värit tiilenpunainen, tummanharmaa, musta ja piipunhatun väri aina musta.

Jatkoniskalevy (hyötypituus 1000 mm), profiilikatolle **57 €/kpl** ja konesaumakatolle **77 €/kpl**.



Kuva on viitteellinen

Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 100 mm väli-/yläpohjassa

Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 50 mm tuuletuvassa huonetilassa

Tandem- ja triplahormit, kysy tarjous erikseen Tiileriltä.



Veeti Original,
tiililaatta
Penkki 2-osainen

Yhteystiedot

TIILERI-MYYNTI:

VANTAA*

Petikontie 3, 01720 Vantaa

TAMPERE*

Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala

TURKU*

Rydöntie 10, 20360 Turku

OULU*

Uusikatu 57-59, 90120 Oulu

ROVANIEMI*

Aittatie 1, 96100 Rovaniemi

TIILERI YLIVIESKA*

Lentokentäntie 833,
84880 Ylivieska

TIILERI.FI

PALVELUNUMEROMME: 02 420 000

email: info@tiileri.fi

TIILERI MIKKELI*

Tykkimiehenkatu 18, 50100 Mikkeli

TAKKATEHDAS:

TIILERI SEPPÄLÄ*

Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki

* pysyvä tulisijanäyttely