TILIÄ JA TULISIJOJA JO VUODESTA 1952 • TILIÄ JA TULISIJOJA JO VUODESTA 1952

TIILERI

# Tulisija-hinnasto

**1.1.2026**
ALV 25,5%



**Veeti Trendi,** Custom-kaakelit
Penkki, Custom-mitoitus



**Aino**



**Amanda Trendi**



**Oxford 800,**
kotelointi 0-1000 mm

SUOMALAINEN LAATUTUOTE

TIILERI
• SINCE 1952 •

## VALINNAT




1. VALITSE TULISIJA 11
2. VALITSE HORMI 37
3. VALITSE TULISIJAN PINTA 3
4. CUSTOMOI TULISIJA 5
5. VALITSE TULISIJAN TEKNISET OMINAISUUDET 6
6. POIMI LISÄVARUSTEET 8
7. LISÄÄ PAKETTIIN ASENNUS 8
8. LISÄÄ RAKENNUSVALVONNAN LUPAKUVAPALVELU 8
9. TEKNINEN INFO 9
10. RAHTILUOKAT 9



info@tiileri.fi
+358 242 0000


**Veeti Ateljee,** Custom-kaakelit
Penkki, Custom-mitoitus

## VALITSE TULISIJAN PINTA, PINNOITETTAVAT TULISIJAT, ATELJEE

### ATELJEE




Alma Ateljee Bianco

#### 1. VALITSE ATELJEE-LAATTA




1. Bianco, 75x300 mm
2. Antracite, 75x300 mm
3. Nordic White, 60x285 mm
4. Nordic Grey, 60x285 mm
5. Nordic Brown, 60x285 mm
6. Nordic Sienna, 60x285 mm

#### 2. VALITSE KULMALISTAT

Vaihtoehtoina musta teräs, valkoinen teräs ja harjattu rosteri. Kulmalistan koko 15x15 mm, korkeus max 2170 mm.
**HUOM!** Kulmalistat sisältyvät vain Bianco ja Antracite laattoihin.

#### ATELJEE-TULISIJAT

Tulisijan takaosan verhoilu Ateljee-laatalla saatavana lisähintaan. Myös päällisen laatoitus on saatavana lisähintaan. Voit valita haluamasi Ateljee-laatoituksen Tiilerin malleista tai hankkia laatat itse. Laatat työstetään työmaalla oikeisiin mittoihin muuraustyön toleranssien vuoksi. Ateljee-malleissa laatoitus kasvattaa tulisijan ulkomittoja seuraavasti:
Laatta: noin 10–15 mm / pinta
Tiililaatta: noin 25–30 mm / pinta

Normaali Ateljee-malli sisältää kolmen sivun laatoituksen. Lisäksi Bianco- ja Antracite-laatoissa käytetään hillittyjä, päälle asennettavia kulmalistoja, jotka viimeistelevät tulisijan.

Painoteknisistä syistä värit voivat hieman vaihdella.

## VALITSE TULISIJAN PINTA, PINNOITETTAVAT TULISIJAT, FUNKKIS/TRENDI

### FUNKKIS



Amanda Funkkis

**1. PINNOITTEET**

Valkoinen

Vanilja

Vaaleanharmaa

Kashmir, erikoisväri, +155 €

Harmaa

Tummanharmaa, erikoisväri, +155€

Musta, erikoisväri, +155 €

**2. MOSAIIKIT, HIILILAATTA, SISUSTUSTIILET**

Mosaiikki Luonnonvalkoinen

Mosaiikki Harmaa

Mosaiikki Musta

Hiililaatta, 300x300 mm
Lisähinta +50€/85€

Ruukintiili Nordic White

Ruukintiili Nordic Sienna

Ruukintiili Nordic Fire

Ruukintiili Nordic Peat

Sisustustiili, lisähinta +50€/85€

Ruukintiili Nordic Shadow

Ruukintiili Nordic Grey

**FUNKKIS-TULISIJAT**

Takaosan verhoilun funkkispinnoitus saatavana lisähintaan.
Voit valita haluamasi pinnoitteen Tiilerin pinnoitteista tai hankkia haluamasi pinnoitteen itse. Normaali Funkkis-malli sisältää kolmen sivun pinnoituksen. Lisäksi voit valita luukun ympärille halutun mosaiikin, hiilikaakelin tai tiililaatan. Mosaiikkeihin toimitetaan laatan väriin sopiva saumalaasti. Voit myös customoida etuosan laatoituksen lisähintaan Trendi-kaaleleilla.
Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat hieman vaihdella.

### TRENDI



Sara Trendi

**1. VALITSE LAATTA**

Royal White, kiiltävä, 1200x300 mm

Monaco Light Pearl, 1200x300 mm

Royal White, matta, 1200x300 mm

Monaco Grey, 1200x300 mm

Royal Black, matta, 1200x300 mm

Monaco Black, 1200x300 mm

**2. VALITSE KULMALISTAT**

Vaihtoehtoina musta teräs, valkoinen teräs ja harjattu rosteri. Kulmalistan koko 15x15 mm, korkeus max 2170 mm. Saatavana myös erikoiskorkea 2470 mm kulmalista, kysy myynnistä.

**TRENDI-TULISIJAT**

Takaosan verhoilun trendi-laattalisä saatavana lisähintaan. Päällisen ja kannen laatoitus saatavana lisähintaan.
Voit valita haluamasi laatoituksen Tiilerin laattamalleista tai hankkia haluamasi laatat itse. Laatat työstetään työmaalla oikeisiin mittoihin, muuraustyön toleranssista johtuen. Trendi malleissa laatoitus kasvattaa tulisijan ulkomittoja n. 8-15 mm / per pinta riippuen valitusta laatasta.
Normaali Trendi-malli sisältää kolmen sivun laatoituksen. Lisäksi nurkissa on hillityt, päälle asennettavat kulmalistat, jotka viimeistelevät tulisijan.
Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat hieman vaihdella.

# VALITSE TULISIJAN PINTA, TIILIPINTAISET TULISIJAT, ORIGINAL / CLASSIC

## ORIGINAL



Pikku-Lauri Original

### 1. KUOREN TIILIVAIHTOEHDOT, ORIGINAL JA CLASSIC


Ruukintiili Nordic White


Ruukintiili Nordic Grey


Ruukintiili Nordic Shadow


Ruukintiili Nordic Sienna


Ruukintiili Nordic Fire


Ruukintiili Nordic Peat



Tundra, sileä


Vaalea kuviopinta


Classic Red


Liekki, sileä


Kaamos, antiikki


Noir, Robusti

### 2. SAUMAN VÄRIVAIHTOEHDOT, ORIGINAL JA CLASSIC


Tundra


Harmaa


Pallas


Mutus

## CLASSIC



Pikku-Lauri Classic

### 3. HYLLYTTIILET, ORIGINAL


Fenix


Tuhka


Pusta


Noir


Classic Red


Liekin-kirjava

Suora hyllytiili.

### 3. HYLLYTTIILET, CLASSIC


Fenix


Pusta



Classic Red



Liekin-kirjava

Koverrettu reuna.


### 4. ETU-, YLÄ- JA SIVUKUVIO, CLASSIC-TULISIJAT

**ETUKUVIO**
sisältyy hintaan


Kaari
Kaikki takkamallit


Korkea kaari,
Lauri, Jussi

**SIVUKUVIO**
lisähinta


Lyydia, Pikku-Lyydia
Hinta: 85 €

**YLÄKUVIO**
lisähinta


Kaari: Kaikki mallit
Hinta: 55 €


Tuplakaari:
Kaikki mallit
Hinta: 65 €

**ORIGINAL- JA CLASSIC-TULISIJAT**

Tiilipintaiset eli puhtaaksi muuratut tulisijat valittavissa yllä kuvatuin tiilin, saumoin ja koristein. Original -malli on virtaviivaistettu puhtaaksi muurattu tulisija, saatavana myös ilman hyllyjä ja koristeita, kysy lisää myynnistä! Classic -malli on perinteikäs ja koristeellinen puhtaaksi muurattu tulisija.
Paino- ja polttoteknisistä syistä tiilien värit voivat hieman vaihdella.

Takkaluukun alle saatavana suojapelti, 35 €.

## CUSTOMOI TULISIJA

### CUSTOM 1: KOTELOINTI



**Custom tulisija**
Kotelointi 0 - 1000 mm

| | Korkeus (mm) | Tarvikehinta |
|---|---|---|
| Hormin kotelointi | 0 - 1000 | 990 € |
| Hormin kotelointi | 1000 - 2000 | 1490 € |
| Erikoiskorkeus | kysy myynnistä! | |

**KOTELOINTI**

Kustomoi varaavasta tulisijastasi kodin katseenvangitsija – Yhtenäinen ja näyttävä, kattoon asti ulottuva kokonaisuus mittatilaustyönä!
Saatavana vakiona Funkkis -malleihin, kysy muiden pintaratkaisujen saatavuutta myynnistä! Hormin tulee olla testattu koteloituun rakenteeseen ja koteloinnin tulee olla tuulettuva. Muista myös tilata hormin sulkupellin jatkovarret! Kysy muut pintavaihtoehdot myynnistä ja lisää myös muut kustomoinnit tulisijakokonaisuuteesi!

### CUSTOM 2: PENKKI



**Veeti Original,** tiililaatta
Penkki 2-osainen

| | Tarvike-hinta | Korkeus ~ mm | Leveys ~ mm | Paino ~ kg |
|---|---|---|---|---|
| Penkki 1 -osainen | 270 € | 465 | 400 - 585 | 150 |
| Penkki 2 -osainen | 420 € | 465 | 590 - 1175 | 250 |
| Penkki 3 -osainen | 540 € | 465 | 1180 - 1765 | 350 |
| Erikoismalli | kysy myynnistä! | | | |

**PENKKI**

Valitse tulisijasi viereen lämmin rentoutumispaikka – Penkki, joka korostaa tulisijasi ilmettä ja jonka alla säilytät seuraavien käyttökertojen puut. Näyttävää, kaunista ja käytännöllistä!
Penkki toteutetaan saman syvyiseksi tulisijan kanssa valittujen ratkaisujen mukaisesti. Saatavana vakiona Funkkis -mallisena rapatulla pinnalla. Penkin päällinen on laatoitettu hiilikaakelein.
Muista mainita penkin haluttu leveys, vakiotoimitus on maksimileveys!
Kysy muut pintavaihtoehdot myynnistä!

### CUSTOM 3: PUUTILA



**Custom -tulisija Funkkis,**
puutila

| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 405 |
| Syvyys (mm) | 450 |
| Korkeus (mm) | 1600-2050 |
| Rahtiluokka | 1 |
| Hinta | 390 € |

**PUUTILA**

Valitse takan yhteyteen puutila, kun haluat lämmitykseen sekä käytännöllisyyttä että näyttävyyttä – kaikki puut siististi esillä, aina valmiina seuraavaan pesälliseen.
Puut pysyvät kuivina ilman jatkuvaa juoksemista ulkovajaan, kuivien puiden ansiosta myös tulisijasi toimii paremmin ja tehokkaammin!
Saatavana vakiona Funkkis -mallisena rapatulla pinnalla. Puutilan sisäosat ovat pinnoitettu hiilikaakelein. Vakiotoimitus tulisijan korkeuden mukaisesti 1600 – max. 2050 mm!

## VALITSE TULISIJAN TEKNISET OMINAISUUDET

### 1. TULISIJALUUKUT

Malli


Teräsluukku, pinta


Teräsluukku, upotettu


Valurauta

### 1. LEIVINUUNIN JA LÄMPIÖUUNIN LUUKUT

Malli


Teräsluukku, pinta


Teräsluukku, upotettu


Valurauta

Väri


Musta


Grafiitti


Satiinikromi/Silver


Valurauta

Upotetun luukun lisähinta on +85€ ja värilisä +85€. Luukkujen vakioväri on musta ja luukkujen vakiomallit ovat pintaluukku ja valurautaluukku. Tulisijan luukun koko määräytyy mallikohtaisesti. Valurautaluukku on saatavana vain koossa 410x410mm. Leivinuunin ja lämpiöuunin luukun koko 410 x 230 / 180 mm Luukuissa voi esiintyä mallikohtaisia eroja. Vakiotoimitukseen kuuluu aina vasenkätinen luukku, missä kahva on oikealla (kts. viereinen kuva). Kysy poikkeukset myynnistä.

### 1. KAAREVAT TERÄSLUUKUT PÖNTTÖUUNEIHIN 280 X 320 MM


Moderni, pinta


Moderni, upotettu
vain musta tai silver


Perinteinen



Valurauta (+85 €)

### 1. KAAREVA, LEVEÄ TERÄSLUUKKU ALEKSANDRA KAAKELIUUNIIN



### VÄRIVAIHTOEHDOT KAAREVIIN TERÄSLUUKKUIHIN


Musta
(vakiotoimitus)


Satiinikromi/Silver


Kiiltävä kromi


Grafiitti


Messinki


Antiikkimessinki


Antiikkikupari


Pronssi

Värilisä +85€

### 2. NUOHOUSLUUKUT JA TUHKALAATIKON KANSI

Nuohousluukut ja tuhkalaatikon kansi määräytyvät tulisijavalinnan mukaisesti. Edellä mainitut luukut toimitetaan lähtökohtaisesti tulisijan luukun värin mukaisesti poislukien pönttöuunit. Luukuissa on tulisijamallikohtaisia eroja ja osassa malleista nuohousluukut ovat integroitu tulisijan sisään.


Nuohousluukku, teräs
130x130 mm



**Matilda Original**
Ruukintiili Nordic Fire




## 3. TIILERI AIRBOX - HALLITTU PALOILMAN TUONTI TULISIJAAN



Tiileri Airboxilla tuodaan paloilma ulkoa hallitusti suoraan tulisijaan. Näin ulkoa tuotava kylmä ilma ei sekoitu huoneilmaan. Ilmamäärä on säädettävissä tai se voidaan kokonaan sulkea. Tiilerin Airbox sopii lähes kaikkiin Tiilerin takkamalleihin.

Ei saatavilla: Pikku-Henna paistouunilla ja Hemmo.
Paketti sisältää kaikki tarvittavat osat tulisijan liittämiseksi korvausilmaputkeen.

Muista valita Airbox myös korvausilmahormiin.

| | |
|---|---|
| Hinta, takan mukana | 230 € |
| Hinta, erikseen ostettuna | 270 € |

## 4. TAKKOJEN KOROTUS




Normaali | Korotus alas 7,5 cm / +85€ | Korotus ylös 15 cm / +130 € | Korotus ylös 30 cm / +260 €

**TAKKOJEN KOROTUS**
Yläosan korotus tulee aina sisäosassa yläpalotilaan ja kuoressa kuoren yläosaan. Tulisijan korotus parantaa hyötysuhdetta!
Alaosan korotus nostaa liitoskorkeutta korotuksen verran.
Kysy muista korotusmahdollisuuksista myyjältä, saatavana myös erikoiskorkeuksia!

## 5. TULISIJAN KUOREN ERILAISET VAIHTOEHDOT

**Normaalitoteutus**




Vakiona mallit:
Tiilerin varaavat tulisijat ja hellat.

Tulisijan tausta verhoiltu.
Kuori kiertää ympäri (50 mm).

Suojaetäisyydet:
kuorirakenne 50 mm
runkorakenne 150 mm

**Poikkeustoteutus**




Vakiona mallit:
Pikku-Lauri, Lauri, Olivia, Emilia, Pikku-Lyydia, Lyydia

Tulisijan tausta ei verhoiltu.
Kuori ei kierrä ympäri (150 mm).




Vakiona mallit:
Pikku-Jussi, Jussi, Titta

Tulisijan tausta ei verhoiltu.
Kuori ei kierrä ympäri (150 mm).

**Tulisijan takaosan verhoilu**
Kaikki Tiileri tulisijat ovat muurattavissa palomuuriseinää vasten. Osassa Tiileri -tulisijoista tulisijan takaosassa kuori ei kierrä tulisijan ympäri. Kaikki Tiileri -tulisijat ovat saatavissa tulisijan tausta verhoiltuna. Mallikohtaiset tiedot tulisijan taustan verhoilusta löydät alkaen sivulta 11.


**Huom! Takaosan verhoilu lisää tulisijan ulkomittoja ja painoa.**

## 6. PALOMUURIT

**Palomuuriseinä, ei taustan verhoilua.**

- Tuulettuva ilmarako min. 20 mm
- A1 -luokan palamaton seinärakenne, min. 130 mm


Palomuurin ja tulisijan väliin asennetaan 10 mm palovilla



Kysy myynnistä hinta muuratulle palomuuriseinälle!

**Integroitu palomuuri 1 tausta verhoiltu**


- Palava-aineinen seinärakenne
- Ilmarako min. 50 mm
- Lämpökivi



Hinta 85 €

**Integroitu palomuuri 2 tausta verhoiltu**

- Palava-aineinen seinärakenne
- Kalsiumsilikaattilevy, min. 50 mm




Hinta 190,00 €
Kalsiumsilikaattilevyt tulisijan taustaa vasten.

**A1 palamaton seinärakenne tausta verhoiltu**

- A1 -luokan palamaton seinärakenne, min. 50 mm

Palomuurin ja tulisijan väliin asennetaan 10 mm palovilla



Seinärakenteena esim. 85 mm harkkoseinä

## POIMI LISÄVARUSTEET



Hinnastossa on esitetty tuotekategoroiden alkaen hinnat. Kysy tulisijamallikohtaiset lisävarusteet Tiileri -myyjältäsi! Lisävarusteissa voi esiintyä mallikohtaisia eroja (esim. eduspellit).

**Hinnat alkaen**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Eduspellit | 69,00 € | Puunkantoteline, Honka | 119,00 € |
| Eduslasit | 89,00 € | Kalsiumsilikaattilevy | 123,00 € |
| Takkavälinesarja, Honka | 74,00 € | Pohja-arina, Tiileri | 19,00 € |
| Liitosputket | 45,00 € | Sivu-arina, Tiileri | 25,00 € |
| Nuohousluukut | 36,00 € | Tulisija käsineet, Tiileri | 24,90 € |
| Peltirenki | 19,90 € | Uunin lämpömittari, irrallinen | 8,90 € |

## LISÄÄ PAKETTIIN ASENNUS



Tiilerin tuotteet saat vaivattomasti avaimet käteen palveluna – säästät mielenrauhassa ja rahassa! Tiilerin kokonaistoimituksessa vältyt turhalta säätämiseltä: ei urakkarajapintoja, vastuu kokonaisuudesta on selkeästi yhdellä toimijalla ennen ja jälkeen asennuksen!
Ammattitaitoiset, koulutetut Tiileri -muurarit tuntevat muuraamansa tuotteet, ohjeet ja määräykset - turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä. Lisäksi Tiileri huolehtii vuosittain muurarien koulutuksesta tuotteiden kehittyessä!
Tiilerin asennuspalvelu on myös taloudellisesti järkevin ratkaisu, työnosuus on kotitalousvähennyskelpoinen verottajan ehtojen mukaisesti. Säästät silkkaa rahaa tuloverotuksessa! Yhdistämällä laadukkaan Tiileri-tuotteen, ammattiasennuksen ja kotitalousvähennyksen saat turvallisen ja pitkäikäisen lämmitysratkaisun, joka on sekä vaivaton että kustannustehokas.

## LISÄÄ RAKENNUSVALVONNAN LUPAKUVAPALVELU

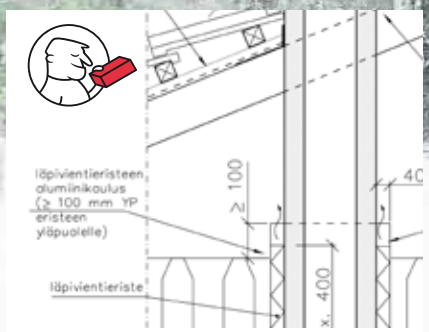



| | |
|---|---|
| Tulisija- ja hormisuunnitelma | 395 € |
| Julkisivu, asema- ja pohjapiirroksen päivitys | 115 € |
| Alapohjan vahvistussuunnitelma | 115 € |

Tiilerin lupakuvapalvelu tekee tulisija- ja hormihankinnasta huomattavasti helpomman. Saat tuotteiden lisäksi kokonaisuuden, jossa lupakuvat hoidetaan puolestasi. Edellytämme lupakuvien piirtämiseksi olemassa olevia pääpiirustuksia. Lisäksi alapohjan vahvistusta suunniteltaessa tulee asiakkaan varmistaa maaperän kantavuus. Varmista paikkakuntakohtainen lupien tarve projektille asuinkuntasi rakennusvalvonnasta!
Hinnat ovat vain suunnittelun hintoja, materiaalit ja toteutus Tiileri -myynnistä. Hinnat eivät sisällä vastaavaa työnjohtajaa.




## CUSTOM – TULISIJAT

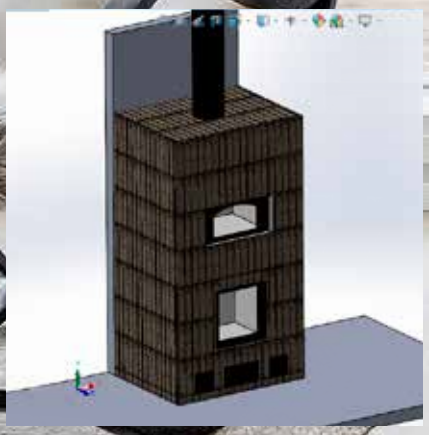

Tiilerin Custom-tulisijat ovat ratkaisu silloin, kun valmiit mallit eivät riitä. Lopputuloksena on kokonaisuus, joka istuu täydellisesti kotiisi. Teknisesti Custom-tulisijat suunnitellaan aina määräysten, paloturvallisuuden ja rakenteiden ehdoilla. Suunnittelussa huomioidaan hormiratkaisut, kantavuus, ala- ja yläpohjarakenteet, suojaetäisyydet ja ilmanvaihto. Näin varmistetaan, että näyttäväkin erikoisratkaisu on täysin toteuttamiskelpoinen, turvallinen ja toimiva. Tiilerin Custom-palvelussa saat koko prosessin hallitusti saman katon alta: ideoinnin, 2D- ja 3D-luonnokset, teknisen suunnittelun, tuoteratkaisun ja asennuksen.
Tehtäväsi on kertoa haaveesi – me teemme sen todeksi.


## LIITOSTAVAT

### Alaliittymä

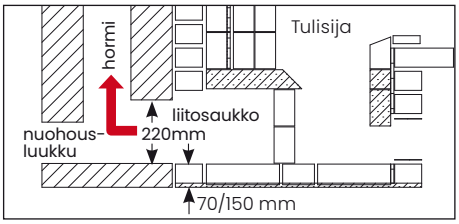



Alaliittymä saatavana kaikkiin varaaviin Tiileri – tulisijoihin, pois lukien Alma. Liitoskorkeus vakiona 70 mm.
Poikkeusliitoskorkeus 150 mm: Sara, Viivi Air, Victoria, Veronika.
Poikkeusliitoskorkeus 370 mm: Hilma.
Muista että alapuolinen korotus nostaa liitoskorkeutta korotuksen verran.

### Pääliliittymä

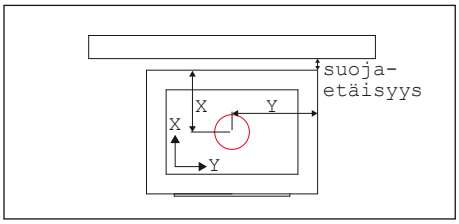



Tulisijan pääliliittymän sijainti on siirrettävissä tulisijakohtaisesti X-Y -suunnissa.
Kysy aina Tiileri -myynnistä!
Huomioi suunnittelussa myös tulisijakohtaiset suojaetäisyydet!
Valitse harkkohormille aina vahvikekansi (+100€).

### Ylätakaliittymä

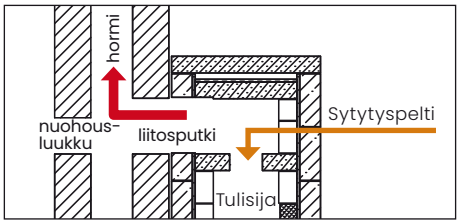



Ylätakaliittymä on erikoisliittymätyyppi, kun alatai pääliliittymä ei ole mahdollinen. Kysy mitoitus aina erikseen tiileri myynnistä.
Hormissa tai liitoksessa on aina oltava sulkupelti. Liitokseen on asennettava liitosputki ja nuohousluukku. Tulisijaan suositellaan lisävarusteeksi sytytyspeltiä.

## PERUSTUKSET JA KANTAVUUS

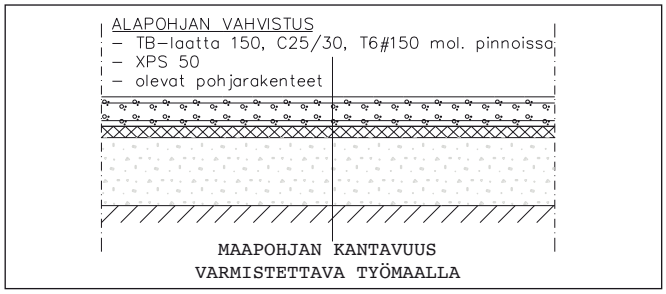


Varaava tulisija ja hormi ovat rakenteellisesti raskaita kokonaisuuksia, joten varmistathan aina, että maaperän ja lattiarakenteen kantavuus ovat riittävät suunnitellulle toteutukselle.
Asiakas vastaa kohteen rakenteiden soveltuvuuden varmistamisesta (esim. rakennesuunnittelijan tai talotoimittajan lausunto).
Mikäli olet epävarma lattian kantavuudesta tai perustusten riittävyydestä, kysythän asiasta Tiileri-myyjältäsi. Autamme mielellämme oikeiden tietojen ja ratkaisujen löytämisessä (ks. sivu 8).

## 2D- JA 3D-MITOITUKSET

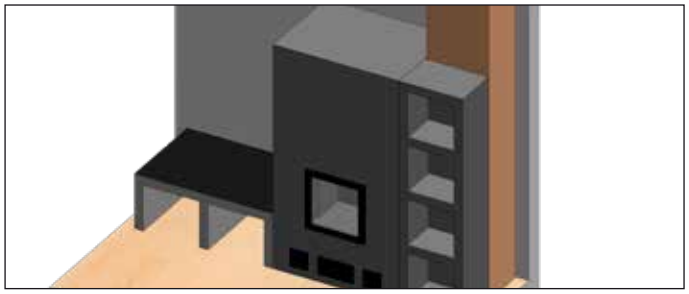


Laadimme pyynnöstä tarjouslaskennan yhteydessä tulisija- ja hormikokonaisuuksista selkeät 2D- tai 3D-mitoitukset. Näiden avulla näet jo etukäteen, miten takka ja hormi sijoittuvat tilaan, paljonko ne vaativat tilaa ja miten liitokset, suojaetäisyydet ja läpiviennit toteutuvat käytännössä.
Mitoitukset helpottavat sekä asiakkaan omaa päätöksentekoa että suunnittelijoiden ja rakentajien työtä: pohja- ja leikkauskuvista sekä 3D-näkymistä hahmotat kokonaisuuden nopeasti.
Tiileri-myyjä auttaa valitsemaan juuri sinulle sopivan ratkaisun!

## TIILERI RAHTIVYÖHYKKEET JA RAHTILUOKAT

| TULISIJAT | VYÖHYKE A | VYÖHYKE B | **VYÖHYKE C |
|---|---|---|---|
| Rahtiluokka 1 | 198€ | 250€ | alk. 298€ |
| Rahtiluokka 2 | 250€ | 298€ | alk. 340€ |
| Rahtiluokka 3 | 298€ | 350€ | alk. 398€ |
| * Pönttöuunit Aino / Aida / Aleksandra | 370€ | 420€ | alk. 470€ |
| **GRILLIT** | | | |
| Rahtiluokka GRILLI 1 | 108€ | 138€ | alk. 168€ |
| Rahtiluokka GRILLI 2 | 198€ | 250€ | alk. 298€ |

** Kysy hinta

Hinnat sisältävät pakkaus -ja kierrätysmaksun sekä arvonlisäveron.
* Aino, Aida ja Aleksandra sisältävät kaksi toimitusta: runko + teräskuori.

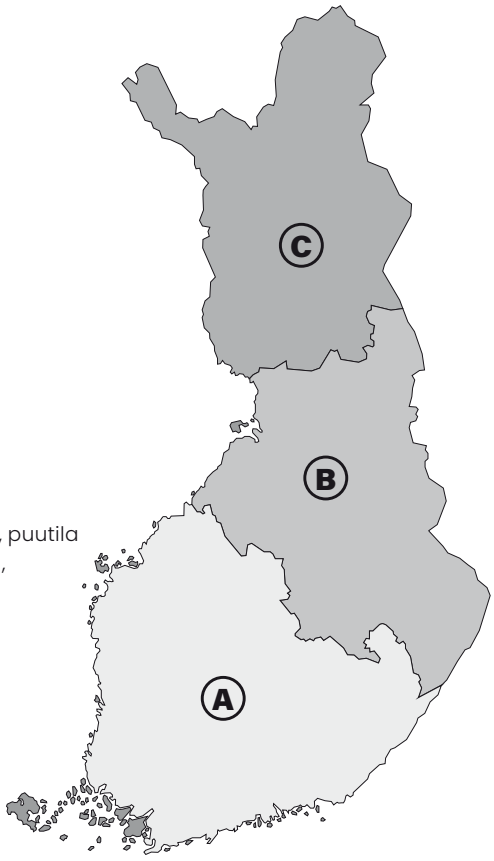


**RAHTILUOKAT:**

**1.** Pikku-Henna, Hilla, Helmi, Preston, Oxford, Hilma, Oscar, Alma, Manchester, penkki, puutila
**2.** Pikku-Jussi, Pikku-Lauri, Hemmo, Maija, Teemu, Veeti, Venla, Wilma, Sara, Veronika, Victoria, Viivi Air
**3.** Jussi, Lauri, Emilia, Olivia, Pikku-Lyydia, Sofia, Amanda, Matilda, Lyydia, Titta
**GRILLI 1.** Turo, Louisinia, Virginia, Oklahoma, Alabama
**GRILLI 2.** Matti, Teppo, Otto, Tennessee, Napoli

**RAHTIVYÖHYKKEET:**

**A.** Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo
**B.** Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu
**C.** Lappi, Ahvenanmaa + muu saaristo alue

## MERKKIEN SELITYKSET


91%

**HYÖTYSUHDE**
kertoo miten hyvin tulisijasi ottaa energian talteen polttopuusta. Heikommassakin tulisijassa voi olla hyvä hyötysuhde jos siinä poltetaan vain vähän puuta. Varmista hyötysuhteen lisäksi, että poltettava puumäärä tuottaa lämpöä riittävästi. Lämmöntuotosta kertoo kWh-luku.


68h

**LÄMMÖNLUOVUTUSAIKA**
Tiimalasissa oleva arvo kuvaa tuota 25% arvoa eli se kertoo tuntimäärän, jolloin kuoren lämpötila on 25% maksimilämpötilasta.
25% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoressa on neljännes lämmöstä jäljellä.
50% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren lämpötilasta on puolet maksimilämmöstä jäljellä.
100% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuori on saavuttanut maksimilämmön.
Tämä arvo kertoo Tiileri takan ominaisuudesta hyvänä lämmön varaajana ja sen poikkeuksellisesta kyvystä luovuttaa lämpöä pitkään ja tasaisesti. Huippuarvot ovat yli 68h (25%).
Jos tulisija luovuttaa lämmön nopeasti, niin se aiheuttaa ylilämpöä, joka on johdettava ulos tai jäähdytettävä, jolloin tulisijan kokonaishyötysuhde huononee.


76kWh

**KWH - LÄMMÖNTUOTTO**
Luku kertoo, paljonko puusta saadaan yhdellä lämmityskerralla energiaa talteen. Hyvässä tulisijassa on korkea kokonaishyötysuhde ja mahdollisimman suuri lämmöntuotto (kWh).


1450kg

**PAINO**
Tulisijaa hankittaessa kannattaa panostaa painoon. Mitä painavampi tulisija, sitä suurempi on sen lämmönvarauskyky. Materiaaliominaisuuksista riippuu miten tulisija luovuttaa lämmön.



**PUHDAS PALAMINEN**
Lehti kertoo siitä, että kaikki Tiileri-tulisijat palavat erittäin puhtaasti. Häkäkaasun päästöarvo on monella mallilla alle 0,10 %, jota voi pitää huippuarvona kun rajana on 0,30%



**KIERTOILMATULISIJA**
Varaavan takan ja kiertoilmatakan yhdistelmästä kertoo Air-kuvake. Air-toiminnon ansiosta huonetilaan saadaan nopeaa lämpöä metalliputken avulla ja varaava massa huolehtii siitä, että lämpöä riittää pitkään.



**VARAAVA**
Logosta tunnistat aidon varaavan tulisijan. Kaikki tiilitulisijamme ovat varaavia, joten saat jokaisesta tulisijasta irti kaiken mahdollisen hyödyn. Mitä painavamman tulisijan valitset sitä paremman varauskyvyn saat. Tiileri-tulisija luovuttaa lämmön hitaasti ja siksi tulisijan pintalämpötila pysyy maltillisena ja turvallisena. Pienikokoinenkin Tiileri-tulisija luovuttaa lämpöä yli 40 tuntia.



**PALOMUURI**
Logolla merkityt tulisijat eivät tarvitse erillistä palomuuria ja tulisijassa kuori kiertää ympäri.
Tulisijan suojaetäisyys puurakenteisesta seinästä on 50 mm.

**TURVALLISUUS** on vielä eräs Tiileritulisijojen suunnittelun lähtökohta. Matala pintalämpötila on ominaista Tiileri tulisijoille. Se tuo turvaa erityisesti lapsiperheille ja toisaalta mahdollistaa tulisijan pinnoittamisen lähes millä tavalla tahansa: puhtaaksi muuraus, funkkis rappaus, laatoitus tai maalaus. Tulisijan voi myös pinnoittaa myöhemmin uudelleen.

**CE-MERKINTÄ** kertoo, minkälaisia erilaisten tulisijojen ominaisuudet ovat. CE- merkityt tulisijat valmistetaan valvotusti ja ovat turvallisia käyttää. Monet nykypäivän tulisijat ovat keskenään melko samannäköisiä, mutta valmistusmateriaalista johtuen kuoren alla saattavat ominaisuudet vaihdella melkoisesti. Ensimmäisen kerran varaavat takat on testattu samalla standardilla ja eri ominaisuudet ovat siksi vertailukelpoisia. Enää ei tarvitse tyytyä pelkkään arvailuun montako neliötä tämä takka lämmittää. Itse asiassa nuo neliömäärät eivät ole vertailukelpoisia lainkaan, eivätkä kuulu mihinkään standardiin.

# Tiileri tulisijat



**Veeti Trendi**
Monaco Light Pearl

## ALEKSANDRA BIANCO, UNIQUE COLLECTION


TIILERI IvanaHelsinki

moderni varaava kaakeliuuni.



1800 mm 2100 mm

**ALALIITTYMÄ**








**PÄÄLILIITTYMÄ**




pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

| MITAT | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| HALKAISIJA | 700 mm | 700 mm |
| TULIPESÄ (MM) | 235x430 | 235x430 |
| LUUKKU (MM) | 280x320 | 280x320 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◔ |
| KORKEUS (MM) | 1800, 2100 | 1800, 2100 |
| **HINTA** | **4 990€** | **4 990€** |
| MUURAUSTYÖ | alk. 1290€, saatavana vain muurattuna | |

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipinta henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin.
Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## ALEKSANDRA ANTRACITE, UNIQUE COLLECTION

TIILERI IvanaHelsinki

moderni varaava kaakeliuuni.



1800 mm 2100 mm


**ALALIITTYMÄ**








**PÄÄLILIITTYMÄ**




pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

| MITAT | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| HALKAISIJA | 700 mm | 700 mm |
| TULIPESÄ (MM) | 235x430 | 235x430 |
| LUUKKU (MM) | 280x320 | 280x320 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◔ |
| KORKEUS (MM) | 1800, 2100 | 1800, 2100 |
| **HINTA** | **4 990€** | **4 990€** |
| MUURAUSTYÖ | alk. 1290€, saatavana vain muurattuna | |

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipinta henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin.
Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## ALEKSANDRA GLITTER BLACK, UNIQUE COLLECTION


TIILERI IvanaHelsinki

moderni varaava pönttöuuni.



1800 mm 2100 mm

**ALALIITTYMÄ**








**PÄÄLILIITTYMÄ**




pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

| MITAT | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| HALKAISIJA | 700 mm | 700 mm |
| TULIPESÄ (MM) | 235x430 | 235x430 |
| LUUKKU (MM) | 280x320 | 280x320 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◔ |
| KORKEUS (MM) | 1800, 2100 | 1800, 2100 |
| **HINTA** | **3 790€** | **3 790€** |
| MUURAUSTYÖ | alk. 878 €, saatavana vain asennettuna | |

Suorat linjat ja viimeistelty peltikuori henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin.
Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## ALEKSANDRA GLITTER GOLD, UNIQUE COLLECTION

TIILERI IvanaHelsinki

moderni varaava pönttöuuni.



1800 mm 2100 mm


**ALALIITTYMÄ**

91% 30h 33kWh 1020/1310kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

91% 30h 33kWh 1020/1310kg




pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

| MITAT | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| HALKAISIJA | 700 mm | 700 mm |
| TULIPESÄ (MM) | 235x430 | 235x430 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◔ |
| LUUKKU (MM) | 280x320 | 280x320 |
| KORKEUS (MM) | 1800, 2100 | 1800, 2100 |
| **HINTA** | **3 790€** | **3 790€** |
| MUURAUSTYÖ | alk. 878 €, saatavana vain asennettuna | |

Suorat linjat ja viimeistelty peltikuori henkivät nuorekkuutta ja raikkautta. Mikäli valitset pääliliitosmallin (hormi lähtee uunin päältä), voit samalla tilata haluamasi sävyisen hormin.
Sisältää Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## OSCAR GLITTER BLACK, UNIQUE COLLECTION


TIILERI IvanaHelsinki

Kiertoilmatakka tuottaa nopeasti lämpöä huonetilaan.



- Hissiluukku
- Ilmahuuhtelu lasille
- Paloilman tuonti suoraan tulisijaan
- Keraaminen tulipesä
- Pääliliittymä (tai ylhäältä takaa väliputkella)
- kivitaso (musta graniitti)

**PÄÄLILIITTYMÄ**




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

**SUOJAETÄISYYS**
ylös 400 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm
luukusta 1000 mm

| | pääliliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1010 |
| SYVYYS (MM) | 760 |
| KORKEUS (MM) | 1 680 |
| PAINO (KG) | 375 |
| HORMI | 175 mm ◔ |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **5 990 €** |

Asennustyö alkaen 1240€.

## OSCAR GLITTER WHITE, UNIQUE COLLECTION


TIILERI IvanaHelsinki

Kiertoilmatakka tuottaa nopeasti lämpöä huonetilaan.



- Hissiluukku
- Ilmahuuhtelu lasille
- Paloilman tuonti suoraan tulisijaan
- Keraaminen tulipesä
- Pääliliittymä (tai ylhäältä takaa väliputkella)
- kivitaso (musta graniitti)

**PÄÄLILIITTYMÄ**




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

**SUOJAETÄISYYS**
ylös 400 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm
luukusta 1000 mm

| | pääliliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1010 |
| SYVYYS (MM) | 760 |
| KORKEUS (MM) | 1 680 |
| PAINO (KG) | 375 |
| HORMI | 175 mm ◔ |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **5 990 €** |

Asennustyö alkaen 1240€.

## GABRIEL KUNGÄLV

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 960 |
| KORKEUS (MM) | 2 350 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1 400 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,5 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **8 177 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna.
Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

## GABRIEL STRÖMSRUM

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 960 |
| KORKEUS (MM) | 2 410 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1 400 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,5 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **8 177 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla. Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna.
Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

## GABRIEL STUDIO VALKOINEN

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 720 |
| KORKEUS (MM) | 2 350 - 2 400 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1300 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,5 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **8 908 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla.
Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

## GABRIEL KARL JOHAN

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 770 |
| KORKEUS (MM) | 2 340 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1 300 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,9 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **8 915 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla.
Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

## GABRIEL KUNGSHOLM

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 770 |
| KORKEUS (MM) | 2 300 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1 300 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,9 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **8 915 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla.
Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

## GABRIEL DUVEMÅLA

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 770 |
| KORKEUS (MM) | 2 290 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1 300 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,9 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **8 915 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla.
Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

## GABRIEL STUDIO MATTA MUSTA

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 720 |
| KORKEUS (MM) | 2 350 - 2 400 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1300 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,5 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **9 809 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla.
Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

## GABRIEL STUDIO PUNAINEN

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 720 |
| KORKEUS (MM) | 2 350 - 2 400 (säädetävissä) |
| PAINO (KG) | 1 300 |
| NIMELLISTEHO MIN. (KW) | 4,5 |
| HORMI | 150 mm |
| **HINTA** | **11 712 €** |



Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni käsintehdyillä kaakeleilla.
Toimitamme kaakeliuunit myös asennettuna. Asennuksesta voit saada kotitalousvähennyksen ja asennus sisältää takuun.

**Kaikki Gabriel -tulisijat saatavana pääliliittymänä vain teräshormilla.**

## AIDA - VARAAVA PÖNTTÖUUNI TERÄSKUORELLA

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.



1650 MM 1800 MM 1950 MM 2100 MM 2250 MM

**Saatavana myös erikoiskorkeuksia - Kysy lisää Tiileri myynnistä!**

**TIILERI-AIDASSA ON**
- markkinoiden paras hyötysuhde 91%
- paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kestää kovaakin käyttöä
- tehokas Tiileri-arina polttaa puun puhtaasti
- suojaetäisyys vain 50 mm
- monta luukku- ja kuorivaihtoehtoa
- erinomaisesti lämpöä varaava massatulitiili ulkokehässä
- aito tulitiili sisäosissa

Aidan teräskuori kiertää uunin ympäri ja siinä on lähes huomaamaton plasmasauma, jonka ansiosta Aida voidaan sijoittaa keskelle huonetta.

| MITAT | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| HALKAISIJA | 700 mm | 700 mm |
| TULIPESÄ (MM) | 235x430 | 235x430 |
| LUUKKU (MM) | 280x320 | 280x320 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◔ |

**KORKEUSVAIHTOEHDOT**

| KORKEUS | alaliitos | paino (kg) | pääliliitos | paino (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 650 | 2 990 € | 1 020 | 3 090 € | 1 070 |
| 1 800 | 3 090 € | 1 080 | 3 190 € | 1 130 |
| 1 950 | 3 190 € | 1 140 | 3 290 € | 1 190 |
| 2 100 | 3 240 € | 1 200 | 3 340 € | 1 250 |
| 2 250 | 3 290 € | 1 260 | 3 390 € | 1 310 |

| | |
|---|---|
| RAHTILUOKKA | pönttöuunit |
| MAALAAMATON | - 85 € ovh. hinnasta |
| MUURAUSTYÖ | alk. 889 €, saatavana vain muurattuna |


**HYÖTYSUHTEET:**
**ALALIITTYMÄ**

91% 30h 33kWh




**PÄÄLILIITTYMÄ**
pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

91% 30h 33kWh




## AINO - VARAAVA PÖNTTÖUUNI TERÄSKUORELLA

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.



1650 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm 2250 mm

**Saatavana myös erikoiskorkeuksia - Kysy lisää Tiileri myynnistä!**

**TIILERI-AINOSSA ON**
- markkinoiden paras hyötysuhde 91%
- paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kestää kovaakin käyttöä
- tehokas Tiileri-arina polttaa puun puhtaasti
- suojaetäisyys vain 20 mm
- monta luukku- ja kuorivaihtoehtoa
- erinomaisesti lämpöä varaava massatulitiili ulkokehässä
- aito tulitiili sisäosissa

Ainon teräskuori kiertää uunin ympäri ja siinä on lähes huomaamaton plasmasauma, jonka ansiosta Aino voidaan sijoittaa keskelle huonetta.

| MITAT | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| HALKAISIJA | 700 mm | 700 mm |
| TULIPESÄ (MM) | 235x430 | 235x430 |
| LUUKKU (MM) | 280x320 | 280x320 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◔ |

**KORKEUSVAIHTOEHDOT**

| KORKEUS | alaliitos | paino (kg) | pääliliitos | paino (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 650 | 2 990 € | 1 020 | 3 090 € | 1 070 |
| 1 800 | 3 090 € | 1 080 | 3 190 € | 1 130 |
| 1 950 | 3 190 € | 1 140 | 3 290 € | 1 190 |
| 2 100 | 3 240 € | 1 200 | 3 340 € | 1 250 |
| 2 250 | 3 290 € | 1 260 | 3 390 € | 1 310 |

| | |
|---|---|
| RAHTILUOKKA | pönttöuunit |
| MAALAAMATON | - 85 € ovh. hinnasta |
| MUURAUSTYÖ | alk. 889 €, saatavana vain muurattuna |


**HYÖTYSUHTEET:**
**ALALIITTYMÄ**

91% 30h 33kWh




**PÄÄLILIITTYMÄ**
PÄÄLILIITTYMÄ SAATAVANA VAIN TERÄSHORMILLA

91% 30h 33kWh




## PÖNTTÖUUNIEN VÄRIVAIHTOEHDOT



LUMI MATTA | LUMI | LILJA | PILVI | KALLIO | KELO | ARONIA MATTA | ARONIA | RYPSI | RUUSU | MUSTIKKA | SAMMAL

## ALMA

varaava takka.

FUNKKIS



TRENDI



ATELJEE




**SUOJAETÄISYYS**
sivuille 50 mm
taakse 50 mm

**HUOM!**
Alma saatavana vain pääliliitoksena tai ylätakaliitoksena (h + 150 mm).
Nuohousluukku vakiona vasemmalla (siirrettävissä oikealle).

| | ylätakaliitos | pääliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 585 | 585 |
| SYVYYS (MM) | 535 | 535 |
| KORKEUS (MM) | 1950 | 1800 |
| PAINO (KG) | 700 | 700 |
| TULIPESÄ (MM) | 345 x 300 | 345 x 300 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 1 | 1 |
| LIITOSKORKEUS (MM) | 1560 - 1780 | |
| **FUNKKIS** | **2390€** | **2390€** |
| **TRENDI** | **2690€** | **2690€** |
| **ATELJEE** | **2790€** | **2790€** |


**YLÄTAKALIITOS**

81% 14h 21kWh 700kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

81% 14h 21kWh 700kg




## SARA

varaava takka.

FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ATELJEE



**SUOJAETÄISYYS**
taakse 50 mm
sivuille 50 mm

**HUOM!**
Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm.


Original -kuori pääliliittymällä ei ole saatavana harkkohormilla.

| | alaliittymä (mitat original) | pääliliittymä (mitat original) |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 740 (760) | 740 (760) |
| SYVYYS (MM) | 535 (555) | 535 (555) |
| KORKEUS (MM) | 1690 (1740) | 1690 (1740) |
| PAINO (KG) | 950 (1000) | 1000 (1050) |
| TULIPESÄ (MM) | 280 x 310 | 280 x 310 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **1 990 €** | **2 180 €** |
| **ORIGINAL** | **2 120 €** | **2 310 €** |
| **TRENDI** | **2 290 €** | **2 480 €** |
| **ATELJEE** | **2 390 €** | **2 580 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**
Liitoskorkeus 160 – 350 mm

88% 26h 33kWh 950kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

88% 26h 33kWh 1000kg




## VICTORIA

varaava takka, vakiona upotettu 2D-luukku

FUNKKIS



ORIGINAL



TRENDI



ATELJEE



**SUOJAETÄISYYS**
taakse 50 mm


**HUOM!**
Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm.
Original -kuori pääliliittymällä ei ole saatavana harkkohormilla.

| | alaliittymä (mitat original) | pääliliittymä (mitat original) |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 740 (760) | 740 (760) |
| SYVYYS (MM) | 535 (555) | 535 (555) |
| KORKEUS (MM) | 1690 (1740) | 1690 (1740) |
| PAINO (KG) | 950 (1000) | 970 (1020) |
| TULIPESÄ (MM) | 345 x 300 | 345 x 300 |
| LUUKKU (MM) | 435/385x410 | 435/385x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **3 090 €** | **3 280 €** |
| **ORIGINAL** | **3 220 €** | **3 410 €** |
| **TRENDI** | **3 390 €** | **3 580 €** |
| **ATELJEE** | **3 490 €** | **3 680 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**
Liitoskorkeus 160 – 350 mm

80% 23h 33kWh 950kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

80% 23h 33kWh 970kg



## VERONIKA

varaava takka, vakiona upotettu 3D-luukku

**FUNKKIS**



**TRENDI**



**SUOJAETÄISYYS**
taakse 50 mm


**HUOM!**
Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm.

| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 740 | 740 |
| SYVYYS (MM) | 535 | 535 |
| KORKEUS (MM) | 1690 | 1690 |
| PAINO (KG) | 930 | 950 |
| TULIPESÄ (MM) | 220 x 440 | 220 x 440 |
| LUUKKU (MM) | 740/190x410 | 740/190x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **3 640 €** | **3 830 €** |
| **TRENDI** | **3 940 €** | **4 130 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**
Liitoskorkeus 160 – 350 mm

86% 26h 34kWh 930kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

86% 26h 34kWh 950kg





## OXFORD 600/800

kiertoilmatakka hissiluukulla.

**OXFORD 600 FUNKKIS**




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla




**OXFORD 800 FUNKKIS**



Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

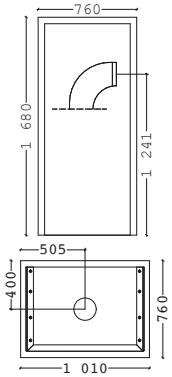


| | OXFORD 600 | OXFORD 800 |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 760 | 1010 |
| SYVYYS (MM) | 760 | 760 |
| KORKEUS (MM) | 1 680 | 1 680 |
| PAINO (KG) | 330 | 370 |
| HORMI | 175 mm ◒ | 175 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 1 | 1 |
| **FUNKKIS** | **5 340 €** | **5 440 €** |
| **ORIGINAL** | **5 470 €** | **5 570 €** |
| **KIVITASO (MUSTA GRANIITTI)** | **490 €** | **490 €** |

**TAKAN TOIMITUSSISÄLTÖ**
3-lasinen hissiluukullinen kiertoilmatakkasydän, luukun reunus musta metalli, tulipesän sisäkivet tasaisen vaalea, silikaattilevyt, konventioritilät 4 kpl sekä laastit. Liitos: päältä tai takaa

**SUOJAETÄISYYS** ylös 400 mm, taakse 50 mm, sivuille 50 mm, luukusta 1000 mm

## OXFORD 660 STEEL

kiertoilmatakka metallikuorella.

**TERÄS, VALKOINEN**




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla


**TERÄS, MUSTA**



Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

**SUOJAETÄISYYS**
ylös 400 mm
taakse 100 mm
sivuille 100 mm
luukusta 1000 mm




| | päälliliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 842 |
| SYVYYS (MM) | 603 |
| KORKEUS (MM) | 1 780 |
| PAINO (KG) | 430 |
| HORMI | 150 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **HINTA** | **5 440 €** |

Helposti koottava metallikuori. Väri valkoinen tai musta.


## MANCHESTER 600/1000

kiertoilmatakka.

**MANCHESTER 600, FUNKKIS**




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla




**MANCHESTER 1000, FUNKKIS**



Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla




| | MANCHESTER 600 | MANCHESTER 1000 |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 850 | 1375 |
| SYVYYS (MM) | 550 | 645 |
| KORKEUS (MM) | 1500 | 1600 |
| PAINO (KG) | 280 | 425 |
| HORMI | 175 mm ◒ | 175 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 1 | 1 |
| **FUNKKIS** | **3 250 €** | **5 255 €** |
| **ORIGINAL** | **3 380 €** | |
| **FUNKKIS, LUUKUT MOLEMMIN PUOLIN** | **3 500 €** | |

**TAKAN TOIMITUSSISÄLTÖ**
Kiertoilmatakan runko, pintalevyt, levyjen kiinnitystarvikkeet, pohja- ja pintalaasti, verkko ja ilmanohjausritilät


**SUOJAETÄISYYS** ylös 400 mm, taakse 50 mm, sivuille 50 mm, luukusta 1000 mm

## PRESTON 610/430

kiertoilmatakka hissiluukulla.

**PRESTON 610/430, VASEN FUNKKIS**



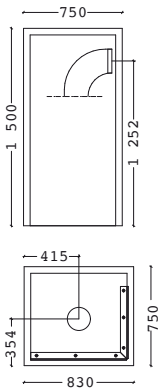


**PRESTON-kiertoilmatakat saatavissa myös tiililaatalla pinnoitettuna Original-mallina.**

**SUOJAETÄISYYS**
ylös 400 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm
luukusta 1000 mm

**TAKAN TOIMITUSSISÄLTÖ:**
2-lasinen hissiluukullinen kiertoilmatakkasydän, luukun reunus musta metalli, tulipesän sisäkivet tasaisen vaalea, silikaattilevyt, konventioritilät 2 kpl sekä laastit. Liitos: päältä tai takaa

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 830 |
| SYVYYS (MM) | 750 |
| KORKEUS (MM) | 1 500 |
| PAINO (KG) | 340 |
| HORMI | 175 mm |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **3 740 €** |
| **ORIGINAL** | **3 870 €** |
| **KIVITASO (MUSTA GRANIITTI)** | **390 €** |

Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

## PRESTON 787 STEEL

kiertoilmatakka metallikuorella. **Helposti koottava metallikuori.**

**TERÄS, VALKOINEN**




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla


**TERÄS, MUSTA**



Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

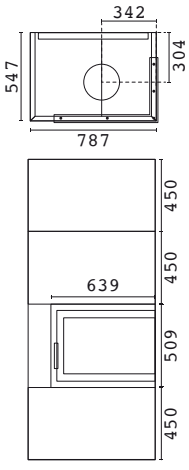


**OIKEA**

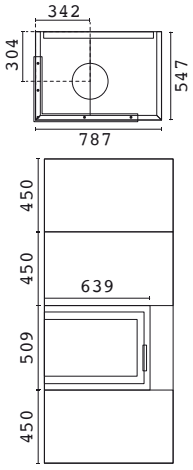


**VASEN**

| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 787 |
| SYVYYS (MM) | 547 |
| KORKEUS (MM) | 1 874 |
| PAINO (KG) | 330 |
| PAINO (KG) | 330 |
| HORMI | 175 mm |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **HINTA** | **3 190 €** |

**SUOJAETÄISYYS**
ylös 400 mm
taakse 100 mm
sivuille 100 mm
luukusta 1000 mm

## VIIVI AIR

varaava kiertoilmatakka.

**FUNKKIS**



**TRENDI**



**ATELJEE**



**SUOJAETÄISYYS**
ylös 300 mm
taakse 50 mm
sivuille 50 mm

**HUOM!**
Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm.


Ilmapuhalluksella saadaan nopeasti lämmintä ilmaa huonetilaan heti palamisen alettua. Puhalluslämpötila on maksimissaan noin 100 astetta. Viivi Air luovuttaa lämpöä hyvän varauskykynsä vuoksi noin 26 h.

| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 740 | 740 |
| SYVYYS (MM) | 535 | 535 |
| KORKEUS (MM) | 1690 | 1690 |
| PAINO (KG) | 950 | 1000 |
| TULIPESÄ (MM) | 280 x 310 | 280 x 310 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/2mm | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **2 490 €** | **2 680 €** |
| **TRENDI** | **2 790 €** | **2 980 €** |
| **ATELJEE** | **2 890 €** | **3 080 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**
Liitoskorkeus 160 – 350 mm




**PÄÄLILIITTYMÄ**



## VENLA AIR

varaava kiertoilmatakka.

**FUNKKIS**



**TRENDI**




Ilmapuhalluksella saadaan nopeasti lämmintä ilmaa huonetilaan heti palamisen alettua. Puhalluslämpötila on maksimissaan noin 150 astetta. Venla Airissa on myös varaavaa massaa pidempää lämmönluovutusta varten. Huolehdi riittävästä suojaetäisyydestä (min. 400 mm) takan päällä, johon ilmakanava ohjaa kuuman ilman. Ilmankiertokanavat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Venla Air on saatavana vain verhoiltuna, nuohousluukku edessä. Airbox korottaa tulisijaa 75 mm ja nuohousluukut siirtyvät sivuille.

| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 730 | 730 |
| SYVYYS (MM) | 730 | 730 |
| KORKEUS (MM) | 1 640 | 1 640 |
| PAINO (KG) | 1 250 | 1 300 |
| TULIPESÄ (MM) | 400 x 400 | 400 x 400 |
| LUUKKU (MM) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **2 790 €** | **2 980 €** |
| **TRENDI** | **3 090 €** | **3 280 €** |


**ALALIITTYMÄ**

85% 30h 49kWh 1250kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

85% 30h 49kWh 1300kg




päälliliittymä saatavana vain teräshormilla

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## WILMA AIR

varaava kiertoilmatakka.

**FUNKKIS**



**TRENDI**




Ilmapuhalluksella saadaan nopeasti lämmintä ilmaa huonetilaan heti palamisen alettua. Puhalluslämpötila on maksimissaan noin 150 astetta. Wilma Airissa on myös varaavaa massaa pidempää lämmönluovutusta varten. Huolehdi riittävästä suojaetäisyydestä (min. 400 mm) takan päällä, johon ilmakanava ohjaa kuuman ilman. Ilmankiertokanavat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Wilma Air on saatavana vain verhoiltuna, nuohousluukku edessä. Airbox korottaa tulisijaa 75 mm ja nuohousluukut siirtyvät sivuille.

| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 730 | 730 |
| SYVYYS (MM) | 730 | 730 |
| KORKEUS (MM) | 1640 | 1640 |
| PAINO (KG) | 1200 | 1250 |
| TULIPESÄ (MM) | 400x400 | 400x400 |
| LUUKKU (MM) | 740/300x410 | 740/300x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **3 990 €** | **4 180 €** |
| **TRENDI** | **4 390 €** | **4 580 €** |


**ALALIITTYMÄ**

85% 30h 49kWh 1200kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

85% 30h 49kWh 1250kg




päälliliittymä saatavana vain teräshormilla

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## TEEMU

varaava takka.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




Original -kuori päälliliittymällä ei ole saatavana harkkohormilla.

| | alaliittymä (mitat classic ja original) | päälliliittymä (mitat classic ja original) |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 850 (870) | 850 (870) |
| SYVYYS (MM) | 555 (575) | 555 (575) |
| KORKEUS (MM) | 1 600 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 300 | 1 540 |
| TULIPESÄ (MM) | 300 x 410 | 300 x 410 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **2 390 €** | **2 580 €** |
| **ORIGINAL** | **2 520 €** | **2 710 €** |
| **TRENDI** | **2 790 €** | **2 980 €** |
| **CLASSIC** | **2 720 €** | **2 910 €** |


**ALALIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1300kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1540kg




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## TEEMU 550 LUUKULLA

varaava takka, vakiona upotettu luukku.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**



Original -kuori päälliliittymällä ei ole saatavana harkkohormilla.


| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 045 | 1 045 |
| SYVYYS (MM) | 555 | 555 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 620 | 1 620 |
| TULIPESÄ (MM) | 460x400 | 460x400 |
| LUUKKU (MM) | 550x410 | 550x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **3 290 €** | **3 480 €** |
| **ORIGINAL** | **3 420 €** | **3 610 €** |
| **TRENDI** | **3 690 €** | **3 880 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!


**ALALIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1620kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1620kg




## TEEMU TUNNELI

varaava takka, luukut molemmilla puolilla.

**FUNKKIS**




**ORIGINAL**




Original -kuori päälliliittymällä ei ole saatavana harkkohormilla.

**TRENDI**





| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 850 (870) | 850 (870) |
| SYVYYS (MM) | 555 (575) | 555 (575) |
| KORKEUS (MM) | 1 600 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 260 | 1 500 |
| TULIPESÄ (MM) | 300x580 | 300x580 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| LUUKUT (MM) | 410x410 | 410x410 |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **2 890 €** | **3 080 €** |
| **ORIGINAL** | **3 020 €** | **3 210 €** |
| **TRENDI** | **3 490 €** | **3 680 €** |
| **CLASSIC** | **3 220 €** | **3 410 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!


**ALALIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1260kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1500kg




## VEETI

varaava takka, vakiona upotettu 2D-luukku.

**FUNKKIS, OIKEA**



**TRENDI, OIKEA**



**ATELJEE, OIKEA**



Veeti kulmaluukkutakat on mahdollista saada sekä oikea- ja vasenkätisenä.

**HUOM!** Veeti on saatavana päälliliittymänä ainoastaan teräshormilla.


Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 960 | 960 |
| SYVYYS (MM) | 560 | 560 |
| KORKEUS (MM) | 1 740 | 1 740 |
| PAINO (KG) | 1 200 | 1 250 |
| TULIPESÄ (MM) | 570 x 400 | 570 x 400 |
| LUUKKU (MM) | 560/400x410 | 560/400x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **3 840 €** | **4 030 €** |
| **TRENDI** | **4 240 €** | **4 430 €** |
| **ATELJEE** | **4 340 €** | **4 530 €** |


**ALALIITTYMÄ**

85% 30h 49kWh 1200kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

85% 30h 49kWh 1250kg

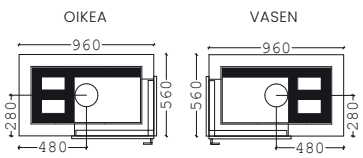

## PIKKU-LAURI

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 975 | 975 |
| SYVYYS (MM) | 580 | 580 |
| KORKEUS (MM) | 1 825 | 1 825 |
| PAINO (KG) | 1 600 | 1 650 |
| TULIPESÄ (MM) | 345 x 410 | 345 x 410 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/2 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **2 640 €** | **2 830 €** |
| **ORIGINAL** | **2 770 €** | **2 960 €** |
| **TRENDI** | **3 040 €** | **3 230 €** |
| **CLASSIC** | **2 970 €** | **3 160 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**

86% 46h 45kWh 1600kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

86% 46h 45kWh 1650kg




## LAURI

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 065 | 1 065 |
| SYVYYS (MM) | 680 | 680 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 2 050 | 2 150 |
| TULIPESÄ (MM) | 390 x 450 | 320 x 450 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/1 ◪ | 150/160 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **2 990 €** | **3 180 €** |
| **ORIGINAL** | **3 120 €** | **3 310 €** |
| **TRENDI** | **3 390 €** | **3 580 €** |
| **CLASSIC** | **3 320 €** | **3 510 €** |
| **LEVEÄ LUUKKU, 550** | **+200 €** | **ei valikoimassa** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**

91% 54h 56kWh 2050kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

84% 68h 53kWh 2150kg




## OLIVIA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 270 | 1 270 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 620 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 2 250 | 2 700 |
| TULIPESÄ (MM) | 550 x 450 | 550 x 450 |
| LUUKKU (MM) | 550x410 | 550x410 |
| HORMI | 1/1 ◪ | 175/180 mm ◒ |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 240 €** | **3 690 €** |
| **ORIGINAL** | **3 370 €** | **3 820 €** |
| **TRENDI** | **3 640 €** | **4 090 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Valikoimiimme kuuluu myös korotettu Olivia. Mahdolliset korotukset +15 cm ja +30 cm.


**ALALIITTYMÄ**

89% 60h 63kWh 2250kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

89% 60h 63kWh 2700kg



## EMILIA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.

**FUNKKIS**




**TRENDI**



| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 270 | 1 270 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 620 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 2 250 | 2 700 |
| TULIPESÄ (MM) | 550 x 450 | 550 x 450 |
| LUUKKU (MM) | 700x410 | 700x410 |
| HORMI | 1/1 | 175/180 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 540 €** | **3 990 €** |
| **TRENDI** | **3 940 €** | **4 390 €** |


**ALALIITTYMÄ**

89% 60h 63kWh 2250kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

89% 60h 63kWh 2700kg




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Valikoimiimme kuuluu myös korotettu Emilia. Mahdolliset korotukset +15 cm ja +30 cm.

## SOFIA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 070 | 1 070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1950 | 1980 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 460 | 410 x 460 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 090 €** | **3 280 €** |
| **ORIGINAL** | **3 220 €** | **3 410 €** |
| **TRENDI** | **3 490 €** | **3 680 €** |
| **LEVEÄ LUUKKU, 550** | **+ 200 €** | **+ 200 €** |


**ALALIITTYMÄ**

91% 54h 56kWh 1950kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

84% 68h 53kWh 1980kg




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## SOFIA PILARILUUKULLA

varaava takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 070 | 1 070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 950 | 1 980 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 460 | 410 x 460 |
| LUUKKU (MM) | 410x550 | 410x550 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 390 €** | **3 580 €** |
| **ORIGINAL** | **3 520 €** | **3 710 €** |
| **TRENDI** | **3 790 €** | **3 980 €** |


**ALALIITTYMÄ**

91% 54h 56kWh 1950kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

84% 68h 53kWh 1980kg




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## SOFIA TUNNELI

varaava takka, luukut molemmilla puolilla.

**FUNKKIS**



toinen puoli

**ORIGINAL**



toinen puoli

**TRENDI**




toinen puoli

| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 070 | 1 070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 850 | 1 880 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 770 | 410 x 770 |
| LUUKUT (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 890 €** | **4 080 €** |
| **ORIGINAL** | **4 020 €** | **4 210 €** |
| **TRENDI (LAATAT YMPÄRI)** | **4 490 €** | **4 680 €** |
| **LUUKUT 550x410** | **+ 400 €** | **+ 400 €** |


**ALALIITTYMÄ**

91% 54h 56kWh 1850kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

84% 68h 53kWh 1880kg




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## PIKKU-JUSSI

varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| KULMA (MM) | 805 x 805 | 805 x 805 |
| KORKEUS (MM) | 1 620 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 600 | 1 700 |
| TULIPESÄ (MM) | 310 x 460 | 310 x 390 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/2 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **2 690 €** | **2 880 €** |
| **ORIGINAL** | **2 820 €** | **3 010 €** |
| **TRENDI** | **3 090 €** | **3 280 €** |
| **CLASSIC** | **3 020 €** | **3 210 €** |


**ALALIITTYMÄ**

85% 46h 47kWh 1600kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

85% 56h 47kWh 1700kg




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## JUSSI

varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| KULMA (MM) | 910 x 910 | 910 x 910 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 2 050 |
| PAINO (KG) | 2 100 | 2 200 |
| TULIPESÄ (MM) | 390 x 580 | 390 x 535 |
| LUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 240 €** | **3 430 €** |
| **ORIGINAL** | **3 370 €** | **3 560 €** |
| **TRENDI** | **3 640 €** | **3 830 €** |
| **CLASSIC** | **3 570 €** | **3 760 €** |


**ALALIITTYMÄ**

85% 55h 58kWh 2100kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

85% 55h 58kWh 2200kg




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

# Takkaleivinuunit, lämpiöuunit, leivinuunit ja hellat



**Pikku-Lyydia Original**
Nordic Grey

## AMANDA

takkaleivinuuni, takka ja leivinuuni samalla puolella.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 070 | 1 070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 2 050 |
| PAINO (KG) | 2 110 | 2 240 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 365 | 410 x 365 |
| LEIVINUUNI (MM) | 410 x 440 | 410 x 440 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| LEIVINUUNIN LUUKKU (MM) | 410 x 230/180 | 410 x 230/180 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **4 340 €** | **4 530 €** |
| **ORIGINAL** | **4 470 €** | **4 660 €** |
| **TRENDI** | **4 740 €** | **4 930 €** |
| **LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN, 550x410** | **+ 200 €** | **+ 200 €** |
| **UPOTETUT LUUKUT 410x410, musta** | **+ 170 €** | **+ 170 €** |
| **upotetut luukut 410x410, satiinikromi** | **+ 340 €** | **+ 340 €** |


**ALALIITTYMÄ**




**PÄÄLILIITTYMÄ**




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## AMANDA 180

takkaleivinuuni, takka ja leivinuuni eri puolilla, .

**EDESTÄ FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**



**TAKAA FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 070 | 1 070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 900 | 2 050 |
| PAINO (KG) | 2 110 | 2 240 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 365 | 410 x 365 |
| LEIVINUUNI (MM) | 410 x 440 | 410 x 440 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| LEIVINUUNIN LUUKKU (MM) | 410 x 230/180 | 410 x 230/180 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **4 440 €** | **4 630 €** |
| **ORIGINAL** | **4 570 €** | **4 760 €** |
| **TRENDI** | **5 040 €** | **5 230 €** |
| **LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN, 550x410** | **+ 200 €** | **+ 200 €** |
| **UPOTETUT LUUKUT 410x410, MUSTA** | **+ 170 €** | **+170 €** |
| **UPOTETUT LUUKUT 410x410, SATIINIKROMI** | **+ 340 €** | **+ 340 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**




**PÄÄLILIITTYMÄ**



## TITTA

varaava kulmatakkaleivinuuni.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



**ALALIITTYMÄ**




**PÄÄLILIITTYMÄ**




Pääliliittymä saatavana vain teräshormilla

| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| KULMA (MM) | 910 x 910 | 910 x 910 |
| KORKEUS (MM) | 1 975 | 2 200 |
| PAINO (KG) | 2 200 | 2 450 |
| TULIPESÄ (MM) | 390 x 580 | 390 x 580 |
| LEIVINUUNI (MM) | 400 x 380 | 400 x 380 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| LEIVINUUNIN LUUKKU (MM) | 410x230/180 | 410x230/180 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 990 €** | **4 380 €** |
| **ORIGINAL** | **4 120 €** | **4 510 €** |
| **TRENDI** | **4 390 €** | **4 780 €** |
| **CLASSIC** | **4 320 €** | **4 710 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## MAIJA

varaava takka lämpiöuunilla, lämpiöuuni takan kanssa samalla puolella.

**FUNKKIS**




**ORIGINAL**




**TRENDI**



**ALALIITTYMÄ**

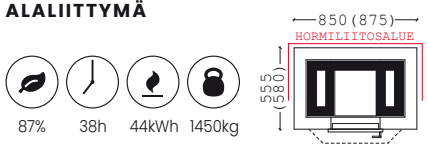


**PÄÄLILIITTYMÄ**




| | alaliittymä (mitat original) | pääliliittymä (mitat original) |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 850 (875) | 850 (875) |
| SYVYYS (MM) | 555 (580) | 555 (580) |
| KORKEUS (MM) | 1 750 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 450 | 1 510 |
| TULIPESÄ (MM) | 300 x 410 | 300 x 410 |
| LÄMPIÖUUNI (MM) | 425 x 320 | 425 x 320 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410 x 410 | 410 x 410 |
| LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM) | 410 x 230/180 | 410 x 230/180 |
| HORMI | 1/2 | 150 mm |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **3 140 €** | **3 330 €** |
| **ORIGINAL** | **3 270 €** | **3 460 €** |
| **TRENDI** | **3 540 €** | **3 730 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## MAIJA 180

varaava takka lämpiöuunilla, lämpiöuuni takan vastakkaisella puolella.

**EDESTÄ FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**



**TAKAA LÄMPIÖUUNI**



**LÄMPIÖUUNI**



**LÄMPIÖUUNI**




| | alaliittymä (mitat original) | pääliliittymä (mitat original) |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 850 (875) | 850 (875) |
| SYVYYS (MM) | 555 (580) | 555 (580) |
| KORKEUS (MM) | 1 750 | 1 900 |
| PAINO (KG) | 1 450 | 1 510 |
| TULIPESÄ (MM) | 300 x 410 | 300 x 410 |
| LÄMPIÖUUNI (MM) | 425 x 320 | 425 x 320 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM) | 410x230/180 | 410x230/180 |
| HORMI | 1/2 | 150 mm |
| RAHTILUOKKA | 2 | 2 |
| **FUNKKIS** | **3 240 €** | **3 430 €** |
| **ORIGINAL** | **3 370 €** | **3 560 €** |
| **TRENDI (LAATAT YMPÄRI)** | **3 840 €** | **4 030 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1450kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

87% 38h 44kWh 1510kg




## MATILDA

varaava takkalämpiöuuni.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




| | alaliittymä | pääliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 070 | 1 070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 830 | 1 980 |
| PAINO (KG) | 2 100 | 2 100 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 460 | 410 x 460 |
| LÄMPIÖUUNI (MM) | 400 x 600 | 400 x 600 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM) | 410x230/180 | 410x230/180 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 890 €** | **4 080 €** |
| **ORIGINAL** | **4 020 €** | **4 210 €** |
| **TRENDI** | **4 290 €** | **4 480 €** |
| **LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN, 550x410** | **+ 200 €** | **+ 200 €** |

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.


**ALALIITTYMÄ**

91% 54h 56kWh 2100kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

84% 68h 53kWh 2100kg




Matilda on lämpiöuuni ja eroaa leivinuunista sillä, ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni lämmitetään takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli 300 asteen lämpötiloihin ei päästä. Monet ruoat ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matildassa aivan erinomaisesti.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## MATILDA 90 OIKEA/VASEN

varaava takkalämpiöuuni.

**FUNKKIS OIKEA**



**ORIGINAL OIKEA**



**TRENDI OIKEA**




| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1070 | 1070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 830 | 1 980 |
| PAINO (KG) | 2 100 | 2 100 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 460 | 410 x 460 |
| LÄMPIÖUUNI (MM) | 450 x 740 | 450 x 740 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM) | 410x230/180 | 410x230/180 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 890 €** | **4 080 €** |
| **ORIGINAL** | **4 020 €** | **4 210 €** |
| **TRENDI** | **4 290 €** | **4 480 €** |
| **LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN, 550x410** | **+ 200 €** | **+ 200 €** |


**ALALIITTYMÄ**

91% 54h 56kWh 2100kg

**VASEN**





**OIKEA**





**PÄÄLILIITTYMÄ**

84% 68h 53kWh 2100kg

**VASEN**




**OIKEA**




Matilda on lämpiöuuni ja eroaa leivinuunista sillä, ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni lämmitetään takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli 300 asteen lämpötiloihin ei päästä. Monet ruoat ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matildassa aivan erinomaisesti.

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetäisyys taakse 0mm!

## MATILDA 180

varaava takkalämpiöuuni.

**EDESTÄ FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**



**TAKAA LEIVINUUNI**



**LEIVINUUNI**




**LEIVINUUNI**



| | alaliittymä | päälliliittymä |
|---|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 070 | 1 070 |
| SYVYYS (MM) | 775 | 775 |
| KORKEUS (MM) | 1 830 | 1 980 |
| PAINO (KG) | 2 100 | 2 100 |
| TULIPESÄ (MM) | 410 x 460 | 410 x 460 |
| LÄMPIÖUUNI (MM) | 400 x 600 | 400 x 600 |
| TAKKALUUKKU (MM) | 410x410 | 410x410 |
| LÄMPIÖUUNIN LUUKKU (MM) | 410x230/180 | 410x230/180 |
| HORMI | 1/1 | 150/160 mm |
| RAHTILUOKKA | 3 | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 990 €** | **4 180 €** |
| **ORIGINAL** | **4 120 €** | **4 310 €** |
| **TRENDI** | **4 590 €** | **4 780 €** |
| **LEVEÄ LUUKKU TAKKAAN, 550x410** | **+ 200 €** | **+ 200 €** |


**ALALIITTYMÄ**

91% 54h 56kWh 2100kg




**PÄÄLILIITTYMÄ**

84% 68h 53kWh 2100kg




Matilda on lämpiöuuni ja eroaa leivinuunista sillä, ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni lämmitetään takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli 300 asteen lämpötiloihin ei päästä. Monet ruoat ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matildassa aivan erinomaisesti.

Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## PIKKU-LYYDIA

varaava leivinuuni.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



| | alaliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 175 |
| SYVYYS (MM) | 885 |
| KORKEUS (MM) | 1 620 |
| PAINO (KG) | 2 500 |
| LEIVINUUNI (MM) | 445 x 570 |
| LEIVINUUNIN LUUKKU (MM) | 410x230/180 |
| HORMI | 1/1 |
| RAHTILUOKKA | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 440 €** |
| **ORIGINAL** | **3 570 €** |
| **TRENDI** | **3 840 €** |
| **CLASSIC** | **3 770 €** |

**ALALIITTYMÄ**

2500kg




## LYYDIA

varaava leivinuuni.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**




**TRENDI**



| | alaliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1 175 |
| SYVYYS (MM) | 1 180 |
| KORKEUS (MM) | 1 620 |
| PAINO (KG) | 3 500 |
| LEIVINUUNI (MM) | 445 x 860 |
| LEIVINUUNIN LUUKKU (MM) | 410x230/180 |
| HORMI | 1/1 |
| RAHTILUOKKA | 3 |
| **FUNKKIS** | **3 640 €** |
| **ORIGINAL** | **3 770 €** |
| **TRENDI** | **4 040 €** |
| **CLASSIC** | **3 970 €** |

**ALALIITTYMÄ**

3500kg



## HILLA

hella teräksisellä kehyksellä johon vaihtoehtona keraaminen tai valurautainen taso. **Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).**

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**



**ALALIITTYMÄ**

480kg

Saatavana myös Airbox!

| | alaliittymä (mitat original) |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 690 (710) |
| SYVYYS (MM) | 510 (533) |
| KORKEUS (MM) | 900 |
| PAINO (KG) | 480 |
| HORMI | 1/2 ◪ |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **2 240 €** |
| **ORIGINAL** | **2 370 €** |
| **TRENDI** | **2 440 €** |

**HORMILIITOS OIKEALLA**




**HORMILIITOS VASEMMALLA**




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## PIKKU-HENNA PAISTOUUNILLA

hella paistouunilla ja valurautatasolla. **Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).**

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




**ALALIITTYMÄ**

750kg


Suosittelemme kivitasoa varsinkin vaaleista tiilistä muuratuviin helloihin puhtaanapidon helpottamiseksi.

| | alaliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 875 |
| SYVYYS (MM) | 580 |
| KORKEUS (MM) | 920 |
| PAINO (KG) | 750 |
| PAISTOUUNI (MM) | 270 x 470 |
| HORMI | 1/2 ◪ |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **2 540 €** |
| **ORIGINAL** | **2 670 €** |
| **TRENDI** | **2 740 €** |
| **KIVITASO (MUSTA)** | **170 €** |

**HORMILIITOS OIKEALLA**




**HORMILIITOS VASEMMALLA**




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## HELMI

hella teräksisellä kehyksellä johon vaihtoehtona keraaminen tai valurautainen taso. **Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).**

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




**ALALIITTYMÄ**

850kg


Saatavana myös Airbox!

| | alaliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 980 |
| SYVYYS (MM) | 680 |
| KORKEUS (MM) | 920 |
| PAINO (KG) | 850 |
| TULIPESÄ (MM) | 450 x 180 |
| HORMI | 1/2 ◪ |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **2 740 €** |
| **ORIGINAL** | **2 870 €** |
| **TRENDI** | **2 940 €** |

**HORMILIITOS OIKEALLA**




**HORMILIITOS VASEMMALLA**




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## HEIDI

hellatakka teräksisellä kehyksellä johon vaihtoehtona keraaminen tai valurautainen taso.

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




**ALALIITTYMÄ**

450kg

Saatavana myös Airbox!

| | alaliittymä (mitat original) |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 690 (710) |
| SYVYYS (MM) | 510 (530) |
| KORKEUS (MM) | 900 |
| PAINO (KG) | 450 |
| TULIPESÄ (MM) | 368x210 |
| HORMI | 1/2 ◪ |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **2 440 €** |
| **ORIGINAL** | **2 570 €** |
| **TRENDI** | **2 640 €** |




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## HILMA

hella valurautaisella tasolla ja luukulla.
**Hormiliitos vain takana keskellä.**

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**ALALIITTYMÄ**

350kg

Siro, varaava ja tehokas hella tiloihin joissa tarvitaan nopeasti lämpöä.

| | alaliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 545 |
| SYVYYS (MM) | 595 |
| KORKEUS (MM) | 890 |
| PAINO (KG) | 350 |
| TULIPESÄ (MM) | 215 x 290 |
| HORMI | 1/2 |
| RAHTILUOKKA | 1 |
| **FUNKKIS** | **990 €** |
| **ORIGINAL** | **1 120 €** |

**HORMILIITOS KESKELLÄ**
Liitoskorkeus 370 – 530 mm




## HEMMO

hella valurautaluukuilla, jossa leivinuunin luukussa on lasi. **Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).**

**FUNKKIS**



**ORIGINAL**



**TRENDI**




**ALALIITTYMÄ**

1300kg


Suosittelemme kivitasoa varsinkin vaaleista tiilistä muurattaviin helloihin puhtaanapidon helpottamiseksi.

| | alaliittymä |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1240 |
| SYVYYS (MM) | 740 |
| KORKEUS (MM) | 920 |
| PAINO (KG) | 1 300 |
| LEIVINUUNI (MM) | 435 x 585 |
| HORMI | 1/1 |
| RAHTILUOKKA | 2 |
| **FUNKKIS** | **2 890 €** |
| **ORIGINAL** | **3 020 €** |
| **TRENDI** | **3 090 €** |
| **MODERNIT TERÄSLUUKUT** | **250 €** |
| **KIVITASO (MUSTA)** | **220 €** |

**HORMILIITOS OIKEALLA**




**HORMILIITOS VASEMMALLA**




Tuote täyttää CE merkinnän lisäksi vaadittavan Eco Design direktiivin.

## TIILERI TAKKAVARAAJA - LISÄHYÖTYÄ TULISIJASTASI



Voidaan käyttää vesikiertoisen lämmitys-järjestelmän lisänä, tai vaihtoehtoisesti käyttöveden lämmittämiseen. Voidaan asentaa kaikkiin Tiilerin alaliitosmalleihin (pois lukien mallit Venla Air, Wilma Air, Veeti, Veronika, Sara, Maija, ja Matilda). Toimitukseen sisältyy ainoastaan takkavaraaja tulisijan sisälle. Takkavaraajan mitat määräytyvät tulisijan mittojen mukaan.

| | |
|---|---|
| HINTA | **1 650 €** |

## TIETOA GRILLIPAKETEISTA

Grillipaketit sisältävät: valmiiksi sahatut ja numeroidut tiilet, laastit, tarkat pystytysohjeet, valupesän ja ruostumattoman grilliritilän sekä tuhkalaatikon. Turo sisältää myös pohjalaatan (ei Maxi-versioissa). **Grilleissä vakiona Punakirjava tiili ja Ropis laasti. Jäkälä tiili ja harmaa laasti +85€.**

## TURO

**PUNAKIRJAVA**



**JÄKÄLÄ**



**PIENI SUOJAKANSI**

| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 670 (615) |
| Syvyys (mm) | 670 (615) |
| **Hinta** | **99 €** |



| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 580 |
| Syvyys (mm) | 580 |
| Korkeus (mm) | n. 980 |
| Grillausala mm (lxs) | 340 x 400 |
| Paino (kg) | n. 430 |
| Rahtiluokka | G1 |
| **PUNAKIRJAVA** | **590 €** |
| **JÄKÄLÄ** | **675 €** |
| **ORIGINAL-TIILI** | **775 €** |

## TURO MAXI

**PUNAKIRJAVA**



**JÄKÄLÄ**



**ISO SUOJAKANSI**

| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 1150 (1095) |
| Syvyys (mm) | 670 (615) |
| **Hinta** | **119 €** |



| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 880 |
| Syvyys (mm) | 580 |
| Korkeus (mm) | n. 980 |
| Grillausala mm (lxs) | 640 x 400 |
| Paino (kg) | n. 480 |
| Rahtiluokka | G1 |
| **PUNAKIRJAVA** | **840 €** |
| **JÄKÄLÄ** | **925 €** |
| **ORIGINAL-TIILI** | **1 025 €** |

## MATTI

**PUNAKIRJAVA**



**JÄKÄLÄ**



**ISO SUOJAKANSI**

| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 1150 (1095) |
| Syvyys (mm) | 670 (615) |
| **Hinta** | **119 €** |



| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 1035 |
| Syvyys (mm) | 580 |
| Tason korkeus (mm) | n. 780 |
| Paino (kg) | n. 680 |
| Grillausala mm (lxs) | 340 x 400 |
| Piipun korkeus tason päältä | n. 1500 mm |
| Rahtiluokka | G2 |
| **PUNAKIRJAVA** | **1 140 €** |
| **JÄKÄLÄ** | **1 225 €** |
| **ORIGINAL-TIILI** | **1 325 €** |

## MATTI MAXI

**PUNAKIRJAVA**



**JÄKÄLÄ**



**MAXI SUOJA-KANSI**

| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 1610 (1560) |
| Syvyys (mm) | 670 (615) |
| **Hinta** | **149 €** |



| | |
|---|---|
| Leveys (mm) | 1335 |
| Syvyys (mm) | 580 |
| Tason korkeus (mm) | n. 780 |
| Paino (kg) | 730 |
| Grillausala mm (lxs) | 640 x 400 |
| Piipun korkeus tason päältä | n. 1500 mm |
| Rahtiluokka | G2 |
| **PUNAKIRJAVA** | **1 390 €** |
| **JÄKÄLÄ** | **1 475 €** |
| **ORIGINAL-TIILI** | **1 575 €** |

## TEPPO

**PUNAKIRJAVA**



**JÄKÄLÄ**



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1375 |
| SYVYYS (MM) | 580 |
| TASON KORKEUS (MM) | n. 780 |
| PAINO (KG) | n. 980 |
| GRILLAUSALA MM (LXS) | 340 x 400 |
| PIIPUN KORK. TASON PÄÄLTÄ | n. 1200 mm |
| RAHTILUOKKA | G2 |
| **PUNAKIRJAVA** | **1 140 €** |
| **JÄKÄLÄ** | **1 225 €** |
| **ORIGINAL-TIILI** | **1 325 €** |

## TEPPO MAXI

**PUNAKIRJAVA**




**JÄKÄLÄ**



**KAKSIOSAINEN SUOJAKANSI**

**HINTA** **189 €**



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1675 |
| SYVYYS (MM) | 580 |
| TASON KORKEUS (MM) | n. 780 |
| PAINO (KG) | n. 980 |
| GRILLAUSALA MM (LXS) | 640 x 400 |
| PIIPUN KORK. TASON PÄÄLTÄ | n. 1200 mm |
| RAHTILUOKKA | G2 |
| **PUNAKIRJAVA** | **1 390 €** |
| **JÄKÄLÄ** | **1 475 €** |
| **ORIGINAL-TIILI** | **1 575 €** |

## LOUISIANA GRILLI BLACK SERIES



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 860 |
| SYVYYS (MM) | 585 |
| KORKEUS (MM) | n. 1020 |
| PAINO (KG) | 480 |
| GRILLAUSALA (MM, LXS) | 640 x 400 |
| RAHTILUOKKA | G1 |
| **HINTA** | **790 €** |

## TENNESSEE, GRILLI PIZZAUUNILLA BLACK SERIES



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 1455 |
| SYVYYS (MM) | 585 |
| KORKEUS (MM) | n. 1020 |
| PAINO (KG) | 830 |
| GRILLAUSALA (MM, LXS) | 640 x 400 |
| RAHTILUOKKA | G2 |
| PIZZAUUNI (MM) | 430x430 |
| **HINTA** | **1180 €** |

## VIRGINIA PIZZAUUNI BLACK SERIES



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 585 |
| SYVYYS (MM) | 585 |
| KORKEUS (MM) | 1003 |
| PIZZAUUNI (MM) | 430x430 |
| PAINO (KG) | 350 |
| RAHTILUOKKA | G1 |
| **HINTA** | **490 €** |

## OKLAHOMA BLACK SERIES



| | |
|---|---|
| | alaliittymä |
| LEVEYS (MM) | 545 |
| SYVYYS (MM) | 595 |
| KORKEUS (MM) | 890 |
| PAINO (KG) | 350 |
| TULIPESÄ (MM) | 215 x 290 |
| HORMI | 1/2 |
| RAHTILUOKKA | G1 |
| **HINTA** | **990 €** |

## ALABAMA EASY



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 580 |
| SYVYYS (MM) | 580 |
| KORKEUS (MM) | n. 980 |
| PAINO (KG) | 430 |
| GRILLAUSALA (MM, LXS) | 340x400 |
| RAHTILUOKKA | G1 |
| **HINTA** | **490 €** |

## TIILERI ETNA VALURAUTAKAMIINA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 536 |
| SYVYYS (MM) | 413 |
| KORKEUS (MM) | 557 |
| PAINO (KG) | 79 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 5 |
| **HINTA** | **800 €** |

Väri: Musta Materiaali: Valurauta
**Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 130 mm,**
suojaetäisyys sivuille ja taakse 500 mm, ylös 1000 mm, eteen 1000 mm

## TIILERI TORREVIEJA VALURAUTAKAMIINA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 578 |
| SYVYYS (MM) | 490 |
| KORKEUS (MM) | 630 |
| PAINO (KG) | 118 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 7 |
| **HINTA** | **1 210 €** |

Väri: Musta Materiaali: Valurauta
Hormiliitäntä vain päältä, Ø 150 mm
suojaetäisyys sivuille ja taakse 500 mm, ylös 1000 mm, eteen 1000 mm

## TIILERI TINTO VALURAUTAKAMIINA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 388 |
| SYVYYS (MM) | 330 |
| KORKEUS (MM) | 814 |
| PAINO (KG) | 102 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 6 |
| **HINTA** | **890 €** |

Väri: Musta Materiaali: Valurauta
**Hormiliitäntä vain päältä, Ø 130 mm**
suojaetäisyys sivuille 600 mm, taakse 500 mm, ylös 600 mm, eteen 1000 mm

## TIILERI MONDA KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 526 |
| SYVYYS (MM) | 406 |
| KORKEUS (MM) | 976 |
| PAINO (KG) | 103 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 5,5 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 10,5 |
| **HINTA, MUSTA** | **1 290 €** |

Väri: Musta
Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse ja sivuille 200 mm, eteen 1000 mm
Saatavilla myös Black Line versiona missä mustat pesäkivet

## TIILERI ALICANTE KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 528 |
| SYVYYS (MM) | 422 |
| KORKEUS (MM) | 1 086 |
| PAINO (KG) | 108 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 5,5 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 10,5 |
| **HINTA, MUSTA** | **1 590 €** |

Väri: Musta
Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse ja sivuille 200 mm, eteen 1000 mm

## TIILERI GRANADA KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 452 |
| SYVYYS (MM) | 452 |
| KORKEUS (MM) | 1 357 |
| PAINO (KG) | 159 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 5,5 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 10 |
| **HINTA, MUSTA** | **2 190 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse 200 mmm, sivuille teräskuoresta 200 mm, lasiluukusta 1000 mm

## TIILERI PALMA KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 521 |
| SYVYYS (MM) | 438 |
| KORKEUS (MM) | 1224 |
| PAINO (KG) | 140 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 5 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 10 |
| **HINTA, MUSTA** | **2 390 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse 200 mm, sivuille 1000 mm, eteen 1000 mm

## TIILERI BALERMA KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 589 |
| SYVYYS (MM) | 500 |
| KORKEUS (MM) | 1 262 |
| PAINO (KG) | 161 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 6 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 10 |
| **HINTA, MUSTA** | **1 990 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse ja sivuille 200 mm, eteen 1000 mm

## TIILERI LEÓN KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 522 |
| SYVYYS (MM) | 522 |
| KORKEUS (MM) | 1 528 |
| PAINO (KG) | 186 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 6 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 12 |
| **HINTA, MUSTA** | **2 590 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse ja sivulle 200 mm, eteen 1000 mm

## TIILERI CANNES, KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 528 |
| SYVYYS (MM) | 422 |
| KORKEUS (MM) | 1027 |
| PAINO (KG) | 109 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 2,5 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 8,5 |
| **HINTA** | **2 300 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, eteen 1000 mm, taakse 200 mm, sivuille 200 mm

## TIILERI CORDOBA, KIERTOILMATAKKA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 435 |
| SYVYYS (MM) | 435 |
| KORKEUS (MM) | 1 643 |
| PAINO (KG) | 153 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 5,5 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 10 |
| **HINTA** | **2 220 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse 200 mm, sivuille 200 mm, lasiluukusta 1000 mm

## HETA SCAN-LINE 7D



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 462 |
| SYVYYS (MM) | 415 |
| KORKEUS (MM) | 1 063 |
| PAINO (KG) | 102 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 2 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 6 |
| **HINTA** | **2 230 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys taakse ja sivuille 100 mm, ylös 500 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

## HETA SCAN-LINE 8



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 445 |
| SYVYYS (MM) | 445 |
| KORKEUS (MM) | 1 011 |
| PAINO (KG) | 126 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 2 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 8 |
| **HINTA, MUSTA** | **2 580 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys taakse 120 mm ja sivuille 350 mm, ylös 500 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

## HETA SCAN-LINE 7B



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 454 |
| SYVYYS (MM) | 407 |
| KORKEUS (MM) | 880 |
| PAINO (KG) | 97 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 2 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 6 |
| **HINTA** | **2 020 €** |

Väri: Musta Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 500 mm, taakse 100 mm ja sivuille 100 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

## HETA SCAN-LINE 820B PAISTOUUNILLA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 548 |
| SYVYYS (MM) | 440 |
| KORKEUS (MM) | 1 325 |
| PAINO (KG) | 165 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 2 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 8 |
| **HINTA** | **3 860 €** |

Väri: Musta Paistouuni Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suoja-etäisyys taakse 125 mm ja sivuille 300 mm, ylös 500 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

## HETA SCAN-LINE 900 SIVULASEILLA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 515 |
| SYVYYS (MM) | 421 |
| KORKEUS (MM) | 1 191 |
| PAINO (KG) | 184 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 3 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 5 |
| **HINTA** | **3 440 €** |
| **BLACKWOOD KIVET** | **+1 040 €** |

Kivi: Blackwood Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suojaetäisyys ylös 390 mm, taakse 125 mm, sivuille 400 mm, eteen 1000 mm

Made in Denmark

## HETA SCAN-LINE 830XL-B PAISTOUUNILLA



| | |
|---|---|
| LEVEYS (MM) | 548 |
| SYVYYS (MM) | 440 |
| KORKEUS (MM) | 1 639 |
| PAINO (KG) | 190 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MIN. (KW) | 3 |
| LÄMMÖNANTOTEHO MAX. (KW) | 11 |
| **HINTA** | **4 400 €** |

Väri: Musta maali Hormiliitäntä päältä ja takaa, Ø 150 mm, suoja-etäisyys ylös 500 mm, eteen 1000 mm, taakse 125 mm ja sivuille 300 mm

Made in Denmark

## TULISIJOJEN MITAT

Johtuen erilaisista tulisijojen pintamateriaaleista ja siitä, että ne asennetaan käsityönä, saattaa tulisijojen todelliset mitat poiketa esitteessä annetuista mitoista +/- 40 mm. Hinnaston kaikki mitat ovat ns. pohjamittoja kuoritiilien pinnasta, hyllytiilet / koristetiilet tulevat näiden mittojen lisäksi.

**HORMILIITOKSEN MITOITUS**

Normaaleissa tulisijamalleissa (ei pääliliittymämallit) hormiliitos on tulisijan alaosassa takana tai sivulla. Hormiaukon alareuna on lattiapinnasta n. 70 mm (pois lukien Sara, Viivi Air, Victoria ja Veronika joissa korkeus n. 150 mm). Hormiaukon korkeus 3 tiilikerrosta (n. 220 mm). Hormiaukon leveys määräytyy hormikoon mukaan.
Tulisijan hormiaukko tehdään muuraustyön yhteydessä.
Pääliliittymämalleissa on käytettävä teräs- tai harkkohormia. Harkkohormin kanssa on käytettävä mallista riippuen vahvikekantta. Osa malleista on perusmallejaan korkeampia. Malleissa on vakiona liitäntäholkki 150 mm tai 175 mm teräspiipulle. Tarkista hinnastosta mallikohtainen hormikoko.
**Tiileri tulisijan lämpötilaluokka on T400 tai suurempi.**

## HUOMIOITAVA ENNEN TILAUSTA

**TULISIJAN SIJOITTAMINEN**

Tiileri -tulisijat ovat suunniteltu muurattaviksi joko palomuuriseinää vasten, keskelle tilaa tai palava-aineista seinärakennetta vasten tietyin ehdoin. Osassa Tiileri -tulisijoissa takaosan kuoritiiliverhoilu sisältyy vakiotoimitukseen, osassa ei. Varmista tulisijan taustan verhoilu Tiilerin myynnistä, riippuen tulisijamallista! Kaikki Tiileri -tulisijamallit ovat saatavissa taustaverhoiltuina ja voidaan sijoittaa min. 50 mm suojaetäisyydellä palava-aineisesta seinärakenteesta. Integroidulla palomuurilla tulisija voidaan muurata seinärakennetta vasten 0 mm suojaetäisyydellä (lisävaruste).
Tiileri -tulisijat valmistetaan korkean tiheyden omaavista, kestävistä tiilistä, jonka vuoksi Tiileri -tulisijat painavat jopa 3500 kg. Varmista rakennuksen lattiarakenteiden kantavuus ennen tulisijan muuraamista. Lisäksi, tulisijan perustusten tulee olla kosteuseristetyt. Hormiliitosalue on määritelty erikseen jokaiselle tulisijalle. Huolehdi jo tilausvaiheessa siitä, että tulisija voidaan liittää hormiin oikein. Mikäli hormia ei ole, eikä hormille ole varattu omaa perustusta, voi pääliliittymä olla ainoa vaihtoehto. Muista siis selvittää hormiasiat kuntoon ennen tulisijan tilaamista. Vanhoihin hormeihin liitettäessä on muurarin tai nuohoojan varmistettava hormin kunto, veto-ominaisuudet sekä hormiliitäntä.

**SUOJAETÄISYYDET**

Paloturvallisuuden vuoksi kaikkia tulisijoja koskevat suojaetäisyydet on huomioitava ennen tulisijan tilaamista. Muurattujen tulisijojen suojaetäisyyksiä ovat: tulisijan kuorellisen osan pinnasta palavaan materiaaliin 50 mm vaakaan ja 150 mm ylös. Kuorettoman osan osalta (palomuuria vasten olevat osat) 150 mm vaakaan, 150 mm ylös ja lisäksi 50 mm alas. Valurautaisen hellatason suojaetäisyys ylös 1000 mm ja vaakaan 500 mm. Lattialla tulipesän luukun edessä tulee olla palamatonta materiaalia niin, että se on vähintään 100 mm sivusuunnassa ohi luukun reunoista ja vähintään 400 mm eteenpäin luukkuun nähden. Palo-muurin taakse on jätettävä tuulettuva ilmaväli. Varmista suoja-etäisyydet paikallisilta palo-/rakennus-viranomaisilta. Varmista myös mallikohtaiset erot.

Tulisijan muurauksessa on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman, osa E8 Muuratut tulisijat, ohjeita ja määräyksiä. Käytä aina alan ammattilaista muuraustyössä!
Pelkät rakenteelliset suojaetäisyydet eivät riitä, koska tulisijassa on aina vaarallisen kuumia pintoja. Muista erityisesti, että nykyisten lasiluukkujen säteilylämpö on erittäin korkea. Esim. lapsille kuuma lasiluukku on erittäin vaarallinen. Varoita lapsia asiasta ja huolehdi siitä, etteivät lapset vahingossakaan mene liian lähelle tulisijaa. Samoin huonekalujen tekstiilit ovat usein erittäin paloarkoja, joten älä laita huonekaluja ja muuta helposti syttyvää liian lähelle tulisijaa.

**TOIMITUSSISÄLTÖ**

Tiileri-tulisija on pakattu kuormalavoille ja toimitukseen sisältyvät; kuori- ja sydäntiilet sahattuina ja kerroksittain numeroituina, tulenkestävät kannet ja ylityspalkit, muuraukseen tarvittavat laastit, valurautaosat, tulisijaeristeet sekä käyttö- ja muurausohjeet. Paketti ei sisällä muuraustyötä eikä mitoitusta. Tulisijaa hankittaessa on huomioitava muurattujen tulisijojen suojaetäisyydet ja muut tulisijaa koskevat määräykset.
Valmistulisijojen hinnat vapaasti tehtaalla Tarvasjoki, Seppälän Tiili Oy. Hinnastossa esitettyihin tulisijoihin voidaan hinnaston painatuksen jälkeen tehdä teknisiä muutoksia, joihin valmistaja pidättää itselleen oikeudet. Mallikuvat ovat viitteellisiä.
**HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI, PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.**

## TAKUUEHDOT

Seppälän Tiili Oy:n valmistamien Tiileri -tulisijojen takuuaika on 5 vuotta. Takuu kattaa Tiilerin osien valmistus- ja materiaalivirheet. Tulisijojen luukut ja valurautaosat tulevat ulkopuoliselta toimittajalta, joille niiden valmistaja myöntää 2 vuoden takuun toimituspäivästä lukien.
Takuu ei kata poltetulle tiilelle ominaisia väri- ja kokovaihteluja, eikä tulisijan pinnassa, laattasaumoissa tai tulipesän sisällä esiintyviä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen ja toimintaan. Takuu ei kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheestä aiheutuneita vahinkoja.
Muuraus- ja asennusvirheistä sekä niiden aiheuttamista vahingoista vastaa työn suorittaja.
Tiileri -tulisijojen toiminnallinen takuu on 5 vuotta, mikäli tulisija on muurattu oikein tulisijatoimituksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Toimintatakuu ei kata asennus-, muuraus- ja käyttövirheitä. Toiminnallisen takuun ehtona on, että savuhormi, johon tulisija on liitetty, täyttää Seppälän Tiili Oy:n asettamat vaatimukset. Huonetilan alipaineen aiheuttamista toiminnallisista ongelmista takuu ei vastaa. Tulisijan läheisyyteen on johdettava riittävästi palamisilmaa.
Tiileri ei vastaa rakenteisiin ilman valmistajan valtuutusta ja hyväksyntää tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä.
Käytä vain Tiilerin hyväksymiä lisä- ja varaosia.

# Tiileri hormit



**Olivia Original,**
Ruukintiili Nordic White,
Puutila

## TIILERI VARAAVA TIILIHARKKOHORMI T600

Yhteensopiva 1/2 ja 1/1 kiven hormin vaativien tulisijojen kanssa.

| ALALIITOS<br>PAINO KG / M<br>KOKO (MM) | 1-hormi<br>1 x Ø 180mm<br>n. 300<br>435x435 | Tupla-hormi<br>2 x Ø 180mm<br>n. 500<br>435x730 | Tripla-hormi<br>3 x Ø 180mm<br>n. 700<br>435x1020 | AIR-HORMI -lisä<br>KORVAUSILMA<br>TAKKAAN |
|---|---|---|---|---|
| 3000 MM | 657 € | 1 139 € | 1 584 € | + 992 € |
| 3500 MM | 715 € | 1 229 € | 1 716 € | - |
| 4000 MM | 768 € | 1 319 € | 1 843 € | + 1 144 € |
| 4500 MM | 816 € | 1 414 € | 1 976 € | - |
| 5000 MM | 873 € | 1 509 € | 2 108 € | + 1 295 € |
| 5500 MM | 927 € | 1 605 € | 2 246 € | - |
| 6000 MM | 980 € | 1 695 € | 2 372 € | + 1 457 € |
| 6500 MM | 1 032 € | 1 785 € | 2 505 € | - |
| 7000 MM | 1 091 € | 1 880 € | 2 638 € | + 1 609 € |
| 7500 MM | 1 139 € | 1 976 € | 2 770 € | - |
| 8000 MM | 1 197 € | 2 071 € | 2 897 € | + 1 761 € |
| 8500 MM | 1 250 € | 2 156 € | 3 029 € | - |
| 9000 MM | 1 303 € | 2 251 € | 3 162 € | + 1 913 € |
| 9500 MM | 1 361 € | 2 346 € | 3 294 € | - |
| 10000 MM | 1 419 € | 2 441 € | 3 427 € | + 2 075 € |
| 10500 MM | 1 468 € | 2 526 € | 3 553 € | - |
| 11000 MM | 1 520 € | 2 621 € | 3 686 € | - |
| 11500 MM | 1 578 € | 2 717 € | 3 819 € | - |
| 12000 MM | 1 626 € | 2 801 € | 3 956 € | - |

| RAHTI | PITUUS | VYÖHYKE A | VYÖHYKE B | **VYÖHYKE C |
|---|---|---|---|---|
| 1-hormi | 3 - 6 m | 250 € | 298 € | alk. 350 € |
| | 6,5 - 12 m | 298 € | 350€ | alk. 398 € |
| 2-hormia | 3 - 6 m | 290 € | 340 € | alk. 390 € |
| | 6,5 - 12 m | 340 € | 380 € | alk. 398 € |
| 3-hormia | 3 - 6 m | 320 € | 370 € | alk. 420 € |
| | 6,5 - 12 m | 370 € | 420 € | alk. 470 € |
| | | | | vyöhykekartta s. 9<br>** kysy hinta |

| LISÄVARUSTEET | | | |
|---|---|---|---|
| nokiluukku, satiinikromi | 16 € | 32 € | 48 € |
| lisäsavupelti/kpl | 185 € | - | - |
| piipunhattu | 225 € | 295 € | 345 € |
| välipohjan läpivienti-eristesarja 120 mm | 50 € | 70 € | 90 € |


Tulisijatoimituksen yhteydessä alennus hormipaketin rahdista 50 €

Piipunhatun väri on musta.

**PAKETTI SISÄLTÄÄ**

Muototiilet, piippulaastin (n. 2,5 - 3,0 m sisätiloihin), muurauslaastin, mustan valurautaisen nuohousluukun, RST savupellin, läpivientien tiivistysteipit, läpivientien palovillat ja tiilitasoitteen kylmätilaan.

HUOM! Tasoite ja pinnoitelaasti eivät sisälly vakiotoimitukseen. Kysy myynnistä.

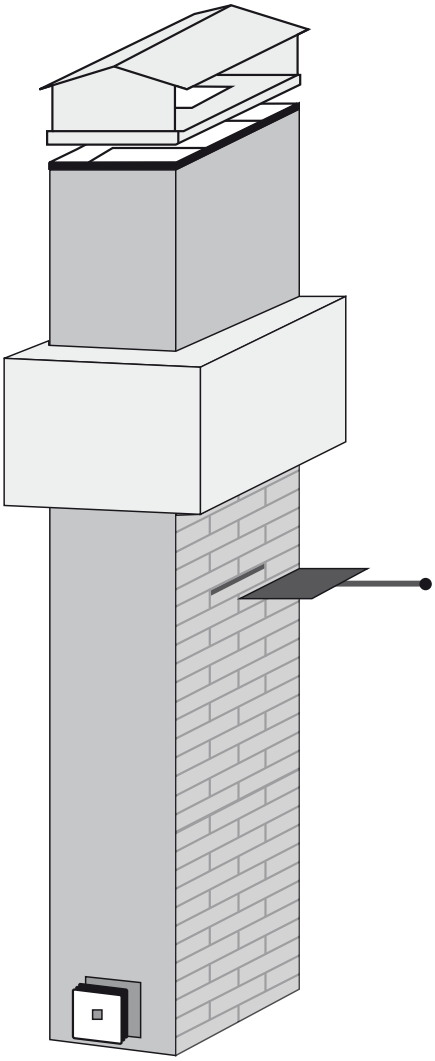


Kuva on viitteellinen.

**TIILERI TIILIHARKKOHORMI T600**

- lisää varaavaa massaa
- pyöreä savukanava

Suojaetäisyys yläpohjan läpiviennissä 120 mm kun yläpohjaneriste paksuus on yli 300 mm. Suojaetäisyys palava-aineiseen seinään 50 mm kun ilmarako on tuulettuva. Korvausilmahormi edellyttää yhden lisäkerroksen lisäämistä harkkohormin alle.

**1-HORMI** **TUPLA-HORMI** **TRIPLA-HORMI**

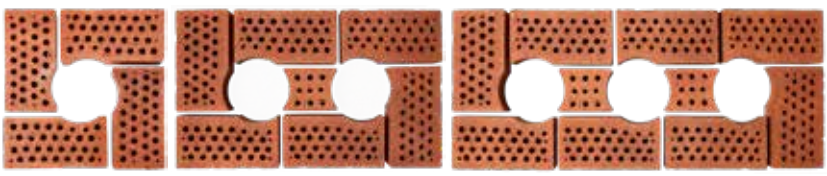



## TIILERI TERÄSHORMI SOLO T600

UUTUUS

Tiileri Solo: suojaetäisyys 100 mm (eriste max 800 mm)

| Pituus (mm) | Tiileri Solo 150/250 |
|---|---|
| 2 610 | 930 € |
| 2920 | 950 € |
| 3110 | 970 € |
| 3550 | 990 € |
| 3860 | 1 050 € |
| 4050 | 1 100 € |
| 4490 | 1 140 € |
| 4990 | 1 190 € |
| 5430 | 1 270 € |
| 5800 | 1 330 € |
| 6370 | 1 390 € |
| 6870 | 1 470 € |
| 7310 | 1 510 € |
| 7620 | 1 550 € |
| 8060 | 1 590 € |

| | |
|---|---|
| RAHTI / PAKETTI | 137 € |



Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun.
Rahti **137 €**
Huom. Ei koske erikoisalueita (saaristo-alueet)

**PIIPPUPAKETIN SISÄLTÄMÄT OSAT:**

- aloituskappale takkaan, sulkupelti korkeudella 200 mm
- savupeltijakso 1000 mm
- liukupanta
- tarvittava määrä eristettyjä hormijaksoja
- sisäkaton peitelevy, vakiona 0-15 astetta
- höyrynsulkutiiviste
- yläpohjan läpivientieriste, max 800 mm yläpohjaeristepaksuuksiin saakka
- vesikaton sadekaulus huopakatolle
- yläpohjan kattotuki
- päätöskappale
- sadehattu

**MUUTOKSET:**

2-kerroksisen talon välipohjan läpivientipaketti (lisäeriste + peitelevyt) **+ 165 €**
2-kerroksisen talon välipohjan peitelevyt (ilman lisäeristettä) **+75 €**
Vesikaton läpivienti profiilipelti- ja tiilikatolle (aluskatteen tiiviste, piippuläpivienti pellityksineen) **300 €**
Vesikaton läpivientipaketti konesaumakatteelle (kiinnityslistat lisätty) **+345 €**
Jatkopelti profiilipelti- ja tiilikatteelle (hyötypituus 1000 mm) **75 €**
Jatkopelti konesaumakatolle (sisältää kiinnityslistat) **85 €**
Läpiviennin lisäeriste, jos vino yläpohja **95 €**
Pellityssarjojen värit: Musta RR33, tummanharmaa RR23 (ei muita värivaihtoehtoja)
Piipun vakiovärit: Musta, valkoinen, tummanharmaa, kiiltävä RST

HUOM! Tilausvärit lisähinnasta (tiedustele hintaa myynnistä).

**TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:**

Sisäpiipun väri ja pinta
Mitta takan päältä sisäkattoon
Sisäkaton kaltevuus
Vesikaton materiaali ja väri
Vesikaton kaltevuus 10° - 45°
Yläpohja vino vai suora
Vesikaton yläpuolisen osan pituus
Piipun etäisyys harjalta

## TIILERI TERÄSHORMI PRIME T600 JA UNIQUE T600

**PRIME:** suojaetäisyys 110 mm (eriste max 800 mm)
**UNIQUE:** suojaetäisyys 40 mm (eriste max 800 mm)

| MODUULIT (1170, 540) | Pituus mm | PRIME Ø150/ 238 mm | PRIME Ø175/ 265 mm | UNIQUE Ø150/ 238 mm | UNIQUE Ø175/ 290 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 PITKÄÄ | 2490 | 1 396 € | 1 467 € | 1 484 € | 1 579 € |
| 2 PITKÄÄ /1 LYHYT | 3030 | 1 543 € | 1 633 € | 1 668 € | 1 757 € |
| 3 PITKÄÄ | 3660 | 1 597 € | 1 692 € | 1 733 € | 1 851 € |
| 3 PITKÄÄ / 1 LYHYT | 4200 | 1 750 € | 1 851 € | 1 916 € | 2 059 € |
| 4 PITKÄÄ | 4830 | 1 805 € | 1 911 € | 1 987 € | 2 128 € |
| 4 PITKÄÄ/ 1 LYHYT | 5370 | 1 951 € | 2 076 € | 2 171 € | 2 330 € |
| 5 PITKÄÄ | 6000 | 2 006 € | 2 136 € | 2 236 € | 2 407 € |
| 5 PITKÄÄ / 1 LYHYT | 6540 | 2 153 € | 2 300 € | 2 419 € | 2 608 € |
| 6 PITKÄÄ | 7170 | 2 205 € | 2 360 € | 2 484 € | 2 679 € |
| 6 PITKÄÄ / 1 LYHYT | 7710 | 2 360 € | 2 526 € | 2 668 € | 2 880 € |
| 7 PITKÄÄ | 8340 | 2 415 € | 2 640 € | 2 735 € | 2 940 € |
| | | | | | |
| RAHTI / PAKETTI | | 137 € | 137 € | 137 € | 137 € |

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun


**11 vakiovärillä ja savupellillä** pitkä 1170 mm  05 suoramoduuli pitkä 1170 mm

**PIIPPUPAKETIN SISÄLTÄMÄT OSAT:**
**60P** liitospaketti takkaan,
**09** kiinnityspanta (ruuviliitos)
**11** vakiovärillä ja savupellillä pitkä 1170 mm
**05** suoramoduuli pitkä 1170 mm
**02** suoramoduuli lyhyt 540 mm
**25 L** peitelevy 0°- 34°
**85 L** höyrysulkutiiviste ja aluskatetiiviste
**35 AL** yläpohjan läpivientieriste / alumiinipelti holkki
**67 P** peltinen läpivientisarja etäisyys harjasta 245 mm - 1350 mm
piipun keskelle, sis. yhden jatkoniskalevyn 67 J ja
kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja liimamassa)
**15** sadesuoja ja päätekappale

**MUUTOKSET**
2-kerroksisen talon välipohjan läpivientipaketti (sis. lisäeriste / holkki + peitelevyt) **+213 €**
2-kerroksisen talon välipohjaan peitelevyt 2 kpl (ei lisäeristettä / holkkia) **+88 €**
Jatkoniskalevy (950 mm hyötypituus) **+77 €**
Läpiviennin päätekappale lappeelle (ei sovellu konesauma- eikä classic-katoille) **+149 €**
Konesaumakaton ja classickaton peltisen läpivientisarjan asennuskiskot pituus 1000 mm, 4 kpl **+44 €**
Pyramiditiiviste paketti: pyramidi tiiviste, päätekappale ja sadesuoja (ei sis. peltistä läpivientisarjaa) **–202 €**

**VÄRIT PELLITYSSARJOILLE:**
Musta RR33, Tumma harmaa RR23, Ruskea RR32, Punainen RR29 ja Tiilenpunainen RR750

**VAKIOVÄRIT SISÄLLÄ:**
Valkoinen kiiltävä / matta, vaalea harmaa matta, tumma harmaa matta, musta matta, RST harjattu
Paketti sisältää yhden värillisen savupeltimoduulin 1170 mm, muista värillisistä moduuleista lisähinta **41 €**/moduuli (erikoisvärit **124 €**/moduuli)
Rahti **137 € /** paketti, sisältäen pakkaus ja kierrätysmaksun (pientoimitus **51 €** / nouto Kauhavalta **35 €**)
Teräshormin voi asentaa tulisijan päältä lähteväksi ilman vahvikekantta.

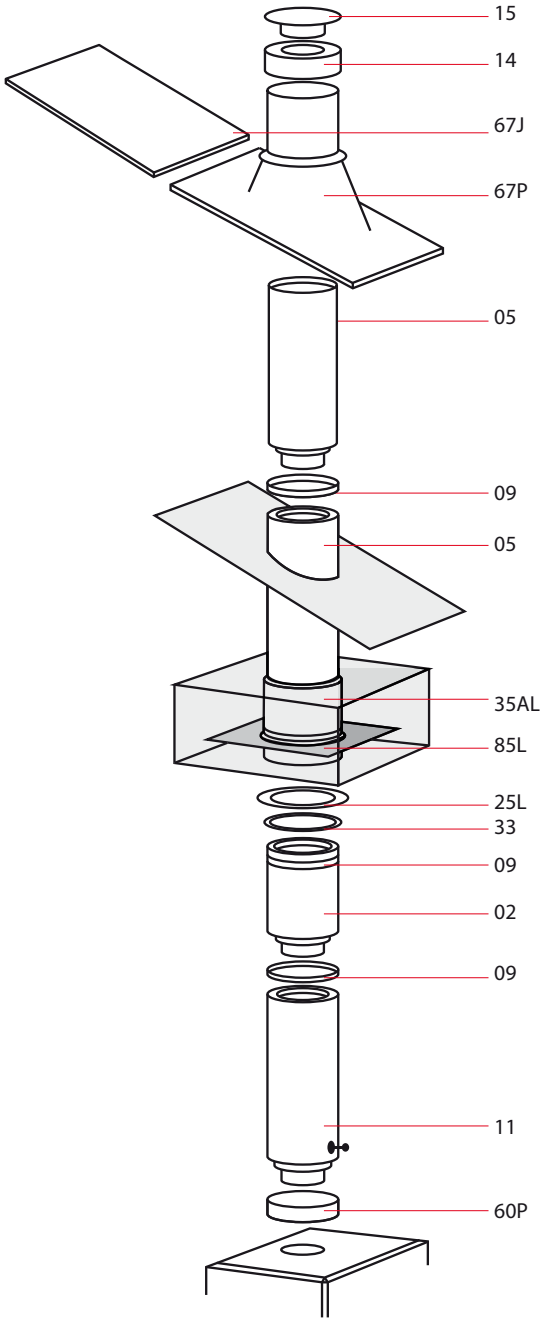


Kuva on viitteellinen.

**TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:**
- Sisäpiipun väri ja pinta
- Mitta takan päältä sisäkattoon
- Sisäkaton kaltevuus, jos on jyrkempi kuin 40°
- Katon materiaali ja pellityssarjan väri
- Vesikaton kaltevuus 10°- 40° (huopa 0°-10° tai 10°-40°)
- Piipun etäisyys harjasta

## TIILERI TERÄSHORMI AIR T600

**TERÄSPIIPPU** suojaetäisyys 40 mm (eriste max 800mm)

| MODUULIT | Pituus mm | Ø 150/265 | Ø 175/314 |
|---|---|---|---|
| 2 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS | 3 030 | 2 114 € | 2 328 € |
| 2 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS / 1 LYHYT | 3 570 | 2 339 € | 2 593 € |
| 3 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS | 4 200 | 2 421 € | 2 689 € |
| 3 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS / 1 LYHYT | 4 740 | 2 647 € | 2 953 € |
| 4 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS | 5 370 | 2 727 € | 3 049 € |
| 4 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS / 1 LYHYT | 5 910 | 2 954 € | 3 314 € |
| 5 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS | 6 540 | 3 035 € | 3 410 € |
| 5 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS / 1 LYHYT | 7 080 | 3 261 € | 3 674 € |
| 6 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS | 7 710 | 3 342 € | 3 770 € |
| 6 PITKÄÄ / 1 ILMANOHJAUS / 1 LYHYT | 8 250 | 3 568 € | 4 035 € |


| | | | |
|---|---|---|---|
| RAHTI / PAKETTI | | 137 € | 137 € |

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun

**HUOM.** Katso periaatekuva hormisisällöstä sivulta 35
**HUOM.** Valitessa Tiileri teräshormi AIR, tulee Tiileri -tulisijaan valita aina AIRBOX.

**PIIPPUPAKETIN SISÄLTÄMÄT OSAT:**
**60P** liitospaketti takkaan
**09** kiinnityspanta (ruuviliitos)
**05** suoramoduuli pitkä 1170 mm vakiovärillä
**02** suoramoduuli lyhyt 540 mm
**11** Ilmanohjausmoduuli AIR in 540mm vakiovärillä
Korvausilmakanava säädettävä, vakioväri
**25 L** peitelevy 0°- 34°
**85 L** höyrysulkutiiviste ja aluskatetiiviste
**35 AL** yläpohjan läpivientieriste / alumiinipelti holkki
**67 P** peltinen läpivientisarja etäisyys harjasta 245 mm - 1350 mm piipun keskelle, sis. yhden jatkoniskalevyn **67 J** ja kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja liimamassa)
**15** sadesuoja ja päätekappale
Korvausilmakanava – Airbox -adapteri

**MUUTOKSET**
2-kerroksisen talon välipohjan läpivientipaketti (sis. lisäeriste / holkki + peitelevyt) **+213 €**
2-kerroksisen talon välipohjaan peitelevyt 2 kpl (ei lisäeristettä / holkkia) **+88 €**
Jatkoniskalevy (950 mm hyötypituus) **+77 €**
Läpiviennin päätekappale lappeelle (ei sovellu konesauma- eikä classic-katoille) **+149 €**
Konesaumakaton ja classickaton peltisen läpivientisarjan asennuskiskot pituus 1000 mm, 4 kpl **+44 €**
Pyramiditiiviste paketti: pyramidi tiiviste, päätekappale ja sadesuoja (ei sis. peltistä läpivientisarjaa) **-202 €**

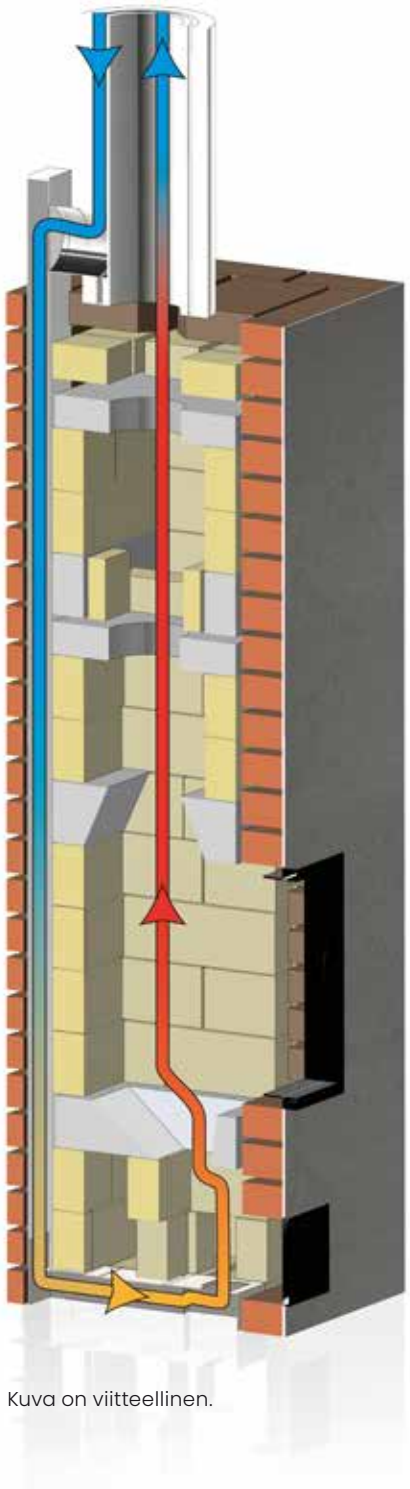

Kuva on viitteellinen.

**VÄRIT PELLITYSSARJOILLE:**
Musta RR33, Tumma harmaa RR23, Ruskea RR32, Punainen RR29 ja Tiilenpunainen RR750

**VAKIOVÄRIT SISÄLLÄ:**
Valkoinen kiiltävä / matta, vaalea harmaa matta, tumma harmaa matta, musta matta, RST harjattu.
Paketti sisältää yhden värillisen ilmanohjausmoduulin savupellillä, sekä yhden värillisen 1170 mm suoran moduulin, muista värillisistä moduuleista lisähinta **41 €** / moduuli (erikoisvärit **124 €**/moduuli).
Rahti **137 €** / paketti, sisältäen pakkaus ja kierrätysmaksun (pientoimitus **51 €** / nouto Kauhavalta **35 €**).
Teräshormin voi asentaa tulisijan päältä lähteväksi ilman vahvikekantta.

**TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:**
Sisäpiipun väri ja pinta
Mitta takan päältä sisäkattoon
Sisäkaton kaltevuus, jos on jyrkempi kuin 40°
Katon materiaali ja pellityssarjan väri
Vesikaton kaltevuus 10°- 40°(huopa 0°-40°)
Piipun etäisyys harjasta

## TIILERI TURVAHORMI, HARKKO T600

| pituus (mm) | paino n. 96 kg/m ø150 / ø180 | pääliliitos ø 150mm 350x350 | pääliliitos ø 180mm 380x380 | alaliitos ø 150mm 350x350 | alaliitos ø 180mm 380x380 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 310 / 330 | 691 € | 700 € | 738 € | 747 € |
| 3250 | 330 / 350 | 719 € | 727 € | 766 € | 776 € |
| 3500 | 360 / 380 | 746 € | 756 € | 795 € | 805 € |
| 3750 | 380 / 400 | 774 € | 785 € | 821 € | 832 € |
| 4000 | 410 / 430 | 858 € | 869 € | 905 € | 917 € |
| 4250 | 430 / 450 | 884 € | 898 € | 933 € | 946 € |
| 4500 | 460 / 480 | 913 € | 925 € | 961 € | 973 € |
| 4750 | 480 / 500 | 941 € | 955 € | 988 € | 1 003 € |
| 5000 | 510 / 530 | 968 € | 982 € | 1 016 € | 1 031 € |
| 5250 | 530 / 560 | 996 € | 1 011 € | 1 044 € | 1 059 € |
| 5500 | 560 / 590 | 1 023 € | 1 039 € | 1 072 € | 1 087 € |
| 5750 | 580 / 610 | 1 085 € | 1 101 € | 1 133 € | 1 150 € |
| 6000 | 610 / 640 | 1 113 € | 1 130 € | 1 161 € | 1 178 € |
| 6250 | 630 / 660 | 1 211 € | 1 229 € | 1 260 € | 1 277 € |
| 6500 | 660 / 690 | 1 239 € | 1 258 € | 1 287 € | 1 307 € |
| 6750 | 680 / 710 | 1 267 € | 1 287 € | 1 315 € | 1 334 € |
| 7000 | 710 / 740 | 1 294 € | 1 315 € | 1 342 € | 1 362 € |
| 7250 | 730 / 760 | 1 323 € | 1 342 € | 1 371 € | 1 392 € |
| 7500 | 760 / 790 | 1 349 € | 1 372 € | 1 398 € | 1 420 € |
| 7750 | 780 / 820 | 1 378 € | 1 400 € | 1 425 € | 1 447 € |
| 8000 | 810 / 850 | 1 406 € | 1 428 € | 1 455 € | 1 477 € |
| 8250 | 830 / 870 | 1 433 € | 1 458 € | 1 482 € | 1 506 € |
| 8500 | 860 / 900 | 1 462 € | 1 485 € | 1 509 € | 1 533 € |
| 8750 | 880 / 920 | 1 488 € | 1 514 € | 1 536 € | 1 563 € |
| 9000 | 910 / 950 | 1 516 € | 1 543 € | 1 565 € | 1 590 € |
| 9250 | 930 / 970 | 1 544 € | 1 571 € | 1 592 € | 1 619 € |
| 9500 | 960 / 1000 | 1 572 € | 1 598 € | 1 619 € | 1 648 € |
| 9750 | 980 / 1020 | 1 599 € | 1 629 € | 1 648 € | 1 676 € |
| 10000 | 1010 / 1050 | 1 628 € | 1 656 € | 1 676 € | 1 703 € |
| 10250 | 1030 / 1080 | 1 655 € | 1 684 € | 1 702 € | 1 733 € |
| 10500 | 1060 / 1110 | 1 682 € | 1 714 € | 1 731 € | 1 762 € |
| RAHTI / PAKETTI | | 220 € | 220 € | 220 € | 220 € |


Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun.

**LISÄVARUSTEET:**
Pellityssarja ja piipunhattu **+522 €**
Välipohjan läpivientieristesarja **+52 €**
Vahvikekansi, piipun paino max 700 kg **+101 €**
Vahvikekansi korvaa tulisijan ylimmän tiilikerroksen osittain tai kokonaan.

**PAKETTI SISÄLTÄÄ:**
Hormiharkot (h: 250mm) valitun korkeuden mukaisesti, harkkomuurauslaastin, tasoituslaastin, yläpohjan läpivientieristesarjan 50 mm (1-kerroksinen rakennus), tiivisteteipin yläpohjaan (höyrynsulkuun ja aluskatteeseen), savupellin. Yli 4000mm piiput sisältävät piipuntukiraudan.
Lisäksi alaliitosmalleissa on nuohousluukku.

**MUUTOKSET**
2-Pellityssarja ja piipunhattu vesikatolle, etäisyys harjasta 0,15 - 1,20 m.
Pellityssarjan värit: Vaalean harmaa (RR21), Tumman harmaa (RR23), Punainen (RR29), Musta (RR33), Tumman ruskea (RR32)
Jatkoniskalevy (hyötypituus 800mm) **63 €**.

HUOM! Huopakatteella tulee aina erikseen ilmoittaa vesikatteen astekulma.

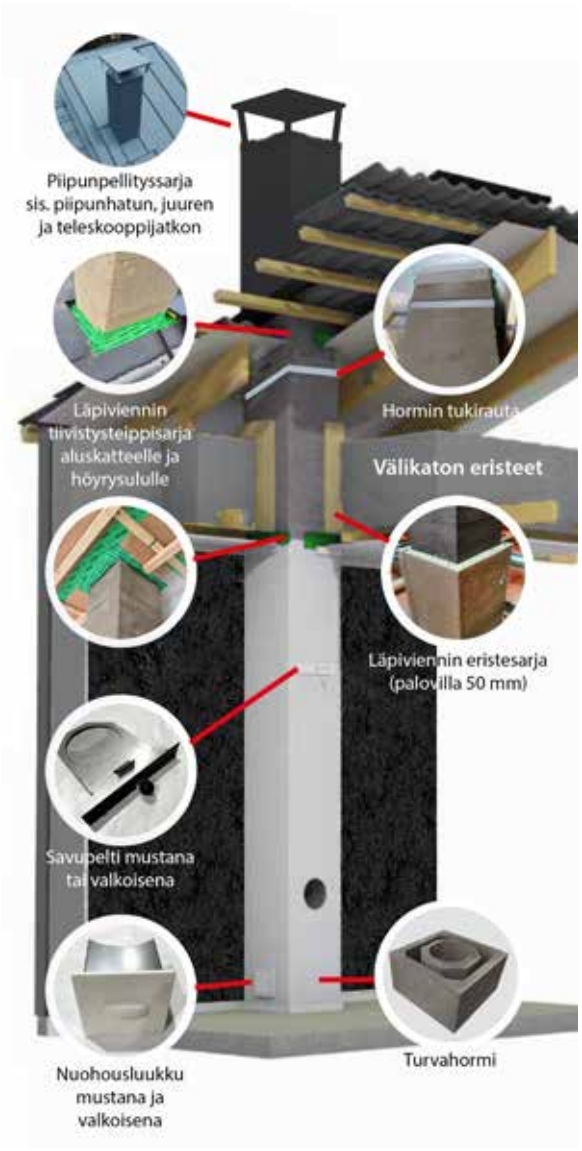


Kuva on viitteellinen.

- Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 50 mm väli- / yläpohjassa.
- Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin tuulettuvassa huonetilassa 50 mm.
- Suojaetäisyys seuraaviin materiaaleihin 20mm CE-testin mukaisesti: Kattopaneelit, höyrynsulku, aluskate.
- Kiinnitettävä mukana tulevalla SITKO -teipillä tai vastaavat ominaisuudet täyttävällä teipillä.
- Yli 4000 mm pitkiin piippuihin sisältyy piipun tukirauta.
- Max 1500mm ylitys vesikattopinnasta ilman erillistä tuentaa.

Piippu voidaan koteloida min. 20mm etäisyydellä piipusta A1 -luokan palamattomalla materiaalilla. Koteloinnin oltava tuulettuva ja tarkastettavissa.

Saatavissa myös tuplahormina, kysy tarjous erikseen Tiileriltä.

Mikäli tulisija liitetään Tiileri - tulisijaan päältä, on tulisijaan tilattava erikseen vahvikekansi.

## TIILERI HARKKOHORMI T600, KERAAMINEN SISÄPUTKI

| | Pääliliitos | | Alaliitos | |
|---|---|---|---|---|
| | Ø 160mm | Ø 200mm | Ø 160mm | Ø 200mm |
| PAINO KG/M | 72 | 84 | 72 | 84 |
| KOKO MM | 320x320 | 360x360 | 320x320 | 360x360 |
| 3000 MM | 713 € | 782 € | 852 € | 928 € |
| 3660 MM | 793 € | 875 € | 939 € | 1 021 € |
| 4000 MM | 835 € | 916 € | 947 € | 1 063 € |
| 4660 MM | 916 € | 1 015 € | 1 063 € | 1 162 € |
| 5000 MM | 951 € | 1 057 € | 1 097 € | 1 202 € |
| 5660 MM | 1 027 € | 1 144 € | 1 167 € | 1 289 € |
| 6000 MM | 1 063 € | 1 185 € | 1 208 € | 1 331 € |
| 6660 MM | 1 150 € | 1 284 € | 1 289 € | 1 424 € |
| 7000 MM | 1 196 € | 1 337 € | 1 337 € | 1 477 € |
| 7660 MM | 1 266 € | 1 424 € | 1 413 € | 1 564 € |
| 8000 MM | 1 308 € | 1 465 € | 1 447 € | 1 605 € |
| 8660 MM | 1 384 € | 1 546 € | 1 523 € | 1 692 € |
| 9000 MM | 1 418 € | 1 593 € | 1 559 € | 1 734 € |
| 9660 MM | 1 512 € | 1 698 € | 1 652 € | 1 844 € |
| 10000 MM | 1 546 € | 1 740 € | 1 692 € | 1 886 € |
| 10660 MM | 1 622 € | 1 827 € | 1 763 € | 1 973 € |
| 11000 MM | 1 658 € | 1 867 € | 1 804 € | 2 014 € |
| 11660 MM | 1 745 € | 1 967 € | 1 886 € | 2 113 € |
| 12000 MM | 1 780 € | 2 019 € | 1 932 € | 2 160 € |
| 330 MM LISÄ | 36 € | 45 € | 37 € | 45 € |

| RAHTI | VYÖHYKE A | VYÖHYKE B | VYÖHYKE C |
|---|---|---|---|
| 1-HORMINEN | 220 € | 270 € | 390 € |

**Kts. vyöhykekartta s. 9**

Rahti sisältää pakkaus- ja kierrätysmaksun.


**LISÄVARUSTEET**
Pellityssarja (10-45°) huopakatolle **+475 €**
Pellityssarja (10-45°) profiilikatolle **+695 €**
Pellityssarja (10-45°) konesaumakatolle **+745 €**
Piipunhattu **+235 €**
Välipohjan läpivientieristesarja 100mm **+110 €**
Hormin tuentapaketti **+215 €**

Mikäli harkkopiippu liitetään Tiileri -tulisijaan päältä, on tulisijaan tilattava erikseen vahvikekansi **+101 €**. Hormin maksimi paino saa olla 700 kg. Vahvikekansi korvaa tulisijan ylimmän tiilikerroksen osittain tai kokonaan.

**PAKETTI SISÄLTÄÄ:**
Hormiharkot 330 mm, harkkomuurauslaastin, eristeputket 330 mm, keraamiset hormiputket 330 mm, tulenkestävän asennusmassan, yläpohjan läpivientieristesarjan 100 mm (1-kerroksinen rakennus), tiivisteteipin yläpohjaan (höyrynsulkuun ja aluskatteeseen) sekä savupellin (valkoinen). Lisäksi alaliitosmallissa on pohjalaatta, nuohousluukku (valkoinen) ja keraaminen suorakaideliitoselementti 660 mm.

**MUUTOKSET:**
Pellityssarja ja piipunhattu vesikatolle, etäisyys harjasta 0,20 m- 1,05 m. Pellityssarjan värit tiilenpunainen, tummanharmaa, musta ja piipunhatun väri aina musta.

Jatkoniskalevy (hyötypituus 1000 mm), profiilikatolle **57 €**/kpl ja konesaumakatolle **77 €/kpl.**

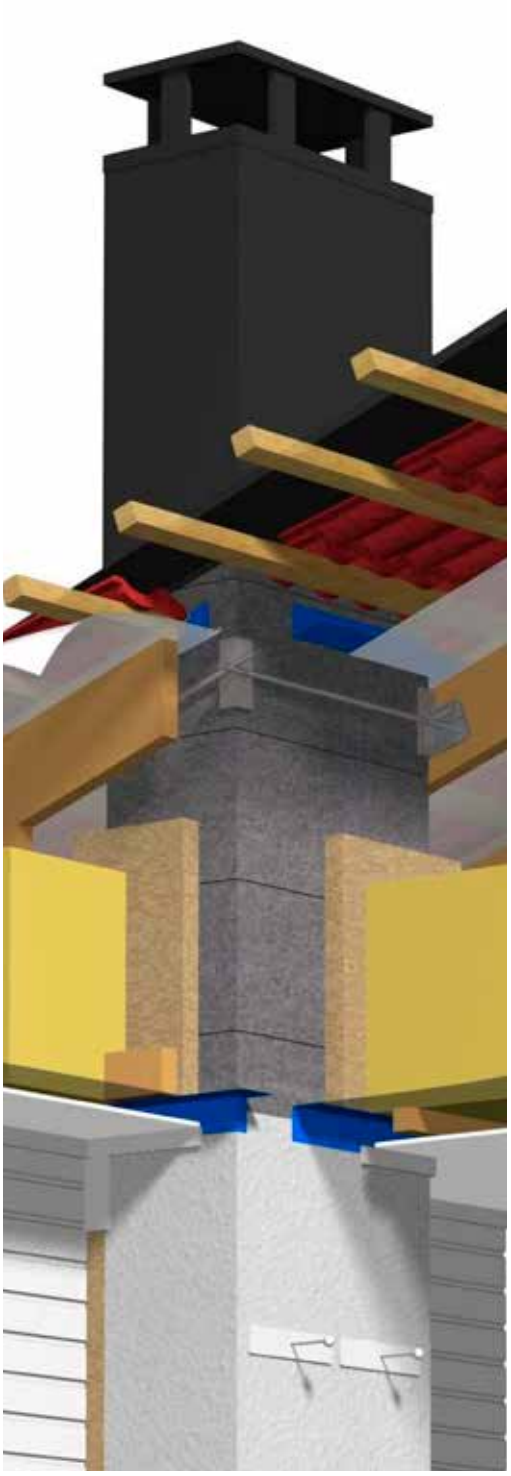

Kuva on viitteellinen

Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 100 mm väli-/yläpohjassa

Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 50 mm tuulettuvassa huonetilassa

Tandem- ja triplahormit, kysy tarjous erikseen Tiileriltä.

TIILIÄ JA TULISIJOJA JO VUODESTA 1952 • TIILIÄ JA TULISIJOJA JO VUODESTA 1952

TIILERI



**Veeti Original,**
tiililaatta
Penkki 2-osainen

# Yhteystiedot

**TIILERI.FI**
**PALVELUNUMEROMME: 02 420 000** email: info@tiileri.fi

**TIILERI-MYYNTI:**

**VANTAA***
Petikontie 3, 01720 Vantaa

**TAMPERE***
Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala

**TURKU***
Rydöntie 10, 20360 Turku

**OULU***
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu

**ROVANIEMI***
Aittatie 1, 96100 Rovaniemi

**TIILERI YLIVIESKA***
Lentokentäntie 833,
84880 Ylivieska

**TIILERI MIKKELI***
Tykkimiehenkatu 18, 50100 Mikkeli

**TAKKATEHDAS:**

**TIILERI SEPPÄLÄ***
Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki

* pysyvä tulisijanäyttely

23.10.2026